





Krafft
Polymers & Fluids

LISTA DE PRECIOS | 2014

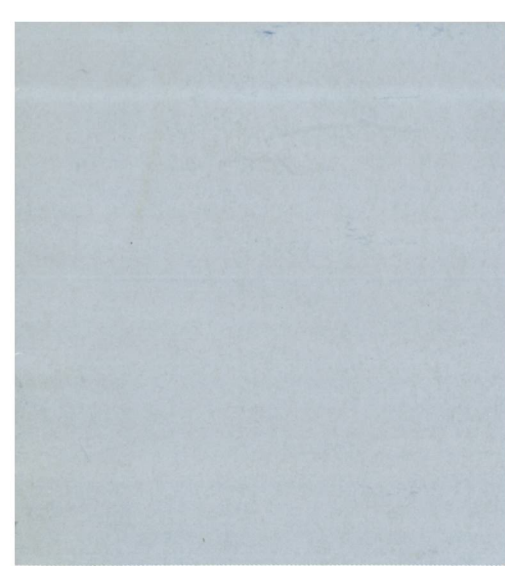

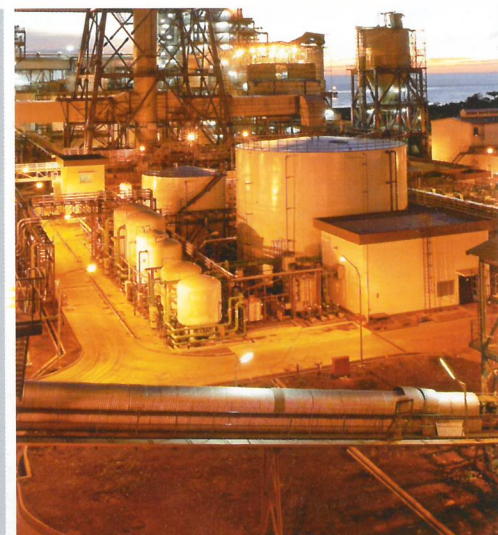

CONDICIONES DE VENTA

- PORTES PAGADOS HASTA DESTINO
- CIP SEGÚN LAS REGLAS INCOTERMS® 2010 DE LA CCI (CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL)
- LOS P.V.P. SON RECOMENDADOS (EN EUROS)
- IVA NO INCLUIDO
- PEDIDO MÍNIMO 300 € (EXCEPTO CANARIAS Y PORTUGAL)
- EN LOS PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE SIGAUS, NO INCLUYE SIGAUS
- INCLUYE PUNTO VERDE EN TODOS LOS PRODUCTOS NO PROFESIONALES
- NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES SALVO CONFORMIDAD EXPRESA
- PRECIOS VÁLIDOS, SALVO ERROR TIPOGRÁFICO, HASTA NUEVA TARIFA O COMUNICACIÓN
- CONDICIONES GENERALES DE VENTA DISPONIBLES EN www.krafft.es

INDICE

PÁGINA

LUBRICANTES

1	LUBEKRAFT® GRASAS ESPECIALES	4
2	LUBEKRAFT® PASTAS	6
3	LUBEKRAFT® ESPECIALIDADES	6
4	GRASAS ENGRASE GENERAL	8
5	GRASAS APLICACIONES ESPECIALES	9
6	GRASAS CEMENTO Y MINERÍA	10
7	ACEITES INDUSTRIALES ESPECIAL ENGRANAJES	10
8	ACEITES INDUSTRIALES HIDRÁULICOS	11
9	ACEITES INDUSTRIALES APLICACIONES ESPECIALES	11
10	ACEITES DE MOTOR ACEITE MAQUINARIA AGRÍCOLA	12
11	ACEITES DE MOTOR CAJAS DE CAMBIO	12
12	ACEITES DE MOTOR SINTÉTICOS	13
13	ACEITES DE MOTOR MINERALES	13

STEC · SOLUCIONES TÉCNICAS

14	GALVANIZADOS	14
15	GRASAS	14
16	ACEITES	15
17	ESPECÍFICOS	15

SELLANTES

18	POLÍMEROS HÍBRIDOS	16
19	MASILLAS DE POLIURETANO	16
20	SILICONAS INDUSTRIALES	17
21	SILICONAS USO GENERAL	18
22	SILICONAS PROFESIONALES	18
23	GAMA NONFIRE - ANTIFUEGO	19
24	DOBLE ACRISTALAMIENTO	19
25	ESPUMAS PU - RELLENO Y FIJACIÓN	19
26	IMPRIMACIONES Y ACCESORIOS	19

ADHESIVOS

27	ADHESIVOS HÍBRIDOS INDUSTRIALES	20
28	RESINAS DE ANCLAJE	20
29	ADHESIVOS DE MONTAJE	21
30	ADHESIVOS PROFESIONALES	21


PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y LAVAMANOS

31	HIGIENE INDUSTRIAL	22
32	MARCADOR DE OBRA	22
33	RECUBRIMIENTOS SUELO	22
34	IMPERMEABILIZANTES	22

PRODUCTOS AUTOMOCIÓN

35	ANTICONGELANTES	23
36	MASILLAS CARROCERÍA	23
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	23
	LAVADO INDUSTRIAL	23
	OTROS	23



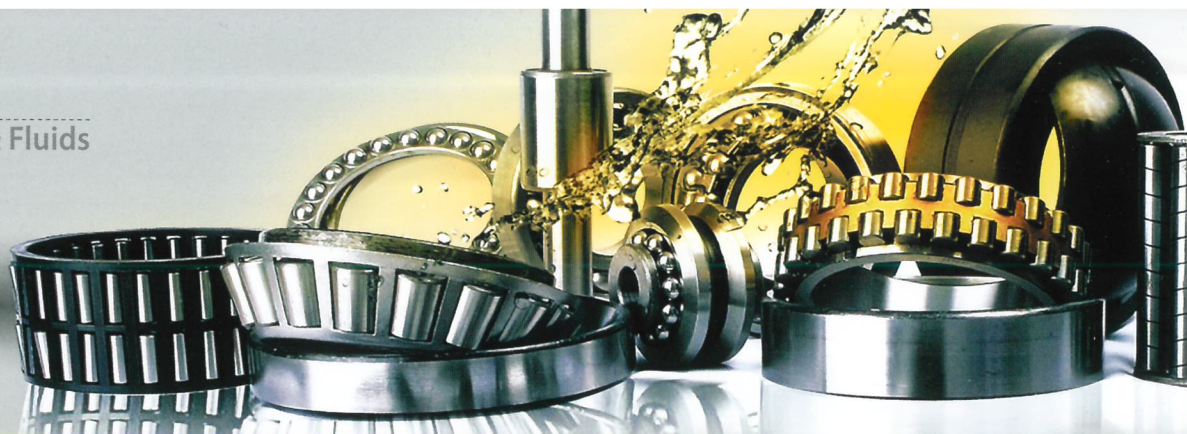


LUBRICANTES

1 LUBEKRAFFT® GRASAS ESPECIALES

K2 PLEX

Grasa de litio complejo de alto rendimiento con MoS_2 , para rodamientos y cojinetes (NLGI 2).
Apropiado para mecanismos con contacto metal/metal sometidos a cargas elevadas.
Carga de soldadura > 3.200 N.
Muy buena resistencia a la oxidación.
Excelente estabilidad frente al agua.
Rango de temperaturas desde -20°C hasta +160°C.

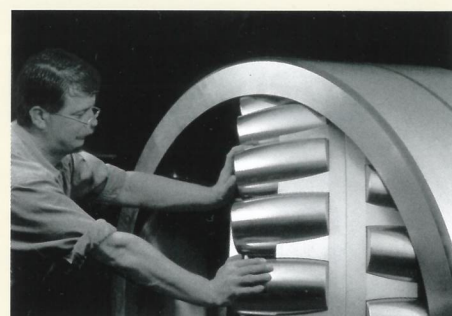


REF	Descripción	Epíg. Descr.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52223	K2 Plex	L	7,15	400 g.	10	8410410522238
52224		L	14,69	1 kg.	9	8410410522245
52225		L	67,24	5 kg.	4	8410410522252
52227		L	263,73	20 kg.	1	8410410522276
52228		L	12,55*	50 kg.	1	8410410522283
52220		L	12,30*	185 kg.	1	8410410522207

* €/Kg

KHD

Grasa de litio complejo de alto rendimiento con MoS_2 para altas cargas (NLGI 2).
Apropiado para mecanismos con contacto metal/metal sometidos a muy elevadas cargas.
Carga de soldadura > 3.600 N.
Resiste perfectamente el lavado de agua, las presiones, choques y vibraciones.
Excelente protección a la corrosión.
Rango de temperaturas desde -20°C hasta +160°C.

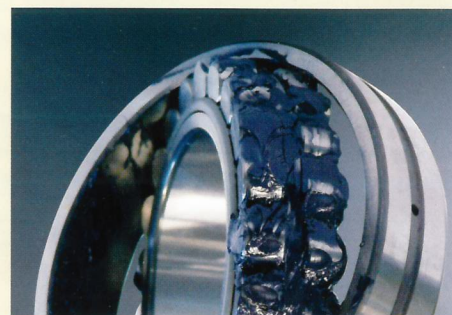

REF	Descripción	Epíg. Descr.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52233	KHD	L	8,24	400 g.	10	8410410522337
52234		L	18,12	1 kg.	1	8410410522344
52238		L	14,89*	50 kg.	1	8410410522382
52230		L	14,67*	185 kg.	1	8410410522306

* €/Kg

1 LUBEKRAFFT® GRASAS ESPECIALES**KLT****52264 / 46570**

Grasa sintética de alto rendimiento para bajas temperaturas (NLGI 2).

Apropiado para mecanismos metal/metal o metal/plástico sometidos a bajas temperaturas y cargas medias.

Gran lubricación de elementos plástico-metal.

Rango de temperaturas desde -60°C hasta +130°C.

**KHS****52284**


Grasa sintética de alto rendimiento para altas velocidades (NLGI 2).

Especialmente diseñada para rodamientos a muy altas velocidades.

Factor D x N 10⁶ mm/min

Excelente resistencia al agua.

Rango de temperaturas desde -40°C hasta +120°C.

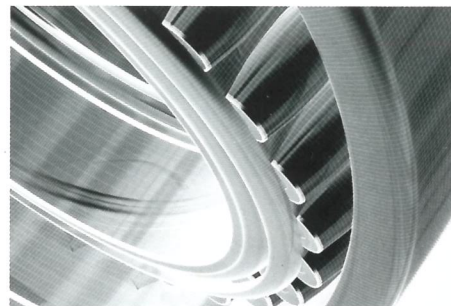

REF	Descripción	Epíg. Descr.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52264	KLT	L	128,48	1 kg.	1	8410410522641
46570	KLT	L	104,51*	170 kg.	1	8410410465702
52284	KHS	L	144,39	1 kg.	1	8410410522849

* €/Kg

**KW2 PLUS****52454**

Grasa blanca de alto rendimiento para rodamientos y cojinetes (NLGI 2).

Especialmente indicada para soportar cargas muy elevadas.

Carga de soldadura >3.000 N.

Excelente protección a la corrosión.

Rango de temperaturas desde -20°C hasta +110°C.

**KINELA FS****52444**

Grasa blanca sintética con PTFE de bajo índice de rozamiento (NLGI 1).

Especialmente indicada para la lubricación de guías en industrias limpias.

Excelente resistencia al agua y humedad.

Alta compatibilidad con plásticos y elastómeros.

Rango de temperaturas desde -40°C hasta +160°C.

**COMPOUND****52324**



Grasa de silicona especial para juntas y valvulería de gas y agua (NLGI 3-4).

Lubricante sellante para sistemas de vacío y presión, juntas tóricas, de gomas y de plástico.

Excelente adherencia y efecto sellantes.

Rango de temperaturas desde -40°C hasta +200°C.

REF	Descripción	Epíg. Descr.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52454	KW2 PLUS	L	27,99	1 Kg.	1	8410410524546
52444	KINELA FS	L	111,49	1 Kg.	1	8410410524447
52324	COMPOUND	L	94,47	1 kg.	1	8410410523242

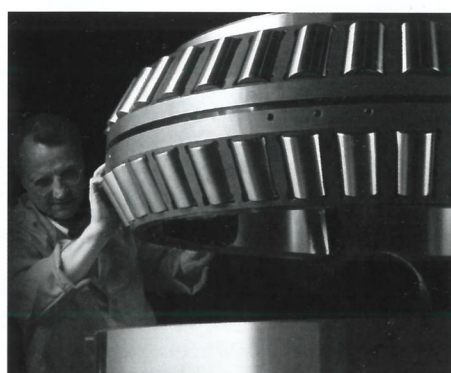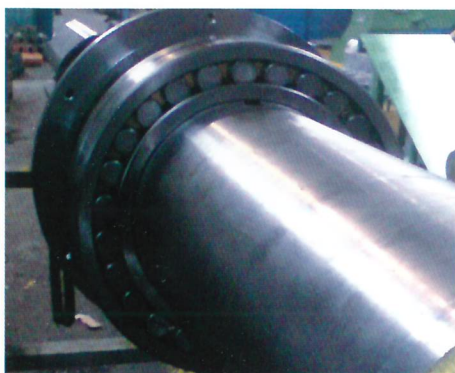

2 LUBEKRAFT® PASTAS



W PASTE

52174

Pasta blanca de larga duración para aplicaciones bajo fuertes cargas.

Apropiada para montaje y rodaje de componentes metálicos.

Permite un fácil desmontaje, incluso después de largos periodos operacionales.

Rango de temperaturas desde -30°C hasta +450°C (en régimen seco).



G PASTE

52204/52432

Pasta de montaje multifuncional con MoS₂.

Lubricante apropiado para el montaje y rodaje de componentes metálicos.

Muy bajo coeficiente de fricción.

Rango de temperaturas desde -25°C hasta +450°C (en régimen seco).



REGULAR GRADE PASTE

52393/52394

Pasta lubricante de grafito, aluminio y cobre para conexiones roscadas y montajes en altas temperaturas.

Especialmente recomendada en aplicaciones con altas vibraciones: sectores del automóvil, ferrocarril, eólica, cementeras, minería, turbinas, cogeneración...

Carga de soldadura >5.500 N

Evita la corrosión de contacto y garantiza un fácil desmontaje.

Rango de temperaturas desde -150°C hasta +1.000 °C (en régimen seco).



Cu PASTE

52194/52422

Pasta antigripante de base cobre.

Excelente comportamiento a la corrosión, gripaje y bloqueo en presencia de agua y vapor.

Excelente conductividad eléctrica.

Permite un fácil desmontaje, incluso después de largos periodos operacionales.

Rango de temperaturas desde -30°C hasta +650°C (en régimen seco).



ANTISEIZE 907

51414

Pasta antigripante y de montaje de base cobre.

Excelente poder anticorrosivo (MIL-A-907-D).

Recomendada en montajes en ambientes agresivos y en aplicaciones con fuertes vibraciones.

Excelente conductividad eléctrica.

Rango de temperaturas desde -30°C hasta +1.000°C (en régimen seco).



Zn PASTE

52216

Pasta de Zinc para conexiones roscadas.

Excelente conductividad eléctrica.

Excelente comportamiento en presencia de agua.

Excelente poder sellante.

Rango de temperaturas desde -25°C hasta +350°C (en régimen seco).



INOX PASTE

52483/52484

Pasta antigripante de montaje para temperaturas muy altas.

Especialmente recomendada para conexiones roscadas en acero inoxidable y aceros galvanizados, donde sea necesario prevenir la corrosión galvánica.

Muy resistente al agua salada y soluciones ácidas y alcalinas.

Rango de temperaturas desde -180°C hasta +1.200°C (en régimen seco).

M-77 PASTE

51384

Pasta lubricante sintética base silicona, para montaje de piezas de caucho y plástico, a bajas temperaturas.

Contiene MoS₂.

Excelente poder anticorrosivo.

Rango de temperaturas desde -45°C a +230°C en régimen pastoso, y +450°C en régimen seco



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52174	W PASTE	L	91,05	1 kg.	1	8410410521743
52204	G PASTE	L	72,00	1 kg.	1	8410410522047
52432*	G PASTE	L	20,48	500 ml.	12	8410410524324
52194	Cu PASTE	L	61,67	1 kg.	1	8410410521941
52422*	Cu PASTE	L	22,44	500 ml.	12	8410410524225
51414	ANTISEIZE 907	L	97,41	1 kg.	1	8410410514141

* Spray

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52483	INOX PASTE	L	30,76	250 g.	12	8410410524836
52484	INOX PASTE	L	75,60	1 kg.	1	8410410524843
51384	M-77 PASTE	L	223,25	1 kg.	1	8410410513847
52393	REGULAR GRADE PASTE	L	27,10	250 g.	12	8410410523938
52394	REGULAR GRADE PASTE	L	66,60	1 kg.	1	8410410523945
52216	Zn PASTE	L	123,23	5 kg.	1	8410410522160

3 LUBEKRAFT® ESPECIALIDADES



LKC-33

52124

Suspensión coloidal de bisulfuro de molibdeno (MoS₂) y grafito en aceite mineral de muy alto grado de refino.

Se añade como aditivo antifricción para cajas de engranajes y aceites de motor.

Reduce la fricción, ahorra energía y reduce la temperatura de trabajo.



PULVER

52114/52117

Bisulfuro de Molibdeno (MoS₂) en polvo de alta pureza.

Asegura una correcta lubricación, donde productos convencionales no funcionan.

Facilita el montaje y desmontaje.

Rango de temperaturas desde -185°C hasta +450°C.



TOP MOLY

52412/52164

Barniz lubricante de secado al aire, con MoS₂ de alta pureza.

Alta resistencia al envejecimiento.

Bajo coeficiente de fricción.

Rango de temperaturas desde -180°C hasta +450°C.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52124	LKC-33	L	43,33	1 l.	1	8410410521248
52114	PULVER	L	151,75	1 kg.	1	8410410521149
52117	PULVER	L	2.431,67	20 kg.	1	8410410521170
52164	TOP MOLY	L	124,89	1 kg.	1	8410410521644
52412*	TOP MOLY	L	19,26	500 ml.	12	8410410524126

* Spray



ACEITES



LKC-100

52147

LKC-150

52137

Aceites sintéticos para cadenas y sistemas de transmisión de potencia trabajando a muy alta temperatura.

Descripción

LKC-100 52147 ISO VG-100 - Hasta +200°C.

LKC-150 52137 ISO VG-150 - Hasta +240°C. (Contiene MoS₂)

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
52147	LKC-100	L	615,97	20 l.	1	8410410521477
52137	LKC-150	L	1.066,60	20 l.	1	8410410521378

LUBEKRAFFT®

Rodamientos y Cojinetes	Cadenas	Guías	Engranajes	Montaje	Conexiones Roscadas	Color	Consistencia NLGI	Viscosidad aceite a 40 °C (cst)	Naturaleza	Rango de temperaturas (°C)	Punto de Gota / Inflamación (°C)	Carga de Soldadura (N)	Características Antidesgaste / Extrema Presión	Protección de la corrosión	Resistencia al agua
-------------------------	---------	-------	------------	---------	---------------------	-------	-------------------	---------------------------------	------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------	--	----------------------------	---------------------

Polvos y barnices lubricantes Lubekraft®

Pulver	DISULFURO DE MOLIBDENO EN POLVO			x	x			--	--	Max. +450	--	--	+++		
Top Moly	BARNIZ DE SECADO AL AIRE		x	x	x	x		--	--	-180 + +450	--	12500	+++		

Aceites especiales Lubekraft®

LKC 33	DISPERSION DE DISULFURO DE MOLIBDENO y GRAFITO		x		x			—	80	Depende aceite		> 210	>4500	++	x	
LKC 100	FLUIDO SINTETICO PARA ELEMENTOS A ALTAS TEMPERATURAS		x					—	100	Sint.	Max. +240	> 240	2000	++	x	
LKC 150	ACEITE SINTETICO CON DISULFURO DE MOLIBDENO PARA ELEMENTOS A ALTAS TEMPERATURAS		x					—	150	Sint.	Max. +240	> 265	2000	+++	x	
LKC 300	ACEITE ESPECIAL PARA ALTAS TEMPERATURAS		x					—	300	Sint.	Max. +250	> 250	2000	++	x	x

Pastas Lubekraft®

W Paste	PASTA BLANCA DE LARGA DURACION BAJO FUERTES CARGAS			x		x		--	--	Sint.	-30 + +450	--	>5000	+++	x	x
Inox Paste	PASTA PARA CONEXIONES ROSCADAS A MUY ALTAS TEMPERATURAS					x	x	--	--	Mineral	-180 + +1200	--	> 4000	+++	x	x
Cu Paste	PASTA ANTIGRIPIANTE DE BASE COBRE					x	x	--	--	Semi - Sintético	-180 + +650	--	> 2500	+++	x	x
Antiseize 907	PASTA ANTIGRIPIANTE DE BASE COBRE					x	x	--	--	Mineral	-30 + +1000	--	> 2500	++	x	x
G Paste	PASTA DE MONTAJE CON MoS ₂			x	x	x	x	--	--	Mineral	-25 + +450	--	> 5000	+++		
Regular Grade	PASTA DE ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS DE EXTREMA PRESIÓN			x	x	x	x	--	--	Mineral	-150 + +1000	--	> 6000	+++	x	x
Zn Paste	PASTA DE ZINC PARA CONEXIONES ROSCADAS					x	x	--	--	Mineral	-25 + +350	--	> 2800	++	x	x
M-77 Paste	PASTA DE MONTAJE PARA PIEZAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO CON MoS ₂			x		x		--	--	Sintético	-45 + +230	--	--	++	x	x

Grasas Lubekraft® que contienen lubricantes sólidos

K2 Plex	GRASA DE ALTO RENDIMIENTO PARA RODAMIENTOS Y COJINETES con MoS ₂	x		x				2	140	Mineral	-20 + +160	> 250	3200	+++		
KHD	GRASA DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALTAS CARGAS	x		x				2	350	Mineral	-20 + +160	> 250	3600	+++		x
KW2 PLUS	GRASA BLANCA DE ALTO RENDIMIENTO PARA RODAMIENTOS Y COJINETES	x		x				2	200	Mineral	-20 + +110	> 180	> 3000	+++	x	x
Kinela FS	GRASA SINTÉTICA DE ALTO RENDIMIENTO, BAJO ROZAMIENTO	x		x				1	100	Sint.	-40 + +160	> 230	2000	+++	x	x
KLT	GRASA SINTETICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA BAJAS TEMPERATURAS	x						2	18	Sint.	-60 + +130	> 180	> 2000	+	x	x
KHS	GRASA SINTETICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA ALTAS VELOCIDADES	x		x				2	10	Sint.	-40 + +120	+270	2000	+		
Compound	GRASA DE SILICONA ESPECIAL PARA JUNTAS Y VALVULERIA DE GAS Y AGUA							Trans	3	700	Sint.	-40 + +200	+200	--	--	x

4 GRASAS
ENGRASE GENERAL
GRASA KL

Grasa de litio de engrase general (NLGI 2).
 Elevada protección a la corrosión.
 Buen comportamiento en presencia de agua.
 Rango de temperaturas desde -30°C hasta +130°C.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
15393	KL	G	6,92	150 g.	24 blisters	8410410153937
15403		G	6,63	400 g.	10	8410410154033
15404		G	12,83	1 kg.	9	8410410154040
15402		G	18,86	2 kg.	12	8410410154026
15405		G	45,07	5 kg.	4	8410410154057
15407		G	171,97	20 kg.	1	8410410154071
15408		G	8,37*	50 kg.	1	8410410154088
15400		G	7,97*	200 kg.	1	8410410154002

* €/Kg.

GRASA KEC

Grasa de litio fluida para sistemas centralizados (NLGI 000).
 Elevada capacidad de carga EP.
 Excelente protección contra la corrosión.
 Cumple las especificaciones Daimler Benz DBL-6833.00 y Willy Vogel A.G.
 Rango de temperaturas desde -50°C hasta +120°C.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
46004	KEC	G	20,41	1 l.	18	8410410460042
46007		G	359,13	20 Kg.	1	8410410460073

GRASA KCS

Grasa cálcica para engrase perdido (NLGI 2).
 Gran poder antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre.
 Excelente comportamiento ante el agua y el lavado.
 Rango de temperaturas desde -10°C hasta +55°C.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
15452	KCS	G	14,25	2 kg.	12	8410410154521
15455		G	33,57	5 kg.	4	8410410154552
15457		G	126,10	20 kg.	1	8410410154576
15458		G	6,03*	50 Kg.	1	8410410154583
15450		G	5,62*	185 Kg.	1	8410410154507

* €/Kg.

GRASA KMS

Grasa de litio con bisulfuro de molibdeno (MoS₂) de extrema presión (NLGI 2-3).
 Excelente para cargas muy elevadas.
 Buena adherencia y protección a la corrosión.
 Rango de temperaturas desde -25°C hasta +130°C (puntas de +150°C).



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
46723	KMS	G	8,01	400 g.	10	8410410467232
46725		G	68,99	5 Kg.	4	8410410467256
46727		G	262,11	20 Kg.	1	8410410467270
46728		G	12,45*	50 Kg.	1	8410410467287
46720		G	11,97*	185 Kg.	1	8410410467201

* €/Kg.

GRASA KEP

Grasa de litio de extrema presión para altas cargas (disponible en NLGI 00/0/1/2/3).
 Diseñada para mecanismos sometidos a fuertes cargas, vibraciones y choques.
 Gran resistencia al lavado con agua.
 Rango de temperaturas desde -20°C hasta +125°C (puntas de +140°C).



REF	Descripción	NLGI	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
46448	KEP	00	G	8,86*	50 Kg.	1	8410410464484
46408		0	G	443,56	50 Kg.	1	8410410464088
46418		1	G	8,86*	50 Kg.	1	8410410464187
46410		1	G	8,45*	185 Kg.	1	8410410464101
46425		2	G	48,59	5 Kg.	1	8410410464255
46428		2	G	8,86*	50 Kg.	1	8410410464286
46420		2	G	8,45*	185 Kg.	1	8410410464200
46438		3	G	8,86*	50 Kg.	1	8410410464385

* €/Kg.

5 GRASAS

APLICACIONES ESPECIALES

GRASA KEP 2GF

46848

Grasa de calcio anhidro para muy bajas temperaturas (NLGI 2).

Excelente protección antidesgaste.

Muy resistente al agua y ambientes húmedos.

Rango de temperaturas desde -40°C hasta +100°C.

GRASA GCG-3

46790

Grasa de calcio grafitada conductora de la electricidad (NLGI 3).

Muy resistente al agua y ambientes húmedos.

Especialmente recomendada para engrase de catenarias. Homologada por RENFE (matrícula 28.100.130).

Rango de temperaturas desde -10°C hasta +90°C.

GRASA SITELA 2

56628/56620

Grasa de poliurea multifuncional de muy altas prestaciones (NLGI 2).

Recomendada para rodamientos y mecanismos sometidos a temperatura y ambientes húmedos.

Muy estable a altas temperaturas.

Buena compatibilidad con elastómeros y plásticos.

Rango de temperaturas desde -25°C hasta +170°C (puntas de +200°C).

GRASA KLX-2R

46300

Grasa de litio antidesgaste (NLGI 2).

Homologada por RENFE para cajas de rodamientos bogies (matrícula 28.150.134).

Recomendada para rodamientos, y cojinetes a velocidades altas y con vibraciones.

Rango de temperaturas desde -25°C hasta +130°C.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
46848	GRASA KEP 2GF	G	11,02*	50 kg.	1	8410410468482
46790	GRASA GCG-3	G	13,38*	185 kg.	1	8410410467904

* €/Kg.



GRASA KL COMPLEX-200

Grasa de litio complejo para muy altas temperaturas de color verde azulada. (NLGI 2).

Especial para frenos eléctricos.

Gran protección a la corrosión y oxidación.

Buen factor de velocidad.

Rango de temperaturas desde -20°C hasta +180°C (puntas de +200°C).

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
56233	KL COMPLEX - 200	G	10,84	400 g.	10	8410410562333
56235		G	101,58	5 Kg.	4	8410410562357
56237		G	386,21	20 Kg.	1	8410410562371
56238		G	18,34*	50 Kg.	1	8410410562388

* €/Kg.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
56628	GRASA SITELA 2	G	28,48*	50 kg.	1	8410410566287
56620		G	27,98*	185 kg.	1	8410410566201
46300	GRASA KLX-2R	G	13,23*	185 kg.	1	8410410463005

* €/Kg.



GRASA KL COMPLEX-150

56228/56220

Grasa de litio complejo para altas temperaturas y fuertes cargas (NLGI 2).

Mecánicamente muy estable.

Utilizada en el sector del automóvil: puertas, asientos, juntas...

Permite largos periodos de reengrase.

Rango de temperaturas desde -20°C hasta +160°C (puntas de +200°C).

GRASA KL COMPLEX-280

56308/56300

Grasa de litio complejo para altas temperaturas y muy fuertes cargas en ambientes húmedos (NLGI 2).

Especialmente recomendada para trabajos severos en altas temperaturas: secaderos de papeleras, trenes de laminación, prensas de forja y estampación en caliente...

Carga de soldadura superior a 5.500 N.

Rango de temperaturas desde -15°C hasta +160°C (puntas de +200°C).

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
56228	KL COMPLEX-150	G	20,09*	50 kg.	1	8410410562289
56220		G	19,47*	185 kg.	1	8410410562203
56308	KL COMPLEX-280	G	20,89*	50 Kg.	1	8410410563088
56300		G	20,23*	185 Kg.	1	8410410563002

* €/Kg.



6 GRASAS

CEMENTO Y MINERÍA

GRASA KGP-2F

46940

Grasa fluida de servicio de Aluminio complejo con aceite de alta viscosidad

Contiene 10% de grafito ultra puro

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por baño.

GRASA KGP-2/PLEX 1500

46920

Grasa fluida de servicio de Aluminio complejo con aceite de muy alta viscosidad (ISO VG 2,500)

Contiene 10% de grafito ultra puro.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para condiciones extremas de vibraciones y "pitting".

Para engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por pulverización.

GRASA KGP-2/P

46968/46960

Grasa fluida de servicio de Aluminio complejo con aceite de alta viscosidad (ISO VG 1000)

Contiene 10% de grafito ultra puro.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por pulverización.

GRASA KL COMPLEX-2000

56268/56260

Grasa de servicio de Litio complejo de gran adherencia e insoluble al agua.

Sinergia MoS₂/Grafito para comportamiento superior.

Aplicable en engrase centralizado (NLGI 1).

Para rodamientos de prensas de rodillo, machacadora.

GRASA KGP-2/M

46998

Grasa fluida de servicio para aplicación manual

Contiene 10% de grafito de alta calidad.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación manual.

GRASA KGP-2/P-E

46930

Grasa fluida de rodaje de Aluminio complejo y alto contenido en sólido.

Alto contenido de grafito y MoS₂, libre de partículas abrasivas.

No es necesario limpiar antes de utilizar la grasa de servicio.

Excelente comportamiento a la fricción, el desgaste y frente al "pitting".

Para el rodaje de engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por pulverización, barboteo o manual.

KGP OIL-6

46660

Aceite transparente de alta adherencia y viscosidad (ISO VG 16,000)

Lubricante de servicio libre de lubricantes sólidos.

Excelente protección a la corrosión y desgaste.

Para la lubricación de servicio de engranajes abiertos sometidos a altas cargas para lubricación por pulverización, barboteo o centralizado.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
46940	KGP-2/F	G	4.266,65	185 kg.	1	8410410469403
46968	KGP-2/P	G	23,53*	50 kg.	1	8410410469687
46960	KGP-2/P	G	23,07*	185 kg.	1	8410410469601
46998	KGP-2/M	G	27,40*	50 kg.	1	8410410469984

* €/Kg.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
46930	KGP-2/P-E	G	45,80*	200 kg.	1	8410410469304
46920	KGP-2 PLEX/1500	G	31,40*	185 kg.	1	8410410469205
56268	KL COMPLEX 2000	G	36,80*	50 kg.	1	8410410562685
56260	KL COMPLEX 2000	G	36,30*	185 kg.	1	8410410562609
25105	KROIL SPECIAL RINGS	G	199,99	10 kg.	1	8410410251053
46660	KGP OIL-6	G	2.404,50	180 kg.	1	8410410466600

* €/Kg.



7 ACEITES INDUSTRIALES

ESPECIAL ENGRANAJES

SINTÉTICO

REF	Descripción	Aplicación	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
49066	KROIL SINTLUBE 150 ISO VG 150	Engr. naves	C	651,09	20 l.	1	8410410490667
49050	KROIL SINTLUBE 220 ISO VG 220	Engr. naves	C	5.338,52	208 l.	1	8410410490506
49490	KROIL SINTLUBE 2000 ISO VG 100	Cadenas	C	18,46*	200 l.	1	8410410494900

* €/l.

SUPERAN LAS ESPECIFICACIONES:
DIN 51517/3-CLP
AGMA 250.04
US STEEL 224
DAVID BROWN
MAG IAS P68



MINERAL

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47776	KROIL BASELA 150	C	114,39	20 l.	1	8410410477767
47770	Viscosidad ISO VG 150	C	887,22	208 l.	1	8410410477705
47771		C	4,22*	1000 l.	1	8410410477712
47736	KROIL BASELA 220	C	114,39	20 l.	1	8410410473769
47730	Viscosidad ISO VG 220	C	887,22	208 l.	1	8410410477309
47766	KROIL BASELA 320	C	114,39	20 l.	1	8410410477668
47760	Viscosidad ISO VG 320	C	887,22	208 l.	1	8410410477606
47740	KROIL BASELA 460 ISO VG 460	C	887,22	208 l.	1	8410410477408
47750	KROIL BASELA 680 ISO VG 680	C	887,22	208 l.	1	8410410477507

* €/l.

8 ACEITES INDUSTRIALES | HIDRÁULICOS

Tipo HM-HLP

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47566	FH-22-EP ISO VG 22	C	88,04	20 l.	1	8410410475664
47575		C	23,52	5 l.	5	8410410475756
47576	FH-32-EP	C	85,28	20 l.	1	8410410475763
47570	Viscosidad ISO VG 32	C	644,80	208 l.	1	8410410475701
47571		C	3,06*	1000 l.	1	8410410475715
47585		C	23,52	5 l.	5	8410410475855
47586	FH-46-EP	C	85,28	20 l.	1	8410410475862
47580	Viscosidad ISO VG 46	C	644,80	208 l.	1	8410410475800
47581		C	3,06*	1000 l.	1	8410410475817
47595		C	23,52	5 l.	5	8410410475954
47596	FH-68-EP	C	85,28	20 l.	1	8410410475961
47590	Viscosidad ISO VG 68	C	644,80	208 l.	1	8410410475909
47591		C	3,06*	1000 l.	1	8410410475916

* €/l.

SUPERAN LAS ESPECIFICACIONES:

DIN 51524/2-HLP • ISO 6743/4-HM • ISO TR-3498-HM • DIN 51517/2-CL • DENISON HF-0/HF-1/HF-2 • MAG IAS P70 US STEEL 126 Y 127 • EATON BROCHURE 03-401-2010

Alto Índice de Viscosidad - Tipo HV - HLPV

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47800	FHV-32	C	855,71	208 l.	1	8410410478009
47801	Viscosidad ISO VG 32	C	4,06*	1000 l.	1	8410410478016
47816		C	114,84	20 l.	1	8410410478160
47810	FHV-46	C	855,71	208 l.	1	8410410478108
47811	Viscosidad ISO VG 46	C	4,06*	1000 l.	1	8410410478115
47820	FHV-68	C	855,71	208 l.	1	8410410478207
47821	Viscosidad ISO VG 68	C	4,06*	1000 l.	1	8410410478214

* €/l.



SUPERAN LAS ESPECIFICACIONES:
 DIN 51524/3-HVLP
 ISO TR-3498-HV
 AFNOR E60-200-HV
 DIN 51517/2-CL
 MAG IAS P68
 EATON BROCHURE-03-401-2010

9 ACEITES INDUSTRIALES | APLICACIONES ESPECIALES

HIDROP-46HV

47900/47901

Antidesgaste, especial obra pública.

Viscosidad ISO VG 46

SAE 10W20

Especificaciones:
DIN 51524/2-HLP D
ALLISON C-3

KROIL BASELA 68-G

47786/47780

Especial para guías.
Viscosidad ISO VG 68Especificaciones:
DIN 51517/3-CLP
DIN 51524/2 HLP

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47900	HIDROP 46-HV	C	787,83	208 l.	1	8410410479006
47901		C	3,74*	1000 l.	1	8410410479013
47786	KROIL BASELA 68G	C	114,97	20 l.	1	8410410477866
47780		C	853,29	208 l.	1	8410410477804

* €/l.

KROIL BASELA 60-CP

47375/47376

Especial para compresores.

Viscosidad ISO VG 46-68

Especificaciones: DIN 51506-VC-L y VDL; ISO 6743/3

KROIL BASELA 120-CP

47395

Especial para compresores.

Viscosidad ISO VG 100-150

Especificaciones: DIN 51506-VC-L y VDL; ISO 6743/3

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47375	KROIL BASELA 60CP	C	27,42	5 l.	5	8410410473752
47376		C	107,40	20 l.	1	8410410473769
47395	KROIL BASELA 120-CP	C	27,42	5 l.	5	8410410473950

SUPERKROIL MR

47185/47186/47180

Especial para motorreductores.

Engrase de por vida.

ATF C-3/46

47675/47676/47670

Viscosidad ISO VG 46

Especial convertidores de par

Especificaciones: ALLISON C-3 • ATF-A Sub A • CAT -TO-2

47680

Viscosidad ISO VG 100

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
47185	SUPERKROIL MR	C	50,87	5 l.	5	8410410471857
47186	Aceite para motorreductores	C	201,28	20 l.	1	8410410471864
47180		C	1.951,19	208 l.	1	8410410471802
47675	ATF C-3/46	C	33,59	5 l.	5	8410410476753
47676	Viscosidad ISO VG 46	C	113,99	20 l.	1	8410410476760
47670		C	896,91	208 l.	1	8410410476708
47680	ATF C-3/100 ISO VG 100	C	896,91	208 l.	1	8410410476807

ATF D-II

47834/47835/47836/47830

Viscosidad SAE 10W

Calidad Dexron II

Especial transmisiones automáticas

Especificaciones:
GM DEXRON II-D
MB 236.3
MAN 339.339 TYPE V-1 Z-1
VOLVO 97335

MULTIOIL SAE 30 / ISO 100

55540/55546

Monogrado SAE30 S3a, DB227.0/228.0

Engrase general y por circulación

Compresores alternativos.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
55546	MULTIOIL SAE 30 / ISO 100	C	88,99	20 l.	1	8410410555465
55540		C	844,19	208 l.	1	8410410555403
47834		C	9,33	1 l.	12	8410410478344
47835	ATF D-II	C	33,15	5 l.	5	8410410478351
47836		C	126,86	20 l.	1	8410410478368
47830		C	1.224,83	208 l.	1	8410410478306

10 ACEITES DE MOTOR
ACEITE MULTIFUNCIÓN PARA MAQUINARIA MAQUINARIA AGRÍCOLA

KROIL TRACTOR TU-68

47715/47716

 Aceite multifunción para maquinaria agrícola.
 Viscosidad SAE 10W30 / ISO VG 68

 Supera las especificaciones:
 JOHN DEERE J20C/J20D
 MASSEY FERGUSON M1135/M1141/M1143/M1145
 API GL4 · ALLISON C-4

LUBE MOTOSIERRAS

55944/55945

 Especial para cadenas de motosierras
 de 4T (SAE 10W40).

Larga duración.


LUBE GARDEN

55924/55744

 Especial para motores
 de motosierras, corta
 césped, desbrozadoras
 de 2T y 4T.

Larga duración.

 Supera las especificaciones:
 API TC, JASO FC

REF	Descripción	Epig. Descr.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47715	KROIL TRACTOR TU-68	C	38,09	5 l.	5	8410410477156
47716	SAE 15W30	C	139,46	20 l.	1	8410410477163

REF	Descripción	Epig. Descr.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
55944	LUBE MOTOSIERRA	C	5,41	1 l.	12	8410410559449
55945		C	20,07	5 l.	5	8410410559456
55924	LUBE GARDEN 2 TIEMPOS SYNTHETIC API TC, JASO FC	C	10,03	1 l.	12	8410410559241
55744	4 TIEMPOS SAE 10W40. API SJ/CF	C	8,65	1 l.	12	8410410557445


11 ACEITES DE MOTOR
CAJAS DE CAMBIO

**SAE 75W90
HIDROIL 759
SYNTHETIC
API GL-5**

47044/47045

 Especificaciones:
 API GL-5
 MACK TRUCJ GO-
 GMIL-L-2105 D

**SAE 75W80
HIDROIL 775
SYNTHETIC
API GL-5**

47054/47055

 Especificaciones:
 API GL-5
 MIL-L-2105 D
 ZF TE ML 05ª / 07ª / 08 / 16
 B-C-D / 17B / 19B / 21ª
 MAN 342 M2

REF	Descripción	Epig. Descr.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47044	HIDROIL 759 SYNTHETIC	B	20,58	1 l.	12	8410410470447
47045		B	82,22	5 l.	5	8410410470454
47054	HIDROIL 775	B	12,53	1 l.	12	8410410470546
47055		B	52,69	5 l.	5	8410410470553


**SAE 80W90
HIDROIL 9
SYNTHETIC
API GL-4**

47105

 Especificaciones:
 API GL-4
 MIL-L-2105 D

**SAE 80W90
HIDROIL 789
SYNTHETIC
API GL-5**

47024/47025/47020


 Especificaciones:
 API GL-5
 MIL-L-2105 D
 ZF 07A / 08
 MAN 342 M2

**SAE 85W140
HIDROIL 814
SYNTHETIC
API GL-5**

47135

 Especificaciones:
 API GL-5
 MIL-L-2105 D

REF	Descripción	Epig. Descr.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
47105	HIDROIL 9	B	42,34	5 l.	5	8410410471055
47024		B	12,10	1 l.	12	8410410470249
47025	HIDROIL 789	B	49,84	5 l.	5	8410410470256
47020		B	1.825,85	208 l.	1	8410410470201
47135	HIDROIL 814	B	44,63	5 l.	5	8410410471352

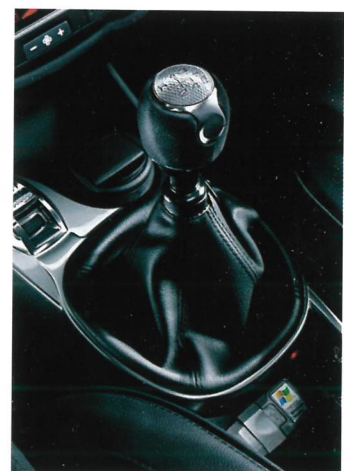

12 ACEITES DE MOTOR

SINTÉTICOS

SAE 5W30 55825 	EURO-4 LONG LIFE Especificaciones: API SM/CF ACEA A3/B4/C3/C2 BMW LL-04 VW 502.00/505.01 DB 229.31
SAE 5W40 55765 	EURO-3 GOLD Especificaciones: API SL/CF ACEA A3/B3/B4 VW 505.00
SAE 10W40 55724 65485 55700 	EURO-3 TDI/GTI Especificaciones: API SL/CF ACEA A3/B4 DB 229.1 VW 505.00 / 501.01
SAE 10W40 55776 	EURO-UHPD Especificaciones: API SL/CF ACEA A3/B4 DB 229.1 VW 505.00 / 501.01



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
55825	SAE 5W30 EURO-4 LONG LIFE	D	87,60	5 l.	5	8410410558251
55765	SAE 5W40 EURO-3 GOLD	D	68,52	5 l.	5	8410410557650
55724	SAE 10W40	D	13,60	1 l.	12	8410410557247
65485	EURO-3 TDI/GTI	D	48,95	5 l.	5	8410410654854
55700		D	1.819,38	208 l.	1	8410410557001
55776	SAE 10W40 EURO-UHPD	D	332,78	20 l.	1	8410410557763

13 ACEITES DE MOTOR

MINERALES

SAE 15W40 55804 65475 55800 	EURO-3 TDI/GTI Especificaciones: API SG/CF-4 ACEA A3/B3/E2 DB 228.1 / 229.1 MAN 271 VOLVO VDS VW 505.00 / 501.01
SAE 15W40 55570 55571 55575 55576 	EURO-4 TURBO DIESEL Especificaciones: API CI-4 / CG-54 / SL ACEA E7/E5/E3/B3/A3 DB 228.3 / 229.1 MAN 3275 VOLVO VDS III MTW TYPE 2 CAT ECF-2 / 1-a ZF 07C
SAE 20W40 65465 	EURO-3 SUPER HD Especificaciones: API SF/CD ACEA E-1
SAE 20W50 65435 	EURO-3 SUPER MULTI-GRADO Especificaciones: API SG/CF ACEA E2 DB 228.1 MAN 271 VOLVO VDS MTU TYPE 1



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
55804	SAE 15W40	D	12,96	1 l.	12	8410410558046
65475	SAE 15W40	D	44,74	5 l.	5	8410410654755
55800	EURO-3 TDI/GTI	D	1.698,60	208 l.	1	8410410558008
55575	SAE 15W40	D	45,98	5 l.	5	8410410555755
55576	SAE 15W40	D	178,21	20 l.	1	8410410555762
55570	EURO-4	D	1.782,32	208 l.	1	8410410555700
55571	TURBO DIESEL	D	8,42*	1000 l.	1	8410410555717
65465	SAE 20W40 EURO-3 SUPER HD	D	53,63	5 l.	5	8410410654656
65435	SAE 20W50 EURO-3 SUPER MULT.	D	47,94	5 l.	5	8410410654359

* €/l.



GAMA STEC SOLUCIONES TÉCNICAS

14 GAMA STEC GALVANIZADOS



GALVA FLASH – BRILLO

31723

+3.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
Excelente poder anticorrosivo con acabado brillante. Efecto espejo.
Buena resistencia a temperatura (350°C) y UV.
Alto poder cubrimiento.



GALVA MATE

31733

+3.000 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
Excelente poder anticorrosivo, gracias partículas de Zinc de gran pureza.
Buena resistencia a temperatura (350°C) y UV.
Acabado mate



GALVA INOX

31713

+1.300 horas resistencia en cámara de niebla salina (ASTM B-117)
Excelente poder anticorrosivo.
Protege soldaduras en piezas de acero inoxidable.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
31723	GALVA FLASH	ST	10,74	500 ml.	12	8410410317230
31733	GALVA MATE	ST	14,56	500 ml.	12	8410410317339
31713	GALVA INOX	ST	16,97	400 ml.	12	8410410317131

15 GAMA STEC GRASAS



GRASA SPRAY

33963 - 500 ml.

33962 - 200 ml.

Grasa de larga duración, con aditivos de alta adherencia (no gotea).
Resiste altas cargas y extrema presión.
Altamente penetrable.
Excelente capacidad de carga y poder anticorrosivo

Presentación

CAJA EXPOSITORA

33962 - 12 Unidades



GRASA SPRAY CON PTFE

33933

Grasa de larga duración con PTFE.
Excelente capacidad de carga. Extrema presión.
Reduce drásticamente el coeficiente de fricción.
Compatible con plásticos y elastómeros.
Soporta temperaturas de hasta 200°C.



GRASA SPRAY KP-6

33993

Grasa especial para extrema presión, con alto poder adherente.
Especialmente indicada para engranajes abiertos, cadenas y cables.
Aplicable hasta 150°C (500°C en régimen seco).
Aumenta considerablemente la vida útil del mecanismo.



GRASA DE LITIO

33943

Grasa de litio multifuncional (NGLI 1).
Excelente resistencia al agua y humedad.
Gran poder anticorrosivo.



GRASA MoS₂

33953

Grasa de alta calidad con bisulfuro de molibdeno (MoS₂).
Especial para soportar altas cargas.
Excelente protección antidesgaste.
Soporta temperaturas de hasta 180°C



GRASA ALTA TEMPERATURA

33973

Grasa especial para alta temperatura. Desde -20°C hasta 1.200°C (en régimen sólido).
Función antigripante.
No se inflama.
Resistencia al agua y corrosión.



GRASA DE SILICONA

33983

Grasa antiadherente e hidrófuga, con aditivos anticorrosivos.
Aplicable desde -40°C hasta 300°C.
Buena conductividad térmica.
Excelente comportamiento con elastómeros.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
33963	GRASA SPRAY	ST	14,46	500 ml.	12	8410410339638
33962	GRASA SPRAY	ST	8,91	200 ml.	12	8410410339621
33943	GRASA DE LITIO	ST	14,74	400 ml.	12	8410410339430
33953	GRASA MoS ₂	ST	15,49	400 ml.	12	8410410339539

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
33933	GRASA SPRAY CO PTFE	ST	16,67	500 ml.	12	8410410339331
33993	GALVA SPRAY KP-6	ST	18,17	500 ml.	12	8410410339935
33973	GRASA ALTA TEMPERATURA	ST	16,28	400 ml.	12	8410410339737
33983	GRASA DE SILICONA	ST	16,71	500 ml.	12	8410410339836

16 GAMA STEC | ACEITES

**LUBRICANTE MULTIUSOS**

36713 - 500 ml.
36712 - 200 ml.

Lubricante antihumedad, anticorrosión y desbloqueante.
Gran poder de penetración.
Excelente protección anticorrosiva.
No ataca al caucho ni pinturas.

Presentación

CAJA EXPOSITORA
36712 - 12 Unidades

**LUBRICANTE AFLOJATODO**

36723 - 500 ml.
36722 - 200 ml.

Lubricante de acción rápida para soltar piezas agarrotadas y oxidadas.
Facilita el montaje y desmontaje.
Excelente protección anticorrosiva.
Alto contenido en grafito.

Presentación

CAJA EXPOSITORA
36722 - 12 Unidades

**SILKROIL E-1**

36733

Lubricante de silicona antiadherente.
Muy estable a la temperatura.
Gran poder desmoldeante.

**FOODSLIP SPRAY OIL CON PTFE**

36743

Aceite multiusos con PTFE.
Cumple los requerimientos USDA para industria alimentaria (elaborado según listado FDA CFR 178.3570).
Excelente capacidad de carga y antidesgaste.

**ACEITE DE CORTE Y FLUIDO PARA ROSCADO**

36773

Lubricante refrigerante para trabajos de corte y/o roscado.
Reduce drásticamente el calor por fricción.
Sin afección dérmicas.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
36713	LUBRICANTE MULTIUSOS	ST	12,70	500 ml.	12	8410410367136
36712	LUBRICANTE MULTIUSOS	ST	8,11	200 ml.	12	8410410367129
36733	SILKROIL E-1	ST	8,41	500 ml.	12	8410410367334
36743	FOODSLIP SPR. OIL CON PTFE	ST	20,59	500 ml.	12	8410410367433

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
36723	LUBRICANTE AFLOJATODO	ST	12,70	500 ml.	12	8410410367235
36722	LUBRICANTE AFLOJATODO	ST	8,11	200 ml.	12	8410410367228
36773	ACEITE DE CORTE Y ROSCADO	ST	15,69	500 ml.	12	8410410367730

17 GAMA STEC | ESPECÍFICOS

**LIMPIA CONTACTOS**

37213

Limpia y desengrasa eficazmente todo tipo de contactos.
Rápido y eficaz.
No deja residuo..

**TENSA CORREAS**

37223

Producto a base de resinas adherentes que evita que patinen todo tipo de correas.
Evita recalentamientos por fallo de las correas.

**ANTISPATTER**

37233

Antiadherente para proyecciones de soldadura.
No inflamable, una vez seco.
No contiene silicona.
Previene la obstrucción de la boquilla en equipos de soldadura.

**DETECTOR DE FUGAS**

36853

Spray detector de fugas gaseosas en todo tipo de circuitos.
Todo tipo de gases, excepto oxígeno a presión.
Limpio, rápido y eficaz.
Aplicable hasta -20°C.

**DESENGRASANTE**

37243

Desengrasante enérgico de rápida evaporación.
Elimina grasa, aceite, polvo, sedimentos, etc.
No deja residuo.

**DESMOLDEANTE S-10**

37253

Desmoldeante con silicona, para todo tipo de plásticos.
Amplio rango de temperaturas de aplicación.
Reduce rechazos.

**DESMOLDEANTE E-20**

37263

Desmoldeante sin silicona, para todo tipo de plásticos.
Permite tratamientos posteriores de las piezas: pintado, metalizado, termosoldado, litografiado, etc.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
37213	LIMPIA CONTACTOS	ST	11,49	500 ml.	12	8410410372130
37223	TENSA CORREAS	ST	12,71	500 ml.	12	8410410372239
36853	DETECTOR DE FUGAS	ST	10,56	400 ml.	12	8410410368539
37243	DESENGRASANTE	ST	12,61	500 ml.	12	8410410372437

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
37233	ANTISPATTER	ST	5,39	400 ml.	12	8410410372338
37253	DESMOLDEANTE S-10	ST	6,62	500 ml.	12	8410410372536
37263	DESMOLDEANTE E-20	ST	10,33	500 ml.	12	8410410372635

SELLANTES

18 SELLANTES POLÍMEROS HÍBRIDOS

**POLI
MER
pro**



POLIMER PRO PEGADO + SELLADO 59903/59913/59923/59933

Sellante-adhesivo híbrido de medio módulo de última generación sin isocianatos.
Gran resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.
Aplicable sobre superficies húmedas.
Gran adherencia sobre múltiples materiales.
De uso tanto en interior como exterior.
Pintable.



Superficies
húmedas



POLIMER PRO TRANSPARENTE 59953

Sellante-adhesivo híbrido de medio módulo de última generación sin isocianatos.
Totalmente transparente. Efecto cristal.
Aplicable sobre superficies húmedas.
Gran adherencia sobre múltiples materiales.
De uso tanto en interior como exterior. Pintable.



Transparencia
Total



POLIMER PRO ESTRUCTURAL 59973

Adhesivo híbrido de alto módulo de última generación sin isocianatos.
Alto tack inicial. Agarre express inmediato.
Gran resistencia final, hasta 4 MPa de resistencia a tracción.
Gran adherencia sobre múltiples materiales.



Agarre
Express

REF	Descripción	Color	Epig. Descrt.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
59903	POLIMER PRO PEGADO + SELLADO	Blanco	S	9,34	290 ml.	12	8410410599032
59913		Gris	S	9,34	290 ml.	12	8410410599131
59923		Marrón	S	9,34	290 ml.	12	8410410599230
59933		Negro	S	9,34	290 ml.	12	8410410599339

REF	Descripción	Epig. Descrt.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
59953	POLIMER PRO TRANSPARENTE	S	10,74	290 ml.	12	8410410599537
59973*	POLIMER PRO ESTRUCTURAL	S	10,12	290 ml.	12	8410410599735

* Blanco



19 SELLANTES MASILLAS DE POLIURETANO

**POLI
FLEX
plus**



POLIFLEX PLUS

50013/50023/50033/50043

Sellante de poliuretano de medio-bajo módulo para juntas de dilatación y estanqueidad.
Gran adherencia sobre múltiples materiales.
De uso tanto en interior como exterior. Pintable.
Resistente a agentes atmosféricos y a rayos UV.

REF	Descripción	Color	Epig. Descrt.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
50013	POLIFLEX PLUS Cartuchos	Gris	S	7,44	300 ml.	12	8410410500137
50023		Blanco	S	7,44	300 ml.	12	8410410500236
50033		Negro	S	7,44	300 ml.	12	8410410500335
50043		Marrón	S	7,44	300 ml.	12	8410410500434
50014	POLIFLEX PLUS Salchichas 600 ml.	Gris	S	10,57	600 ml.	12	8410410500144
50024		Blanco	S	10,57	600 ml.	12	8410410500243
50034		Negro	S	10,57	600 ml.	12	8410410500342
50044		Marrón	S	10,57	600 ml.	12	8410410500441
50012	Salchichas 300 ml.	Gris	S	6,65	300 ml.	24	8410410500120
50022		Blanco	S	6,65	300 ml.	24	8410410500229



20 SELLANTES | SILICONAS INDUSTRIALES

ALTA TEMPERATURA

**SILKRON HT - NEUTRO**

54283/54281/54183

Silicona industrial neutra monocomponente de altas prestaciones.

Sellante-adhesivo para juntas in situ, donde se deban resistir temperaturas extremas.

Desde -60°C hasta +300°C de continuo (350°C en punta).

No ataca ni corroe los metales.

Mantiene la elasticidad y propiedades incluso ante grandes variaciones de temperatura.

Buena adhesión sobre todo tipo de materiales. Incluso porosos.

-60°C
hasta
+300°C

REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
54283		Rojo	B	28,55	300 ml.	12	8410410542830
54281	SILKRON HT NEUTRO	Rojo	B	10,31	75 ml.	24	8410410542816
54183		Negro	B	28,55	300 ml.	12	8410410541833
54301	SILKRON SUPER HT NEUTRO	Azul	B	10,42	75 ml.	24	8410410543011



SILICONAS INDUSTRIA ALIMENTARIA

**SILKRON HT- ACETOXI TIXO**

54323

Silicona industrial ácida monocomponente de altas prestaciones.

Sellante-adhesivo para juntas in situ, donde se deban resistir temperaturas extremas. Desde -60°C hasta +280°C de continuo (+300°C en punta).

Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos.

Cumple los reglamentos europeos: CE nº 1935/2004 del DOUE. CE nº 10/2001 del DOUE.

Mantiene la elasticidad y propiedades incluso ante grandes variaciones de temperatura.

Gran resistencia a aceites minerales.

SILKRON HT- SILENE FLUIDO

72907/72917

Silicona industrial ácida monocomponente fluida.

Especialmente formulado para el pintado de bandejas de aluminio perforado y acero inoxidable, en panadería y repostería.

Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos.

Cumple la siguiente normativa: FRANCIA Boletín oficial nº1227 "arr. 25 nov 1992 NOR ECOC9200161A" Reglamento UE 10-2011

Silicona apta, una vez curada, para su utilización en contacto con alimentos y agua potable.

Mantiene la elasticidad incluso ante grandes variaciones de temperatura.

**SILKRON HT- FLUIDO**

54193/54196

Silicona industrial ácida monocomponente fluida.

Especialmente formulado para el pintado de bandejas de aluminio perforado y acero inoxidable, en panadería y repostería.

Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos. Cumple los reglamentos europeos: CE nº 1935/2004 del DOUE. CE nº 10/2001 del DOUE.

Cumple la siguiente normativa para su aplicación en bandejas de panadería: FRANCIA Boletín oficial nº1227 "arr. 25 nov 1992 NOR ECOC9200161A" Reglamento UE 10-2011

Mantiene la elasticidad incluso ante grandes variaciones de temperatura.

Autonivelante y aplicable por pulverización.

Resistente a productos químicos y de limpieza.

REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
54323	SILKRON HT ACETOXY TIXO	Blanco	B	25,20	300 ml.	12	8410410543233
54193	SILKRON HT ACETOXY	Rojo	B	25,20	300 ml.	12	8410410541932
54196	FLUIDO	Rojo	B	797,27	30 kg.	1	8410410541963
72907	SILKRON HT SILENE FLUIDO	Blanco	B	861,03	30 kg.	1	8410410729071
72917		Gris	B	861,03	30 kg.	1	8410410729170

PRODUCTOS
CERTIFICADOS
PARA
APLICACIONES
EN LA
INDUSTRIA
ALIMENTARIACumple el Reglamento
CE nº 1831/2003 del
D.O.U.E. del 12/11/2004

ALTAS PRESTACIONES

**SILKRON KS- ACETOXY**

54003/54007

Silicona industrial ácida monocomponente, especialmente formulada para utilizarse como adhesivo-sellante de altas prestaciones en la industria.

Excelente adhesión sobre todo tipo de materiales no-porosos.

Aplicable desde -60°C hasta +220°C.

Resistente a productos químicos.

**SILKRON KS- NEUTRO**

54043

Silicona industrial neutra monocomponente, especialmente formulada para utilizarse como adhesivo-sellante de altas prestaciones en la industria.

Excelente adhesión sobre todo tipo de materiales, incluso porosos.

Aplicable desde -60°C hasta +220°C.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
54003	SILKRON KS ACETOXY	B	23,23	300 ml.	12	8410410540034
54007		B	40,95*	25 Kg.	1	8410410540072
54043	SILKRON KS NEUTRO	B	26,38	300 ml.	12	8410410540430

Color: Translúcido *€/kg.



FORMADOR DE JUNTAS

**SILKRON SPG**

54291/54293/54292

Silicona industrial ácida monocomponente, especialmente formulada para la formación de juntas in situ.

Gran resistencia a aceite de motores e industriales.

Permanente elástica en un amplio rango de temperaturas.

Aplicable desde -60°C hasta +220°C.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
54291		B	9,30	75 ml.	24	8410410542915
54293	SILKRON SPG	B	24,57	300 ml.	12	8410410542939
54292*		B	27,55	200 ml.	12	8410410542922

Color: Negro

* Envase a presión

21 SELLANTES USO GENERAL



SILIBAT ÁCIDA

54803/54823/54793

Silicona ácida de uso general con fungicida.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.



SILIBAT NEUTRA

63103/63113

Silicona neutra de bajo módulo de uso general.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Aplicable sobre todo tipo de sustratos.



SILIBAT ACRÍLICA

50323/62603

Masilla acrílica para sellado de juntas y grietas.

Pintable y barnizable.

REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
54803	SILIBAT ÁCIDA	Traslúcido	S	3,22	280 ml.	12	8410410548030
54823		Blanco	S	3,22	280 ml.	12	8410410548238
54793		Negro	S	3,22	280 ml.	12	8410410547934
63103	SILIBAT NEUTRA	Traslúcido	S	5,39	300 ml.	12	8410410631039
63113		Blanco	S	5,39	300 ml.	12	8410410631138
50323	SILIBAT ACRÍLICA	Blanco	S	2,77	300 ml.	24	8410410503237
62603		Gris	S	2,77	300 ml.	24	8410410626035



22 SELLANTES SILICONAS PROFESIONALES



SILKRAF NEUTRO

Silicona neutra profesional de altas prestaciones.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Permanece permanentemente flexible, ofreciendo una estanqueidad total de las juntas.

Aplicable sobre todo tipo de sustratos.



REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
62693	SILKRAF NEUTRO	Traslúcido	S	5,99	300 ml.	12	8410410626936
62863		Blanco	S	5,99	300 ml.	12	8410410628633
62663		Gris	S	5,99	300 ml.	12	8410410626639
62943		Gris oscuro	S	5,99	300 ml.	12	8410410629432
62853		Marrón	S	5,99	300 ml.	12	8410410628534
62673		Negro	S	5,99	300 ml.	12	8410410626738



SILKRAF ALTO RENDIMIENTO

Silicona ácida profesional de altas prestaciones.

Resistente a los rayos UV y agentes atmosféricos.

Permanece permanentemente flexible, ofreciendo una estanqueidad total de las juntas.

REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
62593	SILKRAF ALTO RENDIMIENTO	Traslúcido	S	4,40	290 ml.	12	8410410625939
62483		Blanco	S	4,40	290 ml.	12	8410410624833
62613		Negro	S	4,40	290 ml.	12	8410410626134
62623		Gris	S	4,40	290 ml.	12	8410410626233
62633		Aluminio	S	4,40	290 ml.	12	8410410626332



SILKRAF ESPEJOS

53663

Silicona neutra de alto módulo especial para el pegado de espejos.

No ataca al esmalte

Resiste humedades y vibraciones.



SILKRAF SANITARIOS

62803/62563

Silicona ácida con alto contenido de fungicida y antimoho.

Soporta humedad extrema y cambios bruscos de temperatura.

No ennegrece.



SILKRAF MÁRMOL

62883

Silicona neutra especial para materiales porosos: mármol, granito y piedra natural en general.

No mancha, no corroe ni produce olor.



REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
53663	SILKRAF ESPEJOS	Traslúcido	S	9,34	300 ml.	12	8410410536631
62803	SILKRAF SANITARIOS	Traslúcido	S	6,34	300 ml.	12	8410410628039
62563		Blanco	S	6,34	300 ml.	12	8410410625632
62883	SILKRAF MÁRMOL	Traslúcido	S	6,11	300 ml.	12	8410410628831



23 SELLANTES | GAMA NONFIRE - ANTIFUEGO

**NONFIRE IGNIFUGA**

54063

Silicona neutra ignífuga.
Especial para protección pasiva contra el fuego.
Clasificada EI/RF 240 y M2
Para juntas interiores y exteriores.

**NONFIRE ALTA TEMPERATURA**

54053

Silicona neutra resistente a temperaturas extremas (hasta +350°C).
Rango de temperaturas desde -60°C hasta +310°C en continuo (+350°C en punta).

**NONFIRE REFRACTARIA**

50743

Masilla refractaria para altas temperaturas (hasta +1.500°C).
Cumple normativa BS-476.
Rango de temperaturas desde -10°C hasta +1.200°C en continuo (+1.500°C en punta).
Resistente al fuego directo y calor extremo.

**NONFIRE FOAM**

50180/50185

Espuma de poliuretano especial para protección pasiva contra el fuego.
Clasificada EI/RF 240 y Bs1d0.

REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
54063	NONFIRE IGNIFUGA	Gris	S	12,49	300 ml.	12	8410410540638
54053	NONFIRE ALTA TEMPERATURA	Negra	S	11,35	300 ml.	12	8410410540539
50743	NONFIRE REFRACTARIA	Crema	S	4,69	300 ml.	12	8410410507433
50180	NONFIRE FOAM CÁNULA	-	S	24,06	750 ml.	12	8410410501806
50185	NONFIRE FOAM PISTOLA	-	S	24,08	750 ml.	12	8410410501851



24 SELLANTES | DOBLE ACRISTALAMIENTO

**SILKRON DA 270**

54980

Silicona monocomponente para el sellado de segunda barrera en Unidades de Vidrio Aislante.
Homologada por AENOR y APPLUS.



Applus⁺



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
54980	SILKRON DA 270	S	2.726,93	185 l.	1	8410410549808

* Negro

25 SELLANTES | ESPUMAS PU - RELLENO Y FIJACIÓN

**ESPUMAS DE POLIURETANO**

50105/50095

Espuma de poliuretano para relleno y fijación.
Alto rendimiento (38 litros).
Excelente aislante térmico y acústico (>55dB s/EN 12354)

**ESPUMAS DE POLIURETANO FIJACIÓN TEJAS**

50175/50165

Espuma de poliuretano especial para fijación de tejas y pizarras en cubiertas.
Cumple test de arrancamiento de tejas s/UNE-EN 14437.
Color teja.

**LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO**

50113

Limpiador efectivo de espuma de poliuretano fresca.
Facilita la limpieza de las pistolas aplicadoras después de cada uso.



REF	Descripción	Formato	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
50105	ESPUMA DE POLIURETANO C-45	Cánula	S	8,55	750 ml.	12	8410410501059
50095	ESPUMA POLIURETANO P-45	Pistola	S	8,64	750 ml.	12	8410410500953
50175	ESPUMA DE POLIURETANO TEJAS C-45	Cánula	S	10,54	750 ml.	12	8410410501752
50165	ESPUMA POLIURETANO TEJAS P-45	Pistola	S	10,59	750 ml.	12	8410410501653
50113	LIMPIADOR ESPUMA PU FRESCA L-50	Spray	S	13,33	500 ml.	12	8410410501134

26 SELLANTES | IMPRIMACIONES Y ACCESORIOS

**PRIMER UK-2.100**

54907

Imprimación para todo tipo de sellantes.
Especial para superficies porosas.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
54907	PRIMER UK-2.100	S	617,49	25 l.	1	8410410549075

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
50990	PISOLA EXTRA	S	47,14	1	8410410509901
53960	PISTOLA PROFESIONAL	S	12,40	1	8410410539601
50961	PISTOLA MANUAL SALCHICHAS 600 ML	S	81,89	1	8410410509611
50971	PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO P-45 - METAL	S	58,16	1	8410410509710
50972	PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO P-45 - PROFESIONAL	S	65,90	1	8410410509727



ADHESIVOS

27 ADHESIVOS ADHESIVOS HÍBRIDOS INDUSTRIALES



SILKRON POLYMER H-100

53403/53404

Adhesivo híbrido de alto módulo monocomponente de última generación.

Elevadas resistencias mecánicas.

Gran resistencia a los agentes atmosféricos como los rayos UV.

Gran adherencia sobre múltiples materiales, incluso sobre superficies húmedas.

De uso tanto en interior como exterior.

Pintable.

Certificado frente al fuego: S1 S/DIN 5510-2



SILKRON POLYMER H-200

53224

Adhesivo híbrido de alto módulo y elevado tack inicial monocomponente de última generación.

Elevadas resistencias mecánicas iniciales y finales.

Aplicable sobre superficies húmedas.

Gran adherencia sobre múltiples materiales.

De uso tanto en interior como exterior.

Pintable.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
53403	SILKRON POLYMER H-100	S	9,86	290 ml.	12	8410410534033
53404*	SILKRON POLYMER H-100	S	14,38	600 ml.	12	8410410534040
53224*	SILKRON POLYMER H-200	S	17,28	600 ml.	12	8410410532244

* Salchicha / Color blanco

28 ADHESIVOS RESINAS DE ANCLAJE



ANCLAPAK M-30

62123/62122

Resina epoxi sin estireno bicomponente para cargas elevadas en soportes macizos.

Rápido curado, incluso a bajas temperaturas.

Aplicable en soportes húmedos.



ANCLAPAK M-18

62222

Resina de poliéster sin estireno para cargas medias.

Rápido curado, incluso a bajas temperaturas.



ANCLAPAK M-15

62003

Resina de poliéster para anclajes de carga medias/bajas.

Especial bajas cargas sobre soporte hueco o macizo.

Rápido curado.

CÁNULAS ANCLAPAK

62011

Cánulas mezcladoras de resinas de anclaje Anclapak.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
62123	ANCLAPAK M-30	E	18,38	380 ml.	12	8410410621238
62122*	ANCLAPAK M-30	E	17,20	280 ml.	12	8410410621221
62222*	ANCLAPAK M-18	E	13,37	280 ml.	12	8410410622228
62003	ANCLAPAK M-15	E	12,50	380 ml.	12	8410410620033
62011	CÁNULAS ANCLAPAK	E	0,82	-	40	8410410620115

* Aplicable pistola de silicona



29 ADHESIVOS | ADHESIVOS DE MONTAJE

**PEGAMAX MONTAJE**

50343

Adhesivo de montaje base solvente.
Rápido secado y puesta en servicio.
Gran capacidad de relleno.

**PEGAMAX SIN CLAVOS**

50292

Adhesivo de montaje base agua, sin olor.
Elevado tack inicial y resistencias finales.

**PEGAMAX POLIESTIRENO**

50293

Formulación especial para pegado de poliestireno.
Adhesivo de montaje base agua, sin olor.
Elevado tack inicial y resistencias finales.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
50343	PEGAMAX MONTAJE	E	7,39	310 ml.	24	8410410503435
50292	PEGAMAX SIN CLAVOS	E	4,39	290 ml.	12	8410410502926
50293	PEGAMAX POLIESTIRENO	E	4,50	290 ml.	12	8410410502933



EFICAZ



RÁPIDO



RESISTENTE



30 ADHESIVOS | ADHESIVOS PROFESIONALES

**SOLDADOR DE PVC ALTA PRESIÓN**

61161/61162/61163/61164

Adhesivo soldador de tuberías rígidas de presión de PVC.

Rápido secado.
Pega y sella las conducciones evitando fugas.

**LIMPIADOR TUBERÍA PVC**

62172

Disolvente limpiador de tubería de PVC.

Su uso previo, asegura un correcto funcionamiento del adhesivo soldador de PVC.

**COLA DE CONTACTO**

61202/61203/61204/61205/61207/61183

Adhesivo de contacto de uso general, base policloropreno.
Excelente adhesión sobre multitud de soportes.

Rápidos secado y puesta en servicio.

Disponible en formato aerosol.

**COLA CONTACTO POLIESTIRENO**

61514

Adhesivo de contacto especial poliestireno.

Especial pegado decorativo de poliestireno.

Uso interior.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
61161		E	3,35	125 ml.	25	8410410611611
61162	SOLDADOR DE PVC	E	7,74	250 ml.	12	8410410611628
61163	ALTA PRESIÓN	E	11,67	500 ml.	12	8410410611635
61164		E	17,51	1.000 ml.	12	8410410611642
62172	LIMPIADOR TUBERÍA PVC	E	7,76	500 ml.	12	8410410621726

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
61202		E	5,08	250 ml.	12	8410410612021
61203		E	8,04	500 ml.	12	8410410612038
61204		E	11,84	1 l.	12	8410410612045
61205	COLA CONTACTO	E	46,65	5 l.	4	8410410612052
61207		E	182,34	25 l.	1	8410410612076
61183*		E	21,21	500 ml.	12	8410410611833
61514	COLA CONTACTO POLIESTIRENO	E	12,73	1 l.	12	8410410615145

* Aerosol

**KRACOL COLA RÁPIDA MADERA**

61104/61105/61092/61094

Cola blanca vinílica especialmente indicada para encolar y ensamblar todo tipo de maderas.

También ideal para revestimiento de madera y sus derivados.

Cola de secado rápido que produce uniones flexibles y duraderas.

Transparente una vez seca.

**COLA PU 458**

20786/20785

Cola de poliuretano de 2 componentes de rápido curado y altas resistencias mecánicas. Supera los ensayos exigidos por la FIFA para la instalación de césped artificial en los campos e instalaciones deportivas.

Certificado frente al fuego: S5/SR-2/ST-2 S/ DIN 5510

BANDASPORT E-200

20648

Banda de solape para pegado de rollos de césped artificial. Tejido a base de poliéster con capa de apoyo impermeabilizada.

Supera los ensayos exigidos por la FIFA




REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
61104		E	7,08	1 kg.	12	8410410611048
61105	KRACOL	E	29,32	5 kg.	1	8410410611055
61092	COLA RÁPIDA MADERA	E	4,84	250 g.	12	8410410610928
61094		E	7,69	500 g.	12	8410410610942

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL N° env.	CÓDIGO DE BARRAS
20786		E	82,86	12 kg.	1	8410410207869
20785	COLA PU 458	E	40,61	5 kg.	1	8410410207852
20648	BANDASPORT E-200	E	136,83	30 x 100 m.	1	8410410206480



Krafft
Polymers & Fluids

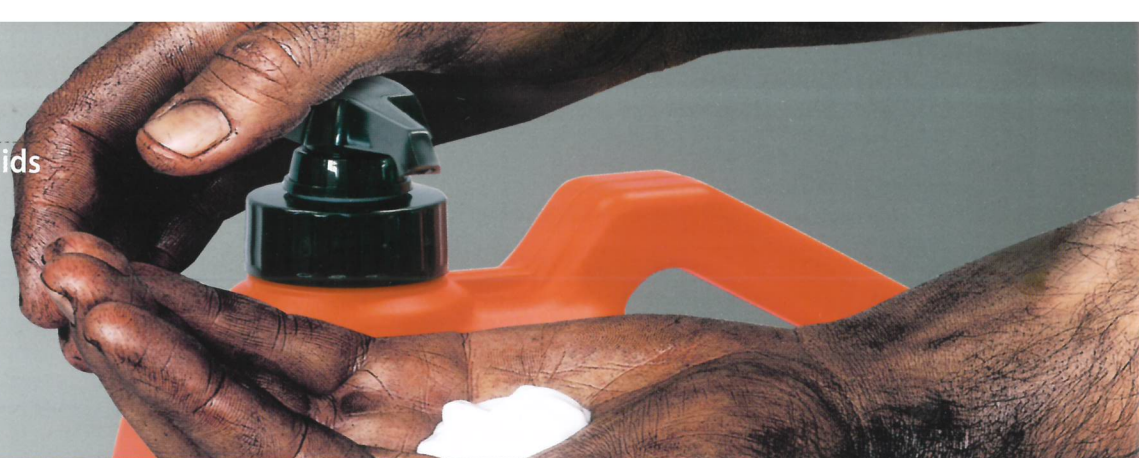

PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES Y LAVAMANOS

31 HIGIENE INDUSTRIAL



GEL LAVAMANOS FAST ORANGE

35405/35406/35104/35111

Limpiador lavamanos natural y biodegradable.
Limpieza eficaz sin agua con agradable fragancia cítrica.
Contiene microesferas sólidas que facilitan la limpieza.
Limpia y elimina grasa, polvo, y mugre.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
35405	LAVAMANOS FAST ORANGE*	PF	33,27	3,78 l.	4	8410410354051
35104	LAVAMANOS FAST ORANGE**	PF	7,77	440 ml.	12	0686226891501
35111	SOPORTE PARED FAST ORANGE	PF	29,34	1 unid.	1	8410410351111

* Bote + Dispensador ** Con limpiador de uñas



TOALLAS LAVAMANOS SCRUBS

13943

Toallas lavamanos impregnadas de agradable fragancia cítrica.

Limpia rápida y eficazmente suciedad, polvo, grasa y mugre de las manos.

No precisa de agua durante su uso.

SCRUBS



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
13943	TOALLAS LAVAMANOS SCRUBS	B	28,85	72 unid.	6	4019114422727



32 MARCADOR DE OBRA



MARCADORES DE OBRA

63305/63315/63325/63345/63365

Pintura marcadora de obra, fluorescente, de secado rápido y alta durabilidad.

Alta visibilidad y poder de recubrimiento.

Aplicación en cualquier posición, 360°.



REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
63305	MARCADORES DE OBRA 360°	Rojo	E	8,18	500 ml.	12	8410410633057
63315		Amarillo	E	8,18	500 ml.	12	8410410633156
63325		Verde	E	8,18	500 ml.	12	8410410633255
63335		Naranja	E	8,18	500 ml.	12	8410410633354
63345		Azul	E	8,18	500 ml.	12	8410410633453
63365		Fucsia	E	8,18	500 ml.	12	8410410633651

33 RECUBRIMIENTOS SUELO



POLISOL

50667/50755

Recubrimiento de poliuretano bicomponente autonivelante.

Elevada dureza y resistencia al rayado.

Rápido curado.

Ratio de mezcla 10:2,2 en masa. Rendimiento 3 kg/m² para 2 mm de espesor.

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
50667*	POLISOL	S	146,22	10 kg.	1	8410410506672
50755**		S	52,29	2,2 kg.	1	8410410507556

* Base ** Endurecedor

34 IMPERMEABILIZANTES



WYK

15005

Impermeabilizante polivalente de naturaleza bituminosa.

Impermeabiliza y protege los elementos, incluso los soterrados.

Protege del agua, humedad y productos químicos.



INVISIBLE

21145/21147

Producto a base de resina de silicona, que penetra en el soporte sin alterar su aspecto natural impermeabilizándolo.

Invisible, se aplica con brocha, rodillo o con pistola sin dilución previa.



REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
15005	WYK	B	44,65	5 Kg.	4	8410410150059
21145	IMPERMEABILIZANTE	B	41,48	5 l.	4	8410410211453
21147	INVISIBLE	B	155,97	25 l.	1	8410410211477



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL

35 PRODUCTOS AUTOMOCIÓN ANTICONGELANTES

INORGÁNICOS TECNOLOGÍA TRADICIONAL

CONCENTRADO



ACU 2300 CONCENTRADO

13200
Especificaciones:
DB 325.0
MAN 324N
RENFE 23.436.221

ENGINE MAX CONCENTRADO

13210
Grandes Motores
Anticavitación
Especificaciones:
DB 325.0
MAN 324N

CONCENTRADO UNIVERSAL

13313/13155/13156/13150
todo tipo de motores, incluidos los de aluminio y aleación ligera
Especificaciones:
DB 325.0
MAN 324N

USO DIRECTO



ACU 2300 50% USO DIRECTO

13250/13251
Protección: -37°C.
Especificaciones:
RENFE 23.436.223
DB 325.0
MAN 324N

ENGINE MAX 50% USO DIRECTO

13196/13190/13191
Protección: -37°C.
Especificaciones:
DB 325.0
MAN 324N

ANTICONGELANTE 30% USO DIRECTO

13035/13030/13031
Protección: -16,5°C.

ANTICONGELANTE 20% USO DIRECTO

13375
Protección: -9,5°C.

ANTICONGELANTE 10% USO DIRECTO

13235
Protección: -4°C.

ORGÁNICOS - TECNOLOGÍA LONG LIFE



ENERGY PLUS 50% USO DIRECTO - AMARILLO

13175/13176/13170/13171
Protección: -37°C.
Especificaciones:
VW TL 774 d/f (G-12 Plus)
DB 325.3
MAN 324 SNF



ENERGY PLUS 50% USO DIRECTO - VIOLETA

13275
Protección: -37°C.
Especificaciones:
DB 325.3
VW TL 774 d/f (G-12 +)
MAN 324 SNF

REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMB. Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
13200	ACU 2300 CONCENTRADO	Verde	R	12,59*	200 l.	1	8410410132000
13210	ENGINE MAX CONCENTRADO	Verde	R	11,85*	200 l.	1	8410410132109
13313	CONCENTRADO UNIVERSAL	Amarillo	R	13,17	1 l.	18	8410410133137
13155			R	59,90	5 l.	4	8410410131553
13156			R	11,79*	20 l.	1	8410410131560
13150	ACU 2300 50% USO DIRECTO	Verde	R	11,31*	200 l.	1	8410410131508
13250			R	5,87*	200 l.	1	8410410132505
13251			R	5,78*	1000 l.	1	8410410132512
13196	ENGINE MAX 50% USO DIRECTO	Verde	R	5,54*	20 l.	1	8410410131966
13190			R	5,44*	200 l.	1	8410410131904
13191			R	5,34*	1000 l.	1	8410410131911
13035	ANTICONGELANTE 30% USO DIRECTO	Amarillo	R	17,09	5 l.	4	8410410130358
13030			R	3,16*	200 l.	1	8410410130303
13031			R	3,06*	1000 l.	1	8410410130310
13375	ANTICONGELANTE 20%	Amarillo	R	13,37	5 l.	4	8410410133755
13235	ANTICONGELANTE 10%	Amarillo	R	10,65	5 l.	4	8410410132352

* €/l.

REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMB. Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
13175	ENERGY PLUS 50% USO DIRECTO	Amarillo	R	31,59	5 l.	4	8410410131751
13176			R	5,81*	20 l.	1	8410410131768
13170			R	5,70*	200 l.	1	8410410131706
13171			R	5,62*	1000 l.	1	8410410131713
13275	ENERGY PLUS 50% U.D.	Violeta	R	31,59	5 l.	4	8410410132758

* €/l.

36 PRODUCTOS AUTOMOCIÓN VARIOS

MASILLAS DE CARROCERÍA

REF	Descripción	Color	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMB. Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
14432	METAL-LYCK "S"	-	B	6,65	250 g. *	12	8410410144324
14462	MASILLA FIBRA DE VIDRIO	-	B	7,42	250 g. *	12	8410410144621
14492	"KIT" FIBRA DE VIDRIO	-	B	16,90	250 g. **	24	8410410144928
14524	MASILLA DUAL	Blanco	B	19,48	1,5 kg. *	8	8410410145246
14414	MASILLA LIGHT	Blanco	B	18,88	750 ml. *	8	8410410144140
14465	MASILLA FIBER	Verde	B	23,51	1,4 kg. *	8	8410410144652
14424	MASILLA ALUMINIUM	Gris	B	27,98	1,5 kg. *	8	8410410144249
14444	MASILLA ELITE 2000	Verde	B	19,19	1,5 kg. *	12	8410410144447
14223	PULIMENTO ÚNICO	Rojo	B	9,56	650 ml.	12	8410410142238

* Masilla + Endurecedor ** Masilla + Tela + Endurecedor

LAVADO INDUSTRIAL

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMB. Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
14006	N-140 SHAMPOO NEUTRO UNIVERSAL	B	3,00*	20 l.	1	8410410140067
14016	HD-180 SHAMPOO ENERGIC PLUS	B	5,15*	20 l.	1	8410410140166
17755	TERCLEN	B	51,26	5 l.	4	8410410177551
17757		B	7,66*	25 l.	1	8410410177575
17777	TERCLEN 100	B	6,55*	25 l.	1	8410410177773

* €/l.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMB. Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
14124	LAVAPARABRISAS Y LAVAFAROS	B	5,17	1 l.	18	8410410141248
14126		B	15,92	5 l.	4	8410410141262
14976	LAVAPARABRISAS -9 °C CON METANOL	B	12,82	5 l.	4	8410410149763
14075	LAVA ENCERA+ESPONJA	B	9,69	1 l.	12	8410410140753
14004	SHAMPOO	B	5,71	1 l.	18	8410410140043
14803	CEPILLO BRILLO	B	13,57	1 Und.	12	8410410148032
14323	BRILLO CERA	B	11,19	250 g.	12	8410410143228
14202	LIMPIA LLANTAS	B	8,85	500 ml.	12	8410410142023
14193	LIMPIA CRISTALES	B	7,75	500 ml.	12	8410410141934
17762	LIMPIA MOTORES Y CADENAS DE MOTO TERCLEN	B	9,83	520 ml.	24	8410410177629
14135	LIMPIATAPICERIAS SPRAY	B	7,68	520 ml.	12	8410410141330
14146	LIMPIA SALPICADEROS + BAYETA	B	11,49	520 ml.	20	8410410141460
14141		B	16,19	1000 ml.	9	8410410141415
14084	DESCONGELADOR DE PARABRISAS	B	6,88	270 ml.	12	8410410140814
17414	CADENA LÍQUIDA SPRAY	B	7,26	270 ml.	12	8410410174123
17653	REPARAPINCHAZOS "FOLLOW"	B	11,35	405 ml.	18	8410410176530
12604	AUTOARRANQUE SPRAY	B	7,15	270 ml.	12	8410410126016

OTROS

REF	Descripción	Epig. Desc.	PVP (€)	CONT. Envase	EMB. Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
12063	VALVE GRIND "W" GRANO FINO	B	5,48	100 g.	24	8410410120632
12073	VALVE GRIND "W" GRANO GRUESO	B	5,48	100 g.	24	8410410120731
12813	LIMPIADOR FRENSOS Y EMBRAGUES EN SPRAY	B	10,14	650 ml.	12	8410410128133
50513	ADHESIVOS LUNAS RÁPIDO K1	S	14,96	300 ml.	12	8410410505132
50643	ADHESIVOS LUNAS SUPER RÁPIDO	S	16,60	300 ml.	12	8410410506436



Krafft
Polymers & Fluids

an **ITW** company

KRAFFT S.L.U.

Carretera de Urnieta s/n

20140 Andoain

Tél.: (34)943 410 405 - Fax: (34)943 410 430

Email: krafftfluids@krafft.es

www.krafft.es

