




***Tiger***





## Diferenciais Manuais

Compactos e leves para facilitar a utilização.  
Componentes estruturais em aço para aumentar a força de trabalho.  
Corrente de aço de alta elasticidade para maior confiabilidade.  
Tratamento térmico de ligas de aço triplo, engrenagens, eixos e pinhões.  
Travão mecânico.

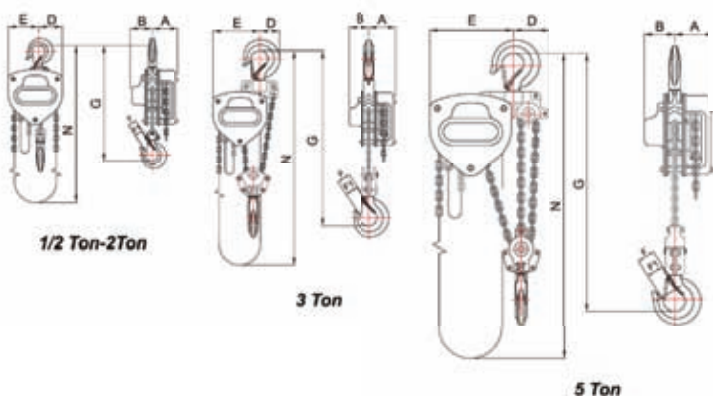

| Ref.ª      | Modelo | Capacidade | Carga de trabalho de segurança | Carga de teste | Elevação standard | Diâmetro da corrente | Correntes de carga | Esforço de tracção | Cabeça | Peso |
|------------|--------|------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|------|
|            |        | tn         | kg                             | tn             | M                 | mm                   |                    | kg                 | mm     | kg   |
| TGD05TX25M | CB-0.5 | 0,5        | 500                            | 0,75           | 2,5               | 6,3                  | 1                  | 21                 | 305    | 10,3 |
| TGD10TX25M | CB-1   | 1          | 1000                           | 1,5            | 2,5               | 6,3                  | 1                  | 25                 | 340    | 11,1 |
| TGD15TX25M | CB-1.5 | 1,5        | 1500                           | 2,25           | 2,5               | 7,1                  | 1                  | 32                 | 385    | 15,5 |
| TGD20TX30M | CB-2   | 2          | 2000                           | 3              | 3                 | 8                    | 1                  | 34                 | 420    | 19,7 |
| TGD30TX30M | CB-3   | 3          | 3000                           | 4,5            | 3                 | 7,1                  | 2                  | 34                 | 465    | 23,4 |
| TGD50TX30M | CB-5   | 5          | 5000                           | 7,5            | 3                 | 8                    | 3                  | 37                 | 575    | 37,8 |

| Capacidade | A  | B  | D   | E   | N    | F  | F1 | G   |
|------------|----|----|-----|-----|------|----|----|-----|
| tn         | mm | mm | mm  | mm  | mm   | mm | mm | mm  |
| 0,5        | 89 | 67 | 50  | 80  | 2650 | 30 | 26 | 305 |
| 1          | 89 | 67 | 63  | 87  | 2655 | 33 | 28 | 340 |
| 1,5        | 93 | 73 | 75  | 105 | 2660 | 38 | 34 | 385 |
| 2          | 98 | 77 | 85  | 115 | 2665 | 43 | 38 | 420 |
| 3          | 93 | 73 | 60  | 150 | 2675 | 43 | 38 | 465 |
| 5          | 98 | 77 | 120 | 210 | 2750 | 57 | 52 | 575 |

## Pull Lift

Construção robusta com proteção da cobertura

Guia da corrente de Carga


Travão de Segurança

Corrente de cargas pesadas


Alavanca de aço

Fecho tipo Gancho Giratório


Estrutura em aço. Leve, compacto e portátil. Resistente ao impacto. Rotação de 360°. Exige pouco esforço para puxar a alavanca. Completamente selado para proteger de danos provenientes do pó e da água. Sistema de travão mecânico de duas garras. Corrente e ganchos de liga de alta-tensão.




1/4 Ton



1/2 Ton



3/4 ~ 3Ton



6Ton

| Ref. <sup>a</sup> | Modelo  | Capacidade | Standard | Carga de teste | Controlador de Carga | Diâmetro da corrente | Velocidades de descida | Peso |
|-------------------|---------|------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|------|
|                   |         | tn         | m        | kg             | kg                   | mm                   |                        | kg   |
| TGPL025TX10M      | LB-0.25 | 1/4        | 1        | 250            | 30                   | 4                    | 1                      | 2    |
| TGPL050TX10M      | LB-0.5  | 1/2        | 1        | 500            | 34                   | 5                    | 1                      | 3,6  |
| TGPL075TX15M      | LB-0.75 | 3/4        | 1,5      | 1125           | 22                   | 6,3                  | 1                      | 6,9  |
| TGPL100TX15M      | LB-1    | 1          | 1,5      | 1500           | 29                   | 6,3                  | 1                      | 7,2  |
| TGPL150TX15M      | LB-1.5  | 1 1/2      | 1,5      | 2250           | 26                   | 7,1                  | 1                      | 10   |
| TGPL300TX15M      | LB-3    | 3          | 1,5      | 4500           | 38                   | 10                   | 1                      | 17,7 |
| TGPL600TX15M      | LB-6    | 6          | 1,5      | 9000           | 40                   | 10                   | 2                      | 28,1 |

| Capacidade | A   | B   | C   | D   | E   | F  | F1 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| tn         | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm |
| 1/4        | 60  | 156 | 245 | 82  | 63  | 27 | 22 |
| 1/2        | 75  | 276 | 270 | 158 | 75  | 30 | 26 |
| 3/4        | 128 | 240 | 275 | 158 | 99  | 30 | 26 |
| 1          | 128 | 240 | 295 | 172 | 99  | 34 | 30 |
| 1 1/2      | 154 | 360 | 320 | 172 | 104 | 38 | 34 |
| 3          | 182 | 360 | 400 | 195 | 108 | 43 | 38 |
| 6          | 242 | 360 | 570 | 195 | 108 | 57 | 52 |



TIGER  
DIFERENCIAIS



038.002  
2012.V1

## Corrente de Elevação



| Ref.ª    | Descrição                  |
|----------|----------------------------|
| TGCE63MM | CORRENTE DE ELEVAÇÃO 6,3MM |
| TGCE71MM | CORRENTE DE ELEVAÇÃO 7,1MM |
| TGCE80MM | CORRENTE DE ELEVAÇÃO 80MM  |
| TGCT50MM | CORRENTE DE TRACÇÃO 5,0MM  |


## Carros de Ajuste Manual

### SEM TRACÇÃO

Desenhados para fornecer uma trasfega de equipamentos mais fácil e suave.


Podem ser usados com guinchos manuais e eléctricos.

O produto foi desenvolvido para assegurar segurança extra e prevenir que as rodas se danifiquem quando o carro entra em contacto com os “calços” do final das vigas. As rodas contêm rolamentos selados que suavizam a utilização.

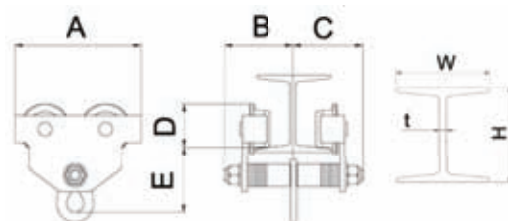

| Ref.ª     | Modelo | Capacidade | Carga de teste | Dimensão da viga Min-Máx           | Distância máxima entre vãos | Largura da viga - Espaço ajustável | Raio mínimo para curva | Peso  |
|-----------|--------|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-------|
|           |        | tn         | tn             | mm                                 | m                           | mm                                 | m                      | kg    |
| TGCTS05T  | PU-0.5 | 0,5        | 0,75           | 125 x 75 x 5,5<br>250 x 125 x 7,5  | 3<br>8                      | 62-128                             | 0,8                    | 5     |
| TGCTS10T  | PT-1   | 1          | 1,5            | 125 x 75 x 5,5<br>250 x 125 x 7,5  | 2,5<br>6                    | 62-128                             | 1                      | 7,3   |
| TGCTS20T  | PT-2   | 2          | 3              | 180 x 100 x 6<br>350 x 150 x 9     | 3<br>9                      | 88-154                             | 1,3                    | 12    |
| TGCTS30T  | PT-3   | 3          | 4,5            | 200 x 100 x 7<br>350 x 150 x 9     | 2,7<br>4,5                  | 87-153                             | 1,5                    | 19    |
| TGCTS50T  | PT-5   | 5          | 7,5            | 250 x 125 x 10<br>500 x 190 x 11,5 | 4<br>5,5                    | 106-194                            | 1,5                    | 30    |
| TGCTS100T | PT-10  | 10         | 15             | 300 x 150 x 11,5<br>600 x 190 x 16 | 2<br>7                      | 125-310                            | 2,7                    | 135,5 |

## COM TRACÇÃO

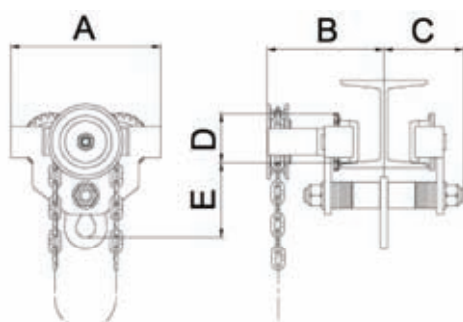

| Ref. <sup>a</sup> | Modelo | Capacidade | Carga de teste | Dimensão da viga Min-Máx           | Distância máxima entre vãos | Largura da viga - Espaço ajustável | Raio mínimo para curva | Comprimento da corrente | Peso |
|-------------------|--------|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------|
|                   |        | tn         | tn             | mm                                 | m                           | mm                                 | m                      | m                       | kg   |
| TGCTC05T          | GT-0.5 | 0,5        | 0,75           | 125 x 75 x 5,5<br>250 x 125 x 7,5  | 3<br>8                      | 62-128                             | 0,8                    | 2,5                     | 8,9  |
| TGCTC10T          | GT-1   | 1          | 1,5            | 125 x 75 x 5,5<br>250 x 125 x 7,5  | 2,5<br>6                    | 62-128                             | 1                      | 2,5                     | 11,1 |
| TGCTC20T          | GT-2   | 2          | 3              | 180 x 100 x 6<br>350 x 150 x 9     | 3<br>9                      | 88-154                             | 1,3                    | 2,5                     | 16,3 |
| TGCTC30T          | GT-3   | 3          | 4,5            | 200 x 100 x 7<br>350 x 150 x 9     | 2,7<br>4,5                  | 87-153                             | 1,5                    | 2,5                     | 23,3 |
| TGCTC50T          | GT-5   | 5          | 7,5            | 250 x 125 x 10<br>500 x 190 x 11,5 | 4<br>5,5                    | 106-194                            | 1,5                    | 2,5                     | 34,3 |
| TGCTC100T         | GT-10  | 10         | 15             | 300 x 150 x 11,5<br>600 x 190 x 16 | 2<br>7                      | 125-310                            | 2,7                    | 2,5                     | 150  |

| Capacidade | A   | B s/ Tracção | B c/ Tracção | C   | D    | E   |
|------------|-----|--------------|--------------|-----|------|-----|
| tn         | mm  | mm           | mm           | mm  | mm   | mm  |
| 0,5        | 244 | 106          | 165          | 106 | 64   | 98  |
| 1          | 266 | 113          | 180          | 113 | 70,5 | 106 |
| 2          | 292 | 136          | 186          | 136 | 79,5 | 132 |
| 3          | 344 | 152          | 191          | 152 | 96,5 | 150 |
| 5          | 394 | 175          | 212          | 175 | 117  | 174 |
| 10         | 429 | 252          | 327          | 252 | 183  | 240 |



TIGER  
DIFERENCIAIS

