




FORLI SAFETY / FOOTWEAR S.L.
Parque Empresarial A3
C/ Sierra de las Alpujarras, 2 y 4
28500 - Arganda del Rey
Madrid - Spain
T. +34 916 587 779
www.ficoesa.com
pedidos@ficoesa.com
www.worko.es

S3 + CI + SRC
METÁLICO

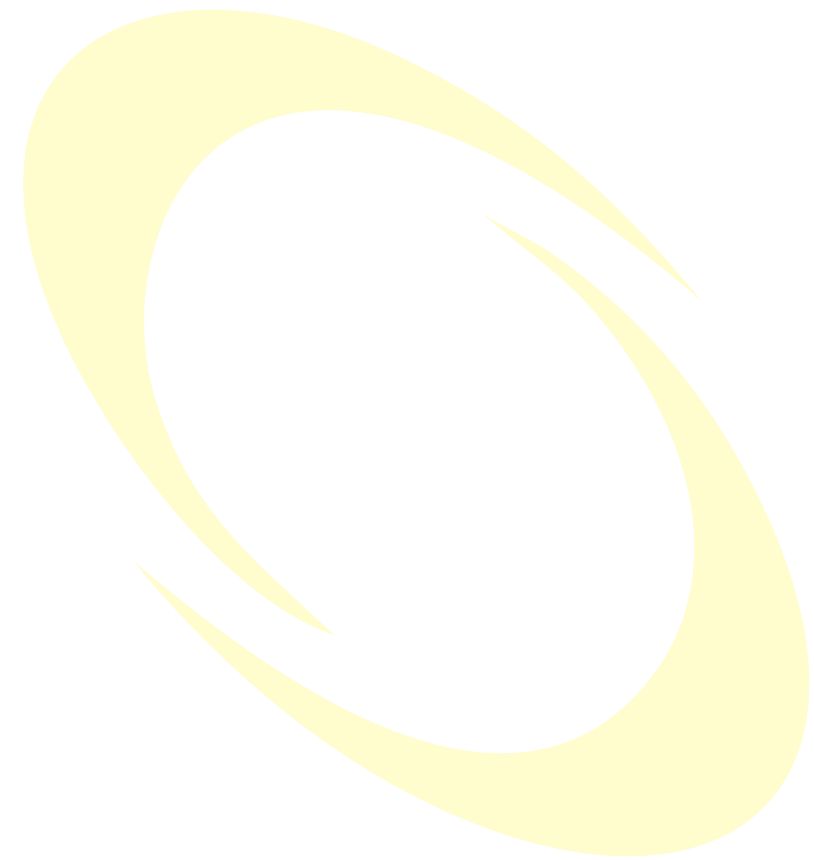

BOSTON - PAG 3

S3 + CI + SRC
METÁLICO



CHICAGO - PAG 4

S3 + CI + SRC
METÁLICO



DETROIT - PAG 5

S1 + P + CI + SRC
METÁLICO



DALLAS - PAG 6

S3 + CI + SRC
NO METÁLICO



PORTLAND - PAG 7

S3 + CI + SRC
NO METÁLICO



MICHIGAN - PAG 8

S1+P+CI+SRC
NO METÁLICO



BUFFALO - PAG 9

S3 + CI + SRC + ESD
NO METÁLICO



ATLANTA - PAG 10

S3 + CI + SRC + ESD
NO METÁLICO



MIAMI - PAG 11

S1 + P + SRC + ESD
NO METÁLICO



VIRGINIA - PAG 12

S3 + CI + SRC
METÁLICO



MADISON - PAG 13

S3 + CI + SRC
METÁLICO



ORLEANS - PAG 14

S1 + P + CI + SRC + ESD
NO METÁLICO



DENVER - PAG 15

S3 + CI + SRC +ESD
NO METÁLICO



NEVADA - PAG 16

FORLI / MEDIUM

FORLI / FLEX

BOSTON
S3+CI+SRC

DETALLES DEL PRODUCTO
Zapato de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra.
Puntera metálica
Plantilla anti-perforación en acero.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.



CHICAGO
S3+CI+SRC

DETALLES DEL PRODUCTO
Bota de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra.
Puntera metálica
Plantilla anti-perforación en acero.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.

CALZADO ANTIESTÁTICO

CALZADO ANTIDESLIZANTE

RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES

ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN

CALZADO TRANSPIRABLE

PUNTA RESISTENTE A IMPACTOS

CALZADO RESISTENTE AL AGUA

PLANTILLA RESISTENTE A PERFORACIONES

DETROIT
S3+CI+SRC

DETALLES DEL PRODUCTO
Bota soldador de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra.
Puntera metálica
Plantilla anti- perforación en acero.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido y cordón interior.
Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.

CALZADO ANTIESTÁTICO

CALZADO ANTIDESLIZANTE

RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES

ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN

CALZADO TRANSPIRABLE

PUNTA RESISTENTE A IMPACTOS

CALZADO RESISTENTE AL AGUA

PLANTILLA RESISTENTE A PERFORACIONES

DALLAS
S1+P+CI+SRC

DETALLES DEL PRODUCTO
Deportivo de seguridad S1P fabricado en serraje
Puntera metálica
Plantilla anti-perforación metálica.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior realizada en caucho nitrilo.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S1+P+CI+SRC.

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.



CONFORTABLE



CALZADO ANTIESTÁTICO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS
Y ACEITES



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL
TALÓN



CALZADO
TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE
A IMPACTOS



PLANTILLA
RESISTENTE A
PERFORACIONES

PORTLAND
S3+CI+SRC

DETALLES DEL PRODUCTO
Zapato de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra.
Puntera no metálica (fibra de vidrio).
Plantilla anti-perforación textil.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.



LIBRE DE
METALES



CALZADO ANTIESTÁTICO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS
Y ACEITES



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL
TALÓN



CALZADO
TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE
A IMPACTOS



CALZADO
RESISTENTE AL
AGUA



PLANTILLA
RESISTENTE A
PERFORACIONES

MICHIGAN
S3+CI+SRC

DETALLES DEL PRODUCTO
Bota de seguridad S3 fabricado en piel grabada negra.
Puntera no metálica (fibra de vidrio).
Plantilla anti-perforación textil.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.

METAL
FREE

LIBRE DE
METALES



CALZADO
ANTIESTÁTICO



CALZADO
ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS
Y ACEITES



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL
TALÓN



CALZADO
TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE
A IMPACTOS



CALZADO
RESISTENTE AL
AGUA



PLANTILLA
RESISTENTE A
PERFORACIONES

BUFFALO
S1+P+CI+SRC

DETALLES DEL PRODUCTO
Zapato de seguridad S1P fabricado en piel serraje
Puntera no metálica (fibra de vidrio).
Plantilla anti - perforación textil.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S1+P+CI+SRC

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.

METAL
FREE

LIBRE DE
METALES



CALZADO
ANTIESTÁTICO



CALZADO
ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS
Y ACEITES



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL
TALÓN



CALZADO
TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE
A IMPACTOS



PLANTILLA
RESISTENTE A
PERFORACIONES

ATLANTA
S3+CI+SRC CON ESD

DETALLES PRODUCTO
Zapato de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado smooth.
Puntera no metálica (fibra de vidrio).
Plantilla anti-perforación textil.
Plantilla "PFM Insole Technology". Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD con resistencia eléctrica según EN 61 340.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC. ESD.

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina



RESISTENCIA ELÉCTRICA



LIBRE DE METALES



PLANTILLA PFM



CONFORTABLE



CALZADO ANTIESTÁTICO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



CALZADO TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE A IMPACTOS



CALZADO RESISTENTE AL AGUA



PLANTILLA RESISTENTE A PERFORACIONES

MIAMI
S3+CI+SRC CON ESD

DETALLES DEL PRODUCTO
Bota de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado smooth
Puntera no metálica (fibra de vidrio).
Plantilla anti-perforación textil.
Plantilla "PFM Insole Technology". Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD con resistencia eléctrica según EN 61 340.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC. ESD.

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.



RESISTENCIA ELÉCTRICA



LIBRE DE METALES



PLANTILLA PFM



CONFORTABLE



CALZADO ANTIESTÁTICO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



CALZADO TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE A IMPACTOS



CALZADO RESISTENTE AL AGUA



PLANTILLA RESISTENTE A PERFORACIONES

VIRGINIA
S1+P+CI+SRC CON ESD

DETALLES DEL PRODUCTO
Zapato de seguridad S1P fabricado en microfibra acabado serraje
Puntera no metálica (fibra de vidrio).
Plantilla anti perforación textil.
Plantilla "PFM Insole Technology", Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD con resistencia eléctrica según EN 61 340
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S1+P+CI+SRC. ESD.

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1,100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.



RESISTENCIA ELÉCTRICA



LIBRE DE METALES



PLANTILLA PFM



CONFORTABLE



CALZADO ANTIESTÁTICO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



CALZADO TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE A IMPACTOS



PLANTILLA RESISTENTE A PERFORACIONES

MADISON
S3+CI+SRC

DETALLES DEL PRODUCTO
Zapato de seguridad S3 fabricado en piel flor negra
Puntera metálica
Plantilla anti-perforación en acero.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1,100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.



PLANTILLA PFM



CONFORTABLE



CALZADO ANTIESTÁTICO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



CALZADO TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE A IMPACTOS



CALZADO RESISTENTE AL AGUA



PLANTILLA RESISTENTE A PERFORACIONES

ORLEANS
S3+CI+SRC

DETALLES DEL PRODUCTO
Bota de seguridad S3 fabricado en piel flor negra
Puntera metálica
Plantilla anti-perforación en acero.
Plantilla "PFM Insole Technology". Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.



PLANTILLA PFM



CONFORTABLE



CALZADO ANTIESTÁTICO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



CALZADO TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE A IMPACTOS



CALZADO RESISTENTE AL AGUA



PLANTILLA RESISTENTE A PERFORACIONES

DENVER
S1 + P + CI + SRC + ESD

DETALLES DEL PRODUCTO
Deportivo de seguridad S1P fabricado en microfibra acabado serraje, en microfibra acabado goma y en rejilla;
Puntera no metálica (fibra de vidrio).
Plantilla anti-perforación textil.
Plantilla "PFM Insole Technology". Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD con resistencia eléctrica según EN 61 340.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S1+P+CI+SRC. ESD.

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.



RESISTENCIA ELÉCTRICA



LIBRE DE METALES



PLANTILLA PFM



CONFORTABLE



CALZADO ANTIESTÁTICO



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y ACEITES



ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN



CALZADO TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE A IMPACTOS



CALZADO RESISTENTE AL AGUA



PLANTILLA RESISTENTE A PERFORACIONES

NEVADA
S3 + CI + SRC + ESD

DETALLES DEL PRODUCTO
Deportivo de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado Nobuk.
Puntera no metálica (fibra de vidrio).
Plantilla anti-perforación textil.
Plantilla "PFM Insole Technology", Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.
Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable.
Sistema de cierre con cordones.
Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD con resistencia eléctrica según EN 61 340.
Norma CE EN ISO 20345: 2011 S3+CI+SRC. ESD.

TALLAS	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



VENTAJAS

Resistencia al impacto (200 J / 75 foot-pounds).
Resistencia a la compresión (15 KN / 75 foot-pounds).
Resistencia a la perforación (1.100 N / 270 pounds).
Absorción de energía en el área del talón.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Aislamiento contra el frío del piso.
Alta transpirabilidad.
Resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con detergente y suelo de acero con glicerina.



RESISTENCIA
ELÉCTRICA



LIBRE DE
METALES



PLANTILLA
PFM



CONFORTABLE



CALZADO
ANTIESTÁTICO



CALZADO
ANTIDESLIZANTE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS
Y ACEITES



ABSORCIÓN DE
ENERGÍA EN EL
TALÓN



CALZADO
TRANSPIRABLE



PUNTA RESISTENTE
A IMPACTOS



PLANTILLA
RESISTENTE A
PERFORACIONES

EN ISO 20345:2011 EQUIPAMIENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL – CALZADO DE SEGURIDAD

CALZADO DE USO PROFESIONAL EQUIPADO CON PUNTERA PARA OFRECER PROTECCIÓN FRENTE AL IMPACTO CON UN NIVEL DE ENERGÍA DE 200J

SB
S1: A + FO + E
S1P: A + FO + E + P
S2: A + FO + E + WRU
S2P: A + FO + E +WRU + P (Suela sin relieves)
S3: A + FO + E + WRU + P
S4: A + FO + E + Resistencia al agua

A: Calzado antiestático.
E: Absorción de energía en la zona del talón.
FO: Suela resistente a los hidrocarburos.
P: Plantilla anti-perforación.
HRO: Suela externa resistente al calor por contacto.
CI: Aislamiento del frío del fondo del calzado.
HI: Aislamiento del calor del fondo del calzado.
WR: Calzado resistente al agua.
WRU: Material del empeine impermeable.
M: Calzado con protección del metatarso.
AN: Protección del tobillo.
CR: Tejido resistente a los cortes.
SRC: (SRA + SRB) Calzado resistente al deslizamiento.
SRA: Resistencia al deslizamiento en cerámica y soluciones detergentes.
SRB: Resistencia al deslizamiento en acero y glicerina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NORMAS SIP

Requisitos
El calzado de seguridad SIP es el líder del mercado ya que está indicado para todo tipo de actividades desarrolladas en entornos secos en las cuales los trabajadores corren un alto riesgo de aplastamiento del pie y resbalón a causa de aceites e hidrocarburos. Además, esta tipología de calzado también es idea en caso de presencia de esquilas o clavos debido a su suela anti-perforación. La suela no es tan sólo antideslizante, sino que también dispone de shock absorción para reducir la energía transmitida por los choques al talón y evitar los daños a largo plazo que dicho impacto puede provocar en la salud del trabajador.
Usos recomendados
Esta tipología de calzado de seguridad está indicada para actividades desarrolladas en entornos secos con riesgo de aplastamiento del antepié y de perforación. Son ideales para entornos industriales, metalurgia, carpinteros y artesanos de la madera, electricistas, construcción, fontanería, instaladores...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NORMAS S3

Requisitos
El calzado de seguridad norma S3 está equipad con una cobertura hidro repelente para ofrecer la máxima protección ante el agua y la lluvia, por lo que está específicamente diseñado para trabajadores que desempeñan su tarea en exteriores. Además, están dotados de puntera de protección, suela antideslizante y del sistema shock absorción para proteger al talón. A diferencia de la norma S2, la norma S3 incorpora una plantilla anti - perforación.
Usos recomendados
Esta tipología de calzado de trabajo se adapta perfectamente a las labores que se desarrollan en entornos de humedad, presencia de hidrocarburos o elementos que puedan provocar perforaciones y riesgo de aplastamiento del antepié. Están particularmente indicados para los sectores de la construcción, agricultura, talleres y fábricas, artesanía...

PUNTERAS

PUNTERA EN COMPOSITE RESISTENTE A 200J


Amagnética
Grosor reducido en la punta del 25% respecto a las punteras del composite presentes en el mercado.
Térmicamente aislante
Más ligera, reducción del peso del 45%, sólo 50g respecto a los 90g del peso medio de una puntera de acero.
Efecto elástico, en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie.

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A 200J

Excelentes propiedades mecánicas de resistencia a cargas estáticas e impulsivas.
Amagnética.
Grosor reducido en la punta.
Térmicamente aislante.
Más ligera, sólo 60g respecto a los 90g de la puntera de acero.

PUNTERA EN ALUMINIO RESISTENTE A 200J PESO: 54g (T.42)

Ligera reducción del peso del 40%.

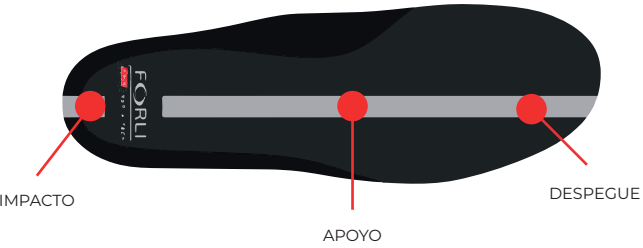

IMPACTO

APOYO

DESPEGUE

PLANTILLAS

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
DE TEJIDO RESISTENTE A 1.100N (METAL FREE)

Flexible.
Más ligera y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional.
Mayor aislamiento térmico respecto al acero.
100% Superficie protegida por la plantilla anti-perforación APT, utilizada como palmilla.
Probada según la nueva norma EN 12568: 2010, aún más rigurosa respecto a la anterior, que requiere una resistencia de la plantilla a 110 KG (1.100 N).

FORLI PLANTILLA PFM TECHNOLOGY

Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material de poliuretano de EVA, espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha.
La plantilla "PFM Insole Technology" consta de 3 áreas, que forman parte de las 3 fases involucradas en la marcha:

1. IMPACTO:
Se ejerce sobre el hueso del talón. Un área de amortiguación y absorción de impactos en la parte del talón.

2. APOYO:
Esto ocurre en el área del arco del pie o en la parte media del pie. Recibe la energía y la disipa a través del material de poliuretano que se adapta a la forma del pie.

3. DESPEGUE:
Esto se logra a través de los metatarsianos. Esta es la clave del gran avance realizado por esta plantilla, ya que se adapta a todo tipo de pasos, ya sea neutro, pronador o supinador.



CONFORTABLE



TEJIDO
ANTIBACTERIANO



TEJIDO
ANTIBACTERIANO



ERGONOMICO

SUELA

Suela con la tecnología de “LD Cloud Comfort”, realizada en poliuretano de baja densidad con propiedades antiestáticas y con gran capacidad de amortiguación. **ESD. Formulación especial con resistencia eléctrica según EN 61 340 que disipa la energía electrostática.**



Suela básica



Suela con tecnología “LD Cloud Comfort”

ENTRE SUELA

Poliuretano espumado antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.

SUELA

Poliuretano compacto antiestático, de alta densidad, diseño biomecánico y antideslizante.

ESD: La norma UNE-EN ISO 61340-4-3:20005 define el ensayo del calzado ESD que consigue desviar la descarga electrostática que absorbe nuestro cuerpo hacia el exterior, asegurando que el calzado ESD es adecuado para trabajos donde el control de las cargas electrostáticas es fundamentales, como empresas químicas, de automóvil, de componentes electrónicos.



RESISTENCIA
ELÉCTRICA

CALIDAD

El excelente nivel de calidad con el que cuentan todos los productos elaborados por FORLI® ha hecho posible que la empresa cumpla con las máximas exigencias, convirtiéndose en un reconocimiento de la madurez y eficacia del Sistema de Calidad de FORLI®. FORLI® emplea una gran variedad de materiales en la fabricación de sus productos y siempre que es posible se eligen materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente.

USO Y ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Para evitar riesgos de deterioro, este calzado se debe transportar y almacenar en sus embalajes originales, en lugares secos y no expuestos a calor excesivo. La duración óptima del calzado depende de la observación del mantenimiento necesario, de la utilización en el ambiente adecuado a cada calzado, de su almacenamiento en un lugar seco y ventilado. El descuido en estos factores podría dar lugar al precoz desgaste de la suela, empeine y costuras. La duración efectiva del calzado depende del tipo, lugar de trabajo, temperatura de uso, nivel de suciedad y desgaste.

CUIDADO DEL CALZADO

Para garantizar una mayor duración del calzado hace falta limpiar el calzado después de cada uso y adoptar unas precauciones básicas tales como: secarlo en áreas ventiladas lejos de fuentes de calor, quitar los residuos con un cepillo o un trapo, periódicamente lavar la bota con agua y jabón, evitar los productos químicos agresivos (como gasolinas, ácidos disolventes) que puedan afectar a la calidad, duración y seguridad del E.P.I.

PLAZO DE OBSOLESCENCIA

Cuando se almacena en condiciones normales (temperatura y humedad relativa), el plazo de obsolescencia de nuestro calzado FORLI® es generalmente 3 años desde su fecha de fabricación para los zapatos fabricados en piel y suela de poliuretano de doble densidad.

