



INDICE GENERALE

ABOUT PANTHER

COMFORT SINCE 1982

ABOUTBLU INDEX

ANATOMIC

SAFE KNIT

PROFESSIONAL

CORPORATE 02

REGULAR

PROFESSIONAL

FLEXIE

ASEPTIC AND FOOD

CONCRETE

OIL AND GAS

ACCESSORI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESORIOS

PANTHER INDEX

ANATOMIC

HEAVY DUTY

OIL AND GAS

WATERPROOF

REGULAR

HEAVY DUTY

DI-ELECTRIC

OIL AND GAS

WATERPROOF

2

CONSTRUCTION DETAILS AND TECHNOLOGIES

90

1. ANATOMIC SOLE

94

2. POWER CAP

94

3. COMPOSHANK

95

4. SILVER STRIP DISCHARGE

95

5. ANTIPERFORATION MIDSOLE

95

6. HEEL PROTECTIONS

96

7. UPPERS

97

8. LININGS AND MEMBRANES

98

9. INSOLES

100

10. ZENSOLE

103

11. SOLES

105

12. DI-ELECTRIC OUTSOLES

109

13. ANTI-STATIC OUTSOLES

109

68

MODELLI CONSIGLIATI

110

SUGGESTED MODELS / MODÈLES PROPOSÉS / MODELOS SUGERIDOS

ABOUTBLU

112

PANTHER

118

CERTIFICAZIONI

120

CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI / CERTIFICACIONES

NORME E SIMBOLOGIE

122

STANDARDS AND SYMBOLS / NORMES ET SYMBOLOGIES / NORMAS Y SÍMBOLOS

RICERCA E SVILUPPO

L'area Ricerca e Sviluppo è il cuore dell'azienda perché è il luogo della progettazione e dei test: una vera e propria fucina dove vengono disegnati, sviluppati e testati tutti i prototipi.

THE RESEARCH AND DEVELOPMENT AREA IS THE HEART OF THE COMPANY BECAUSE IT IS THE PLACE WHERE ALL PRODUCTS ARE CREATED: A HIGH-PROFILE WORKSHOP WHERE ALL PROTOTYPES ARE DESIGNED, DEVELOPED AND TESTED.

LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EST LE CŒUR DE L'ENTREPRISE PARCE QU'IL EST LE LIEU DES IDÉES ET DES TESTS: UNE VÉRITABLE VIVIER POUR LA CONCEPTION, LES DESSINS ET LE DÉVELOPPEMENT DES PROTOTYPES.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DIE ABTEILUNG FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG IST DAS KERNSTÜCK DES UNTERNEHMENS, DEM ORT DER PROJEKTEN UND DER TESTS: EINE ECHTE BRÜTSTÄTTE FÜR DIE GESTALTUNG UND ENTWICKLUNG DER PROTOTYPEN.

ABOUT PANTHER

per ognuno dei vostri piedi

300 delle nostre mani

*FOR EACH ONE OF YOUR FEET,
300 OF OUR HANDS*

*POUR CHACUN DE VOS PIEDS
300 DE NOS MAINS.*

*FÜR JEDER EUREN FÜSSEN
300 UNSEREN HÄNDEN*

1982 - SCARPE SPORTIVE

Panther nasce come produttore di scarpe sportive iniettate di alta qualità grazie all'intuito imprenditoriale di Rocco Cilenti. Tra i clienti anche marchi come Reebok e Puma.

1995 - SCARPE DI SICUREZZA

Viene affiancata la nuova linea dedicata alle scarpe antinfortunistiche che ottiene un tale successo da diventare l'esclusiva specializzazione dell'azienda.

2009 - ABOUTBLU

Giovanni Cilenti, figlio di Rocco, unitamente ad una cordata di altri imprenditori italiani fonda la nuova società Aboutblu S.r.l.

OGGI - AVANGUARDIA E COMFORT

Oggi Panther, con il ritorno alla ragione sociale originaria, è un'azienda all'avanguardia che investe nella ricerca di tecnologie sempre più sofisticate e di materiali di ultima generazione.

**1982
SPORTS SHOES**
PANTHER WAS CREATED AS A MANUFACTURER OF HIGH QUALITY INJECTED SPORTS SHOES THANKS TO THE ENTREPRENEURIAL INTUITION OF ROCCO CILENTI. AMONG ITS CUSTOMERS ALSO BRANDS SUCH AS REEBOK AND PUMA.

**1982
CHAUSSURES
DE SPORT**
PANTHER NAÏT COMME PRODUCTEUR DE CHAUSSURES DE SPORT INJECTÉE HAUTE DE GAMME, GRÂCE À L'INTUITION DE ROCCO CILENTI. ENTRE LES CLIENTS MARQUES COMME REEBOK ET PUMA.

**1982
SPORTSCHUHE**
PANTHER WAR ALS HERSTELLER VON HOCHWERTIGEN SPORTSCHUHEN MIT EINGESPRITZTEN SOHLEN, DANKE EINER INTUITION VON ROCCO CILENTI, GEGRÜNDET. ZWISCHEN DEN ANDEREN PRODUZIERTE PANTHER SCHUHEN FÜR REEBOK UND PUMA.

**1995
SAFETY SHOES**
THE NEW LINE DEDICATED TO SAFETY IS ADDED, WHICH IS SO SUCCESSFUL THAT IT BECAME THE EXCLUSIVE FEATURE OF THE COMPANY.

**1995
CHAUSSURES
DE SECURITE**
UNE NOUVELLE LIGNE DEDIEE AUX CHAUSSURES DE SECURITE CONNAIT UN TEL SUCCESS QU'ELLE DEVIENT LE CŒUR DE L'ENTREPRISE.

**1995
SICHERHEITSSCHUHEN**
DAS UNTERNEHMEN BEGINNT DIE PRODUKTION VON SICHERHEITSSCHUHEN MIT DIREKTEINSPRITZUNG, DIE WIRD, IN DEN FOLGENDEN JAHREN DIE EXCLUSIVE SPEZIALISIERUNG DER FIRMA.

**2009
ABOUTBLU**
GIOVANNI CILENTI, SON OF ROCCO, TOGETHER WITH A GROUP OF OTHER ITALIAN ENTREPRENEURS, FOUNDED THE NEW COMPANY ABOUTBLU S.R.L.

**2009
ABOUTBLU**
GIOVANNI CILENTI, FILS DI ROCCO, AVEC UN GROUPE D'ENTREPRENEURS CRÉE UN ENTREPRISE NOMMÉE ABOUTBLU S.R.L.

**2009
ABOUTBLU**
GIOVANNI CILENTI, DER SOHN VON ROCCO, GRÜNDET ZUSAMMEN MIT EINER GRUPPE VON UNTERNEHMER, ABOUTBLU S.R.L.

**TODAY
AVANT-GARDE
AND COMFORT**
TODAY PANTHER, WITH THE RETURN TO THE ORIGINAL COMPANY NAME, HAS BECOME A FRONT LINE COMPANY THAT INVESTS HEAVILY IN RESEARCH USING INCREASINGLY SOPHISTICATED TECHNOLOGIES AND LATEST GENERATION MATERIALS

**AUJOURD'HUI
AVANTGARDE
ET CONFORT**
AUJOURD'HUI PANTHER, AVEC LE RETOUR À LA SOCIÉTÉ ORIGINAIRE, EST UNE ENTREPRISE À L'AVANT-GARDE, QUI INVESTIT EN TECHNOLOGIES TOUJOURS PLUS INNOVANTES ET MATÉRIAUX DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.

**HEUTE
AVANTGARDE
UND KOMFORT**
HEUTE IST PANTHER, EIN UNTERNEHMEN, DAS IN NEUEN TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN INVESTIERT.



COMFORT SINCE 1982

Comfort è non aver fretta di togliersi le scarpe
dopo una lunga giornata di lavoro

DA 30 ANNI LA MISSION DI PANTHER
È REALIZZARE LE MIGLIORI SCARPE
PER IL LAVORO, QUELLE CHE NON
SOLO PROTEGGONO IL PIEDE
DAGLI INCIDENTI, MA ANCHE
NE RISPETTANO MORFOLOGIA
E FISIOLOGIA, ALLEVIANDO
LA FATICA QUOTIDIANA
DEL LAVORATORE.

SONO STATI CREATI DUE BRAND
FORTEMENTE CARATTERIZZATI:
PANTHER, PER I PROFESSIONISTI
E I SETTORI PIÙ SPECIALIZZATI
ED ESTREMI, E ABOUTBLU,
DAL DESIGN RICERCATO,
PER UN TARGET TRASVERSALE

**COMFORT
SINCE 1982**
COMFORT MEANS NO RUSH TO
TAKE OFF YOUR SHOES AFTER A
LONG DAY AT WORK !

FOR 30 YEARS, PANTHER'S
MISSION HAS BEEN TO DEVELOP
THE BEST SAFETY SHOES,
THAT NOT ONLY PROTECT THE
FOOT FROM ACCIDENTS, BUT
ALSO RESPECT ITS NATURAL
MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY,
HELPING THE WORKER TO FEEL
LESS TIRED. TWO AMAZING
BRANDS WERE CREATED:
PANTHER, FOR SPECIALIZED
AND EXTREME WORKING
ENVIRONMENTS, AND ABOUTBLU,
VERSATILE FOOTWEAR COMBINED
WITH AN ORIGINAL DESIGN.

**CONFORT
DEPUIS 1982**
CONFORT EST NE PAS ÊTRE
PRESSÉ DE S'ENLEVER LES
CHAUSSURES APRÈS UNE LONGUE
JOURNÉE DE TRAVAIL

DEPUIS 30 ANS LA MISSION DE
PANTHER EST DE PRODUIRE
LES MEILLEURES CHAUSSURES
POUR LE TRAVAIL, CELLES QUI
NON SEULEMENT PROTÈGENT
LE PIED DES ACCIDENTS, MAIS
QUI RESPECTENT ÉGALEMENT
AUSSI EN RESPECTANT
LA MORPHOLOGIE ET LA
PHYSIOLOGIE, RÉDUISENT
LA FATIGUE QUOTIDIENNE DU
TRAVAILLEUR. DEUX MARQUES,
TRÈS CARACTÉRISÉES, ONT ÉTÉ
CRÉÉES: PANTHER, POUR LES
PROFESSIONNELS ET LES SECTEURS
PLUS SPÉCIALISÉS ET EXTREMES
ET ABOUTBLU, AVEC UN DESIGN
RECHERCHÉ POUR PLUS DE
TRANSVERSALITÉ.

**KOMFORT
SEIT 1982**
KOMFORT IST NICHT EILIG
HABEN, NACH EINEM LANGEN
ARBEITSTAG, DIE SCHUHE
AUSZUZIEHEN.

SEIT 30 JAHREN IST DIE
MISSION VON PANTHER DIE
BESTE SICHERHEITSSCHUHEN
ZU PRODUZIEREN, JENE
DIE, NICHT NUR DIE FÜSSEN
VON UNFÄLLEN SCHÜTZEN,
SONDERN JENE DIE, DIE FÜSSEN-
MORPHOLOGIE UND PHYSIOLOGIE
BEACHTEN UND GLEICHZEITIG,
ERMÜDUNGSHEMMENDE SIND.
ES WAREN ZWEI MARKEN,
MIT EIGENEM CHARAKTER,
ENTWICKELT: PANTHER FÜR
DIE PROFI SOWIE FÜR DIE
HOCHSPEZIALISIERTE UND
EXTREME ARBEITSBEREICHE
UND ABOUTBLU, MIT EINEM
GEWÄHLTEM DESIGN, FÜR ALLE
ARBEITSBEREICHE.

ABOUTBLU INDEX

ANATOMIC

La forma anatomica dell'inter-suola iniettata è inalterabile per tutta la durata della scarpa.

THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE.

LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALAIRE INJECTÉE EST INALTERABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE.

DIE ANATOMISCHE DURCHTRITTSCHUTZ BLEIBT FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES UNVERÄNDERT.



REGULAR

Forma tradizionale con calzata ampia.

TRADITIONAL WIDE FITTING LAST

FORME TRADITIONNELLE AVEC UN CHAUSSANT LARGE

TRADITIONELLE LEISTEN MIT BREITEM PASSFORM



Tomaia in tessuto
di poliestere
a lavorazione jacquard
resistente al taglio,
traspirante, anti sfilo
e resistente all'abrasio-
ne.

Disponibile anche
in versione
idrorepellente.

UPPER IN POLYESTER JACQUARD
FABRIC, CUT RESISTANT,
BREATHABLE, NON FRAYING
AND ABRASION-RESISTANT. ALSO
AVAILABLE IN WATER
REPELLENT VERSION.

TIGE EN TISSU POLYESTER
JACQUARD, ANTI-COUPURE,
RESPIRANT, RESISTANT À
L'ABRASION ET À LA DÉCHIRURE.
DISPONIBLE ÉGALEMENT AUSSI
EN VERSION HYDROFUGE.

SCHAFT AUS POLYESTER
JACQUARDTEXTIL,
SCHNITTSCHUTZ,
ATMUNGSAKTIVES, AUSFASERN
UND ABRIEBFEST. AUCH
ALS WASSERABWEISENDES
VERFÜGBAR.

ANATOMIC
SAFE KNIT

TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG. 94



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 95



PAG. 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3
-
SIP

SRC





UNI EN
ISO 20345:2012

PLUS

METAL
FREE

LADY
SIZES

CARATTERISTICHE
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN

10

11



ABOUTBLU/ANATOMIC: SAFE KNIT

LE MANS NAVY

50376 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA:TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ANTIABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD. HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉISTANT À L'ABRASION. SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUIT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSOHLE: COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580g



LE MANS BLACK

50376 00LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA:TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ANTIABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD. HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉISTANT À L'ABRASION. SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUIT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSOHLE: COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580g



ABOUTBLU/ANATOMIC: SAFE KNIT

LE MANS GREEN

50376 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA:TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD. IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ANTIABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD. HYDROFUGE ET RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RÉISTANT À L'ABRASION. SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUIT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, WASSERABWEISENDES, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSOHLE: COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580g

LE MANS GREY

50376 01LA

S1P
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA:TESSUTO IN POLIESTERE CON LAVORAZIONE JACQUARD -TRASPIRANTE, RESISTENTE AL TAGLIO, ANTI SFILO E RESISTENTE ALL'ABRASIONE. PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: BREATHABLE NON FRAYING, POLYESTER JACQUARD FABRIC, CUT AND ABRASION RESISTANT. ANTIABRASION SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: TISSU JACQUARD EN POLYESTER TRAVAILLÉ JACQUARD. RESPIRANT, ANTI-COUPURE, ANTI-DÉRAPANT ET RESISTANT À L'ABRASION. SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUIT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: POLYESTER JACQUARD-GEWEBE, ATMUNGSAKTIVES UND ABRIEBFESTES, SCHNITTFEST, GUTE REIBUNGSFESTIGKEIT. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSOHLE: COMPOSITE TEXON, ENIGMA ZERO HT2
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580g

Linee sportive, adatte
a diversi settori
di utilizzo, sia indoor
che outdoor.

SPORTS LINES, SUITABLE
FOR DIFFERENT SECTORS
OF USE, BOTH INDOOR
AND OUTDOOR.

DESIGN SPORTIF, CONVIENT
POUR DIFFÉRENTS SECTEURS
D'ACTIVITÉ, INDOOR ET OUTDOOR.

SPORTLICHE MODELLEN,
FÜR MEHRERE INDOOR UND
OUTDOOR ARBEITSBEREICHE.

ANATOMIC PROFESSIONAL



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3
-
SIP

SRC

UNI EN
ISO 20345:2012



PLUS

METAL
FREE

LADY
SIZES

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

MUGELLO ROYAL

50377 00LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO TRASPIRANTE E IDRO-
REPELLENTE, SENZA CUCITURE, INIE-
ZIONE IN PU DI RINFORZO E PUNTALINO
ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 610g

UPPER: WATER REPELLENT, BREATHABLE
AND SEAMLESS TEXTILE. DIRECT INJECT-
ED PU REINFORCEMENT, ANTI ABRASION
SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 610g

TIGE: TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT
SANS COUTURES RENFORCEMENTS EN
PU INJECTÉ, ET PU INJECTION.
SUR-EMBOUT ANTI ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 610g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND
WASSERABWEISENDES GEWEBE OHNE
NÄHTE UND MIT PU MICROEINSPRIT-
ZUNG. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 610g



MUGELLO GREY

50377 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO TRASPIRANTE E IDRO-
REPELLENTE, SENZA CUCITURE, INIE-
ZIONE IN PU DI RINFORZO E PUNTALINO
ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 610g

UPPER: WATER REPELLENT, BREATHABLE
AND SEAMLESS TEXTILE. DIRECT INJECT-
ED PU REINFORCEMENT, ANTI ABRASION
SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 610g

TIGE: TISSU HYDROFUGE ET RESPIRANT
SANS COUTURES RENFORCEMENTS EN
PU INJECTÉ, ET PU INJECTION.
SUR-EMBOUT ANTI ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 610g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND
WASSERABWEISENDES GEWEBE OHNE
NÄHTE UND MIT PU MICROEINSPRIT-
ZUNG. ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 610g

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPI-
RANTE E INSERTI IN TESSUTO.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 550g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER
AND TEXTILE INSERTS.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 550g

TIGE: CUIR SUÈDE RESPIRANT ET TISSU.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES
VELOURSLEREDER UND GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 550g



ESTORIL YELLOW

50349 00LA

S1P
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO TRIDIMENSIONALE
TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO
ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 500g

UPPER: THREE-DIMENSIONAL BREATH-
ABLE FABRIC AND ANTI ABRASION
SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 500g

TIGE: TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT
ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 500g

OBERMATERIAL: 3D ATMUNGSAKTIVES GE-
WEBE UND ABRIEBFESTE
VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 500g



ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

ESTORIL BLUE LOW

50349 01LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: TESSUTO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 500g

UPPER: THREE-DIMENSIONAL BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 500g

TIGE: TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRÉTÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 500g

OBERMATERIAL: 3D ATMUNGSAKTIVES GEWEBE UND ABRIEBFESTE VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 500g



ESTORIL GREY LOW

50349 02LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: TESSUTO TRIDIMENSIONALE TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 500g

UPPER: THREE-DIMENSIONAL BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 500g

TIGE: TISSU TRIDIMENSIONNEL RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRÉTÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 500g

OBERMATERIAL: 3D ATMUNGSAKTIVES GEWEBE UND ABRIEBFESTE VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 500g

ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

INDIANAPOLIS OCTANE LOW

50351 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 520g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 520g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRÉTÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 520g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 520g



INDIANAPOLIS OCTANE MID

50352 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 550g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRÉTÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 550g





ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

INDIANAPOLIS BLACK LOW

50351 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 520g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 520g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 520g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 520g

TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 520g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 520g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 520g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 520g



INDIANAPOLIS BLACK MID

50352 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 550g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 550g

TOMAIA: MICROFIBRA SCAMOSCIATA IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 530g

UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE MICROFIBER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 530g

TIGE: MICROFIBRE SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 530g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIKROFASER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 530g



ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

INDIANAPOLIS GREEN LOW

50351 00LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: TESSUTO IDROREPELLENTE, TRASPIRANTE E RESISTENTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/TPU
TG: 35-49 **PESO:** 520g

UPPER: WATER-REPELLENT, BREATHABLE FABRIC AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/TPU
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 520g

TIGE: TISSU HYDROFUGE, RESPIRANT ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/TPU
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 520g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES GEWEBE MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU/TPU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 520g



MERCURY

51375 04LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD





ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

DISCOVERY LOW

51375 05LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: MICROFIBRA EFFETTO NABUCK
TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 510g

UPPER: BREATHABLE AND WATER REPEL-
LENT MICROFIBER NUBUCK EFFECT.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 510g

TIGE: MICROFIBRE NUBUK
HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 510g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER MIT
NUBUK EFFEKT .
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSCHÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 510g

TOMAIA: MICROFIBRA SCAMOSCIATA
TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 510g

UPPER: BREATHABLE SUEDE
MICROFIBER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 510g

TIGE: MICROFIBRE SUÉDÉ RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 510g

OBERMATERIAL:ATMUNGSAKTIVES
VELOURSLADER MIKROFASER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSCHÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 510g



DISCOVERY MID

51385 00LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: MICROFIBRA EFFETTO NABUCK
TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 540g

UPPER: BREATHABLE AND WATER REPEL-
LENT MICROFIBER NUBUCK EFFECT.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 540g

TIGE: MICROFIBRE NUBUK
HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER MIT
NUBUK EFFEKT .
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSCHÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 540g

SFODERATA DALLA TALLONETTA AL PUNTALE

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA
TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 510g

UNLINED FROM HEEL TO TOE CAP

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2:
COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 510g

SANS DOUBLURE DU TALON AU BOUT

TIGE: CUIR SUÉDÉ RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 510g

VOM FERSEN ZUR KAPPE UNGEFÜTTERT

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES
VELOURSLADER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWISCHENSCHÖHLE: TEXON ENIGMA ZERO
HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 510g



ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

ENTERPRISE

51375 02LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



EXPLORER

51375 06LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD





ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

FALCON DENIM LOW

51380 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 540g

UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 540g

TIGE: CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHL: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 540g



FALCON DENIM MID

51381 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE. PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 580g

UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE SUEDE LEATHER WITH ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 580g

TIGE: CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHL: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 580g

ABOUTBLU/ANATOMIC: PROFESSIONAL

FALCON BLACK LOW

51380 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 550g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHL: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 550g



FALCON BLACK MID

51381 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012
ESD

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TECH SOFT
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-49 **PESO:** 590g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI ABRASION SCUFF-CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: TECH SOFT
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-49 **WEIGHT:** 590g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: TECH SOFT
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-49 **POIDS:** 590g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: TECH SOFT
ZWINSCHENSCHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHL: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-49 **GEWICHT:** 590g



Modelli occupazionali
"O2": senza puntale e
lamina.

OCCUPATIONAL MODELS "O2":
WITHOUT TOE CAP AND
ANTI-PERFORATION MIDSOLE.

MODÈLES PROFESSIONELS "O2":
SANS EMBOUT ET
SANS ANTIPERFORATION.

BERUFSSCHUHE "O2": OHNE
SCHUTZKAPPE UND
DURCHTRITTSICHERHEIT.

ANATOMIC
CORPORATE 02



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

02

SRC

UNI EN
ISO 20347:2012

PLUS



CARATTERISTICHE
FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





T-LIGHT 02

19261 43-A

02
SRC
UNI EN ISO 20347:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITA
TG: 36-48
PESO: 430g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 430g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR
HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 430g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 430g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITA
TG: 36-48
PESO: 430g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 430g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR
HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 430g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
RINDSVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 430g

ON
DEMAND

ABOUTBLU/ANATOMIC: CORPORATE 02

B-LIGHT 02
BLACK

19371 06-A

02
SRC
UNI EN ISO 20347:2012



ON
DEMAND

V-LIGHT 02

19297 05-A

02
SRC
UNI EN ISO 20347:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITA
TG: 36-48
PESO: 440g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 440g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR
HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 440g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 440g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE INGRASSATA
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITA
TG: 36-48
PESO: 430g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN
WAXED LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 430g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR GRAISSÉ
HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 430g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDE
GEWACHSTES RINDVOLLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 430g

ON
DEMAND

B-LIGHT 02
BROWN

19371 07-A

02
SRC
UNI EN ISO 20347:2012





Linee sportive, adatte
a diversi settori
di utilizzo, sia indoor
che outdoor.

SPORTS LINES, SUITABLE FOR DIF-
FERENT SECTORS OF USE, BOTH
INDOOR AND OUTDOOR.

DESIGN SPORTIF, CONVIENT
POUR DIFFÉRENTS SECTEURS
D'ACTIVITÉ, INDOOR ET OUTDOOR.

SPORTLICHES DESIGN,
FÜR MEHRERE INDOOR UND
OUTDOOR ARBEITSBEREICHE

REGULAR PROFESSIONAL

TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 95



PAG. 95



PAG. 98



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3
-
SIP

SRC

UNI EN
ISO 20345:2012



PLUS

METAL
FREE

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

ORLANDO

19382 05LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: TESSUTO HI-TECH IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE, ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 PESO: 510g

UPPER: WATER REPELLENT AND BREATHABLE, ANTI-ABRASION HI-TECH FABRIC.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 WEIGHT: 510g

TIGE: TISSU HI-TECH, HYDROFUGE, ANTI-ABRASION ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 POIDS: 510g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES ABRIEBFESTER HI TECH GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 510g

ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

DENVER

19262 22LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 PESO: 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 WEIGHT: 490g

TIGE: CUIR SUÉDÉ RESPIRANT .
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 POIDS: 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 490g



BOSTON

19382 02LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE E TESSUTO 3D.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 PESO: 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER AND 3D FABRIC.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 WEIGHT: 490g

TIGE: CUIR SUÉDÉ RESPIRANT ET TISSU 3D.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 POIDS: 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER UND 3D GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 490g

ATLANTA

19382 01LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE E TESSUTO 3D.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 PESO: 500g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER AND 3D FABRIC.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 WEIGHT: 500g

TIGE: CUIR SUÉDÉ RESPIRANT ET TISSU 3D.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 POIDS: 500g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER UND 3D GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 GEWICHT: 500g





ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

B-LIGHT BLACK

19371 05LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 570g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 570g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 570g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 570g



B-LIGHT BROWN

19371 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE INGRASSATA IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 560g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN WAXED LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 560

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR CIRÉ HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 560g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 560g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 580g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN DRUMMED LEATHER AND SCUFF CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 580g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT EN CUIR.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 580g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER UND LEDER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 580g



DETROIT MID

19288 06LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER UND LEDER VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 540g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT EN CUIR.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 540g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN DRUMMED LEATHER AND SCUFF CAP.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 540g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTIABRASIONE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 540g





ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

T-LIGHT BROWN

19261 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 510g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 510g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 510g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 510g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 510g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 510g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 510g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 510g



T-LIGHT ESD

19261 12LA - ESD



ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

T-LIGHT BLACK

19261 05LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



V-LIGHT BROWN

19260 03LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 550g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 550g

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 550g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 550g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 550g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 550g



V-LIGHT BLACK

19260 05LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012





ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

TAORMINA BLACK GREY

19261 27LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 500g

UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 500g

TIGE: CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 500g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 500g

TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA TRASPIRANTE E TESSUTO 3D.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATATA.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER AND 3D FABRIC.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 490g

TIGE: CUIR SUÉDÉ RESPIRANT ET 3D TISSU.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES VELOURSLEDER LEDER UND 3D GEWEBE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 490g



VIESTE BLACK GREY

19260 27LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 540g

UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 540g

TIGE: CUIR SUÉDÉ HYDROFUGE ET RESPIRANT.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 540g

ABOUTBLU/REGULAR: PROFESSIONAL

P-LIGHT

19264 00LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012

LADY
SIZES

PEDATRON
TEST



NEW ISCHIA

25116 50LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA FORATA.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 560g

UPPER: PERFORATED SUEDE LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 560g

TIGE: CUIR SUÈDE PERFORÉ.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 560g

OBERMATERIAL: GELOCHTES VELOURSLEDER..
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 560g



TROPEA S3

25116 36LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 590g

UPPER: WATER-REPELLENT LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 590g

TIGE: CUIR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 590g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 590g

TROPEA SIP

25116 42LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE FORATA.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 590g

UPPER: PERFORATED LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 590g

TIGE: CUIR SUÉDÉ PERFORÉ.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 590g

OBERMATERIAL: GELOCHTES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 590g



VIBO

25138 11LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 620g

UPPER: WATER-REPELLENT LEATHER.
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 620g

TIGE: CUIR HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 620g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES LEDER.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 620g

Tomaie in pelle e tessuto stretch per garantire la massima flessione.

Particolarmente indicate per piastrellisti e operatori del soccorso.

LEATHER AND STRETCH FABRIC UPpers FOR MAXIMUM FLEXIBILITY. PARTICULARLY SUITABLE FOR TILERS, RESCUE WORKERS AND WORKING ON KNEES.

TIGES EN CUIR ET TISSUS STRETCH POUR GARANTIR UNE LA MEILLEURE FLEXIBILITE. CONVIENT, EN PARTICULIER, POUR LES CARRELEURS ET LES EQUIPES DE SECOURS.

SCHÄFTE AUS LEDER UND STRETCHTEXTIL FÜR DIE BESTE FLEXIBILITÄT. BESONDERS FÜR LÄGER UND RETTUNGSDIENSTE ZU EMPFEHLEN.

REGULAR
FLEXIE



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG. 94

PAG. 94

PAG. 95

PAG. 95

PAG. 98

PAG. 99

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN		
SIP - S3	SRC	UNI EN ISO 20345:2012



PLUS



CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/REGULAR: FLEXIE

FLEXIE

19333 03LA

SIP
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA
TRASPIRANTE E TESSUTO
STRETCH TEXY FLEX
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER
AND STRETCH FABRIC TEXY FLEX
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 490g

TIGE: CUIR SUÉDÉ RESPIRANT ET TISSU
STRETCH EXTENSIBLE TEXY FLEX
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES
VELOURSLERDER UND TEXY FLEX
STRETCHGEWEBE ABRIEBFESTER
VORDERKAPPE.
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 490g

EASYFLEX

19308 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA E TESSUTO
STRETCH TEXY FLEX TRASPIRANTE
E IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 35-48 **PESO:** 540g

UPPER: BREATHABLE AND
WATER-REPELLENT SUEDE LEATHER
AND STRETCH FABRIC TEXY FLEX
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48 **WEIGHT:** 540g

TIGE: CUIR SUÉDÉ RESPIRANT ET TISSU
STRETCH EXTENSIBLE TEXY FLEX
EXTENSIBLE, RESPIRANT
ET HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES UND
WASSERABWEISENDES VELOURSLERDER
UND TEXY FLEX STRETCHGEWEBE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48 **GEWICHT:** 540g

Tomaie in microfibra lavabile e traspirante, per ambienti asettici e alimentari con speciali solette e fodere antibatteriche.

WASHABLE AND BREATHABLE MICROFIBRE UPPER, FOR ASEPTIC AND FOOD ENVIRONMENTS WITH SPECIAL INSOLES AND ANTIBACTERIAL LININGS.

TIGES EN MICROFIBRE LAVABLES ET RESPIRANTES, POUR ENVIRONNEMENTS ASEPTISES ET ALIMENTAIRES, AVEC PREMIERES DE PROPRETE ET DOUBLURES ANTIBACTERENNES.

SCHÄFTE AUS ATMUNGSAKTIVE UND ABWASCHBARE MIKROFASER FÜR LEBENSMITTEL- UND KEIMFREIE ARBEITSBEREICHE, MIT SPEZIELLEN ANTIBAKTERIELLEN EINLEGESOHLN UND FUTTER.

TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES

PAG. 95



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S2	SRC	UNI EN ISO 20345:2012
SB	A	E

PLUS

WASHABLE

REGULAR
ASEPTIC AND FOOD

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





METAL
FREE

LADY
SIZES

PEDATRON
TEST



ABOUTBLU/REGULAR: ASEPTIC AND FOOD

ITALIA

19267 00-A

S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE,
IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-48
PESO: 450g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT
AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48
WEIGHT: 450g

TIGE: MICROFIBRE LAVABLE,
HYDROFUGE ET REPIRANTE.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48
POIDS: 450g

OBERMATERIAL: WASCHBAR,
WASSERABWEISENDES UND
ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48
GEWICHT: 450g

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE,
IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-48
PESO: 450g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT
AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48
WEIGHT: 450g

TIGE: MICROFIBRE LAVABLE,
HYDROFUGE ET REPIRANTE.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48
POIDS: 450g

OBERMATERIAL: WASCHBAR,
WASSERABWEISENDES UND
ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48
GEWICHT: 450g



METAL
FREE

LADY
SIZES

PEDATRON
TEST



ITALIA BLACK

19267 02-A

S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE,
IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-48
PESO: 450g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT
AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48
WEIGHT: 450g

TIGE: MICROFIBRE LAVABLE,
HYDROFUGE ET REPIRANTE.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48
POIDS: 450g

OBERMATERIAL: WASCHBAR,
WASSERABWEISENDES UND
ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48
GEWICHT: 450g

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE,
IDROREPELENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 35-48
PESO: 450g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT
AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE:PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 35-48
WEIGHT: 450g

TIGE: MICROFIBRE LAVABLE,
HYDROFUGE ET REPIRANTE.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 35-48
POIDS: 450g

OBERMATERIAL: WASCHBAR,
WASSERABWEISENDES UND
ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 35-48
GEWICHT: 450g



LUCERNA BLUE

25026 16-A

S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

LADY
SIZES

VILLACH

25021 02-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 36-48
PESO: 500g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 500g

TIGE: MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 500g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 500g

VIENNE

25048 00-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 36-48
PESO: 510g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 510g

TIGE: MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 510g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 510g

ST. MORITZ

25027 00-A



S2
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE, IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 36-48
PESO: 500g

UPPER: WASHABLE, WATER REPELLENT AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 500g

TIGE: MICROFIBRE LAVABLE, HYDROFUGE ET REPIRANTE.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 500g

OBERMATERIAL: WASCHBAR, WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 500g

BERNA

25072 00-A



SB
A
E
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: MICROFIBRA LAVABILE E TRASPIRANTE.
FODERA: ANTIBATTERICA
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: AIR BIENCE
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 36-48
PESO: 480g

UPPER: WASHABLE AND BREATHABLE MICROFIBER.
LINING: ANTIBACTERIAL
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: AIR BIENCE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48
WEIGHT: 480g

TIGE: MICROFIBRE LAVABLE ET REPIRANTE.
DOUBLURE: ANTIBACTÉRIENNE
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: AIR BIENCE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48
POIDS: 480g

OBERMATERIAL: WASCHBAR UND ATMUNGSAKTIVES MIKROFASER.
FUTTER: ANTIBAKTERIELL
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: AIR BIENCE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48
GEWICHT: 480g

Modelli adatti all'edilizia
e, più in generale,
ad ambienti impervi
grazie alla robustezza
e resistenza.

PRODUCTS SUITABLE FOR CON-
STRUCTION AND, MORE GENERAL-
LY, FOR ROUGH
ENVIRONMENTS THANKS TO THEIR
ROBUSTNESS.

MODÈLES CRÉES POUR LE
BÂTIMENT ET, PLUS EN GÉNÉRAL,
POUR TOUS LES ENDROITS
DIFFICILES, GRÂCE À LEUR
SOLIDITÉ

ROBUSTE UND
STRAPAZIERFÄHIGE MODELLE
FÜR BAU UND SCHIERIGE
ARBEITSBEREICHE.

REGULAR CONCRETE



CARATTERISTICHE FEATURES CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAFTEN



TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES
PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



PAG. 95



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS
ZERTIFIZIERUNGEN

S3

SRC

UNI EN
ISO 20345:2012

CI



ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE

NEW SALOR BLACK

20148 19LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE NABUKATA
IDROREPELLENTE E PUNTALINO
ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 670g

UPPER: WATER-REPELLENT NUBUK
EFFECT LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CUP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 670g

TIGE: CUIR NUBUK HYDROFUGE
ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 670g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
NUBUKLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 670g



ABOUTBLU/REGULAR: CONCRETE COLLECTION

NEW SALOR BROWN

20148 18LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE INGRASSATA
IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
E PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 720g

UPPER: BREATHABLE
AND WATER-REPELLENT WAXED
LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 720g

TIGE: CUIR GRAISSÉ HYDROFUGE
ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT
ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 720g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES
RINDSVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 720g



NEW SAFHIR BLACK

20149 27LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE NABUKATA
IDROREPELLENTE E PUNTALINO
ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 740g

UPPER: WATER-REPELLENT NUBUK
EFFECT LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 740g

TIGE: CUIR NUBUK HYDROFUGE
ET SUR-EMBOUT ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 740g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
NUBUKLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 740g



NEW SAFHIR BROWN

20149 26LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE INGRASSATA
IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
E PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 770g

UPPER: BREATHABLE
AND WATER-REPELLENT GRAIN WAXED
LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CAP
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 770g

TIGE: CUIR GRAISSÉ HYDROFUGE
ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT
ANTI-ABRASION
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 770g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES
RINDSVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 770g

TIBERIUS



27311 02LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE
E TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 540g

UPPER: WATER-REPELLENT
AND BREATHABLE LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 540g


TIGE: CUIR HYDROFUGE
ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 540g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSAKTIVES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 540g

SHERPA

20005 18LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

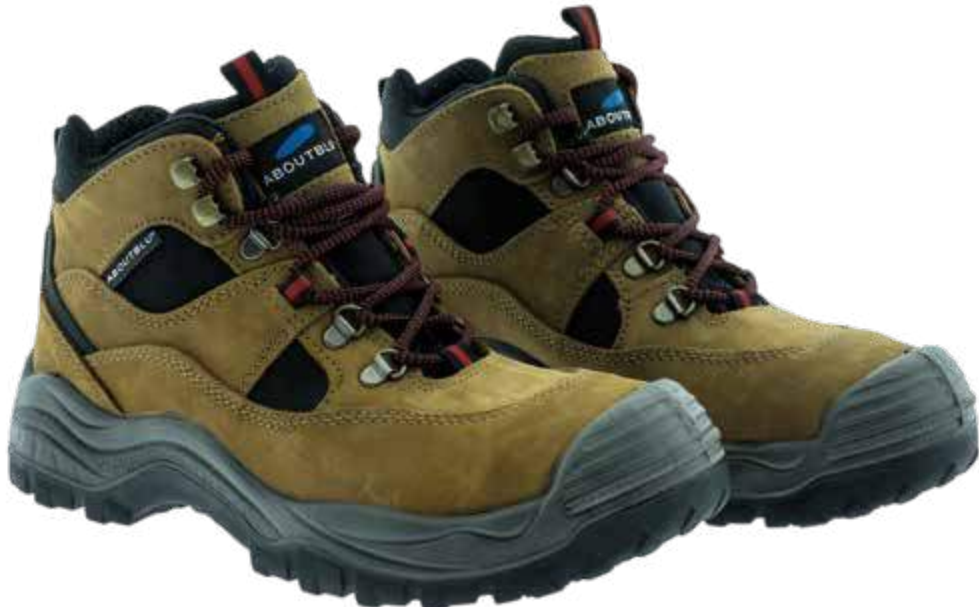

TOMAIA: PELLE NABUK PIENO FIORE
E INSERTI IN TESSUTO
HI-TECH - IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 720g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN
NUBUK AND HI-TECH FABRIC
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 720g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR
ET INSERTS EN TISSU
HI-TECH. - HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 720g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
NUBUK VOLLNARBIGES LEDER UND HI-
TECH GEWEBEEINSÄTZE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 720g



3M Thinsulate
INSULATION



TOMAIA: PELLE INGRASSATA
IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE
E PUNTALINO ANTIABRASIONE
FODERA: THINSULATE
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 820g

UPPER: BREATHABLE
AND WATER-REPELLENT GRAIN WAXED
LEATHER AND ANTI ABRASION
SCUFF-CAP
LINING: THINSULATE
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 820g

TIGE: CUIR GRAISSÉ HYDROFUGE
ET RESPIRANT ET SUR-EMBOUT
ANTI-ABRASION
DOUBLURE: THINSULATE
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 820g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSATIVES GEWACHSTES
RINDVOLLEDER MIT ABRIEBFESTER
VODERKAPPE
FUTTER: THINSULATE
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 820g

SPARTACUS



27309 01LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE IDROREPELLENTE
E TRASPIRANTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ
TG: 38-48 **PESO:** 590g

UPPER: WATER-REPELLENT
AND BREATHABLE LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 590g

TIGE: CUIR HYDROFUGE
ET RESPIRANT
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON
ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 590g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
UND ATMUNGSAKTIVES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFÖHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 590g

Modelli adatti alle
piattaforme petrolifere
e, più in generale,
ad ambienti scivolosi,
freddi e impervi.

PRODUCTS SUITABLE FOR OIL
RIGS AND, MORE GENERALLY, FOR
SLIPPERY, COLD AND
ROUGH ENVIRONMENTS.

MODÈLES CRÉÉS POUR LES
PLATEFORMES PÉTROLIÈRES,
ET PLUS GÉNÉRALEMENT POUR
TOUS LES ENVIRONNEMENTS
FROIDS, GLISSANTS ET DIFFICILES
D'ACCÈS.

MODELLEN FÜR DIE
ÖLPLATTFORMEN UND,
IM ALLGEMEIN, FÜR ALLE
RÜTSCHIGE, KALTE UND
UNWEGSAME ARBEITSBEREICHE.

REGULAR
OIL AND GAS



CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS ZERTIFIZIERUNGEN		
S3	SRC	UNI EN ISO 20345:2012
	HRO	

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





ABOUTBLU/REGULAR: OIL AND GAS

ALPINE MID

30167 06LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE E PUNTALINO
ANTIABRASIONE.
FODERA: TESSUTO NON TESSUTO
IMBOTTITO
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 40-48 **PESO:** 750g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
AND ANTI-ABRASION SCUFF CAP.
LINING: PADDED, NONWOVEN FABRIC
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 40-48 **WEIGHT:** 750g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
ET SUR-EMBOUT ANTI ABRASION.
DOUBLURE: NON TISSÉ MATELASSÉ
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMEILLE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMEILLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 40-48 **POIDS:** 750g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER MIT
ABRIEBFESTER VORDERKAPPE.
FUTTER: GEPOLSTERTES TEXTIFUTTER
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 40-48 **GEWICHT:** 750g

RANGER

25042 00LA

S3
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: PELLE FIORE
PUNTALE: ACCIAIO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: ACCIAIO
SUOLA: PU/PU BI DENSITÀ
TG: 36-48 **PESO:** 790g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER.
LINING: GRAIN LEATHER
TOE CAP: STEEL (200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: STEEL
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 36-48 **WEIGHT:** 790g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: CUIR FLEUR
EMBOUT: ACIER (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMEILLE ANTIPERFORATION: ACIER
SEMEILLE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
POINTURES: 36-48 **POIDS:** 790g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER.
FUTTER: RINDLEDER
ZEHENKAPPE: STAHL (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWINSCHENSOHLE: STAHL
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 36-48 **GEWICHT:** 790g



ACCESSORI



AC0LA1002

LACCI CM. 110:
NERO / CONF. DA 10 PAIA

CM. 110 LACES:
BLACK / PACK OF 10 PAIRS

LACETS CM. 110:
NOIR / COND. PAR 10 PAIRES

SCHNÜRSENKEL CM. 110:
SCHWARZ / KONF. 10 PAAR



AC0LA1003

LACCI CM. 130:
NERO / CONF. DA 10 PAIA

CM. 130 LACES:
BLACK / PACK OF 10 PAIRS

LACETS CM. 130:
NOIR / COND. PAR 10 PAIRES

SCHNÜRSENKEL CM. 130:
SCHWARZ / KONF. 10 PAAR



AC0SU1060

**AIR INSOLE
IN BLISTER**

DISPONIBILE IN
TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN
ALL SIZES

DISPONIBLE
DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN
ALLEN GRÖSSEN



AC0SU1070

**PERFORMANCE
IN BLISTER**

DISPONIBILE IN
TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN
ALL SIZES

DISPONIBLE
DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN
ALLEN GRÖSSEN



AC0SU1080

**TECH SOFT
IN BLISTER**

DISPONIBILE IN
TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN
ALL SIZES

DISPONIBLE
DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN
ALLEN GRÖSSEN



AC0ESCLBC001

ESPOSITORE COPRILACCI

LACES PROTECTION DISPLAY

PRÉSENTOIR POUR PROTEGE-LACETS

SCHNÜRSENKELSCHUTZ AUSSTELLER



AC0SU1095

**ZENSOLE
IN BLISTER**

DISPONIBILE IN
TUTTE LE TAGLIE

AVAILABLE IN
ALL SIZES

DISPONIBLE
DANS TOUTES
LES POINTURES

ERHÄLTICH IN
ALLEN GRÖSSEN



AC0ESZENBC001

ESPOSITORE - 60 PEZZI

STAND DISPLAY - 60 PIECES

PRÉSENTOIR - 60 PIÈCES

AUSSTELLER - 60 STÜCKEN



PANTHER INDEX

ANATOMIC

La forma anatomica dell'inter-suola iniettata è inalterabile per tutta la durata della scarpa.

THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE.

LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALAIRE INJECTÉE EST INALTÉRABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE.

DIE ANATOMISCHE SOHLE BLEIBT, FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES, UNVERÄNDERT.

REGULAR

Forma tradizionale con calzata ampia.

TRADITIONAL WIDE FITTING LAST.

FORME TRADITIONNELLE AVEC UN CHAUSSANT LARGE.

TRADITIONELLE LEISTEN MIT BREITEM PASSFORM.

HEAVY DUTY



71
PAG.

CARAVAGGIO LOW

HEAVY DUTY



71
PAG.

CARAVAGGIO MID

HEAVY DUTY



72
PAG.

DANTE

HEAVY DUTY



80
PAG.

NEW URAGANO

HEAVY DUTY



80
PAG.

EGADI

HEAVY DUTY



81
PAG.

NEW SHYLOCK

HEAVY DUTY



72
PAG.

RAFFAELLO

HEAVY DUTY



73
PAG.

BERNINI

OIL AND GAS



75
PAG.

LEONARDO

DI-ELECTRIC



83
PAG.

NEMBO ESR

DI-ELECTRIC



83
PAG.

P-LIGHT ESR

OIL AND GAS



85
PAG.

OCEAN

OIL AND GAS



75
PAG.

SAHARA

WATERPROOF



77
PAG.

VERDI

WATERPROOF



77
PAG.

LEONARDO CI

OIL AND GAS



85
PAG.

KALAHARI

WATERPROOF



87
PAG.

DOLOMITI MID

WATERPROOF



87
PAG.

STELVIO

ANATOMIC HEAVY DUTY

CERTIFICAZIONI		
CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI ZERTIFIZIERUNG		
S3	UNI EN ISO 20345:2012	SRC
HRO		

TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



PANTHER/ANATOMIC: HEAVY DUTY

CARAVAGGIO LOW

32276 ooLA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO
FIORE IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 750g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 750g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 750g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 750g

CARAVAGGIO MID

32275 ooLA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO
FIORE IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 800g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 800g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 800g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 800g



PANTHER/ANATOMIC: HEAVY DUTY

DANTE

32343 o2LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
INGRASSATA IDROREPELENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 860g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN WAXED LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 860g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR
GRAISSÉ HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
EN FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 860g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 860g



PANTHER/ANATOMIC: HEAVY DUTY

BERNINI

32346 oiLA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
INGRASSATA IDROREPELENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 830g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN WAXED LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 830g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR
GRAISSÉ HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
EN FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 830g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 830g



RAFFAELLO

32338 oiLA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
INGRASSATA IDROREPELENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 800g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN WAXED LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 800g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR
GRAISSÉ HYDROFUGE.
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
EN FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 800g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 800g



ANATOMIC

OIL AND GAS

CERTIFICAZIONI		
CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI ZERTIFIZIERUNG		
S3	UNI EN ISO 20345:2012	SRC
HRO		

TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



PANTHER/ANATOMIC: OIL AND GAS

LEONARDO

32274 00LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE.
FODERA: TESSUTO NON TESSUTO
IMBOTTITO
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 900g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PADDED, NONWOVEN FABRIC
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 900g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE.
DOUBLURE: NON TISSÉ MATELASSÉ
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 900g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: GEPOLSTERTES TEXTILFUTTER
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSÖHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 900g



SAHARA

32305 02LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

METAL
FREE

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
INGRASSATA IDROREPELLENTE
CON CUCITURE IN KEVLAR
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE.
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 800g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN WAXED LEATHER
WITH KEVLAR STITCHING
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 800g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR GRAISSÉ
HYDROFUGE AVEC COUTURES
EN KEVLAR
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 800g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
GEWACHSTES VOLLNARBIGES LEDER
MIT NÄHTE AUS KEVLAR
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSÖHLE: PERFORMANCE
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSÖHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 800g



REGULAR

HEAVY DUTY

CERTIFICAZIONI		
CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI ZERTIFIZIERUNGEN		
S3	UNI EN ISO 20345:2012	SRC
HI	M	HRO

TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN





PANTHER/REGULAR: HEAVY DUTY

NEW URAGANO

30166 04LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE CON CUCITURE IN KEVLAR
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 640g

UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER WITH KEVLAR STITCHING
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 640g

TIGE: CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE AVEC COUTURES EN KEVLAR
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 640g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER MIT NÄHTE AUS KEVLAR
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSÖHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 640g



PANTHER/REGULAR: HEAVY DUTY

NEW SHYLOCK

30179 10LA

S3
HRO
HI
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELENTE.
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: HEAT COMFY
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 750g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: HEAT COMFY
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 750g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: HEAT COMFY
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 750g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: HEAT COMFY
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSÖHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 750g

EGADI

30051 29LA

S3
HRO
M
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE TRASPIRANTE E IDROREPELENTE CON PROTEZIONE METATARSALE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 690g

UPPER: WATER-REPELLENT AND BREATHABLE LEATHER WITH METATARSAL PROTECTION
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 690g

TIGE: CUIR RESPIRANT ET HYDROFUGE AVEC PROTECTION MÉTATARSALE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 690g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES UND ATMUNGSAKTIVES LEDER MIT METATARSAL-SCHUTZ
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSÖHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 690g



REGULAR

DI-ELECTRIC

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICAZIONI
ZERTIFIZIERUNGEN

SB	E	WRU	P
FO	SRC - SRA	UNI EN ISO 20345:2012	

TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98


PLUS

METAL
FREE



CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



PANTHER/REGULAR: DI-ELECTRIC

NEMBO ESR

31158 00LA

SB
E
WRU
P
FO
SRA
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ DIELETTICA
TG: 38-48 **PESO:** 660g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
DI-ELECTRIC
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 660g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
DI-ÉLECTRIQUE
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 660g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
DIELEKTRISCHE
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 660g



P-LIGHT ESR

19264 12LA

SB
E
P
FO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE SCAMOSCIATA
TRASPIRANTE E TESSUTO 3D
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: TERMOFORMATA
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI-DENSITÀ DIELETTICA
TG: 38-48 **PESO:** 490g

UPPER: BREATHABLE SUEDE LEATHER
AND 3D FABRIC
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: THERMOFORMED
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
DI-ELECTRIC
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 490g

TIGE: CUIR SUÈDE RESPIRANT
ET TISSU 3D
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: THERMOFORMÉE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITÉ
DI-ÉLECTRIQUE
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 490g

OBERMATERIAL: ATMUNGSAKTIVES
VELOURSLEDER UND 3D GEWEBE
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: THERMOGEFORMT
ZWISCHENSÖHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUFSOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
DIELEKTRISCHE
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 490g

REGULAR

OIL AND GAS

CERTIFICAZIONI		
CERTIFICATIONS CERTIFICAZIONI ZERTIFIZIERUNG		
S3	HRO	SRC
UNI EN ISO 20345:2012		



TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94



PAG. 95



PAG. 98



PAG. 95

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTERISTIQUES
EIGENSCHAFTEN



PANTHER/REGULAR: OIL AND GAS



OCEAN

30167 09LA

S3
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012

TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 750g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 750g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: FUSSTATIC
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 750g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 750g



KALAHARI

27310 00LA

S3
SRC
DGUV 112-191
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE
IDROREPELLENTE
FODERA: PLASMAFEEL
PUNTALE: POWER CAP
FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: PERFORMANCE
LAMINA: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU/PU BI DENSITA
TG: 38-48 **PESO:** 775g

UPPER: WATER-REPELLENT
FULL GRAIN LEATHER
LINING: PLASMAFEEL
TOE CAP: POWER CAP
FIBER GLASS(200J)
INSOLE: PERFORMANCE
MIDSOLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU/PU DUAL DENSITY
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 775g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE
DOUBLURE: PLASMAFEEL
EMBOUT: POWER CAP
FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIERE DE PROPRETE: PERFORMANCE
SEMELE ANTIPERFORATION:
TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELE D'USURE: PU/PU BI DENSITE
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 775g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES
VOLLNARBIGES LEDER
FUTTER: PLASMAFEEL
ZEHENKAPPE: POWER CAP
FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: PERFORMANCE
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA
ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: ZWEISCHICHTIGES - PU/PU
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 775g

REGULAR

WATERPROOF

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS
CERTIFICAZIONI
ZERTIFIZIERUNGEN

S3	WR	HRO	SRC
CI	HI	UNI EN ISO 20345:2012	

TECNOLOGIE PANTHER

PANTHER TECHNOLOGIES
TECNOLOGIE PANTHER
PANTHER TECHNOLOGIES



PAG. 94




PAG. 95



PAG. 95

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
EIGENSCHAFTEN

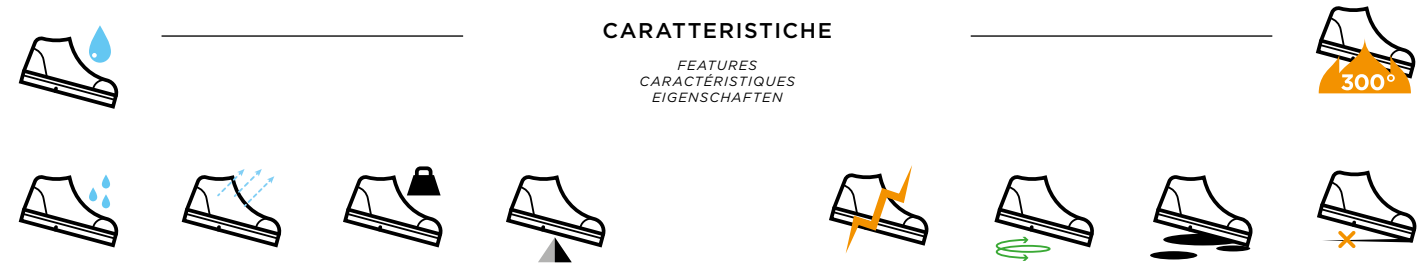

PANTHER/REGULAR: WATERPROOF



DOLOMITI MID

30149 11LA

S3
WR
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E COLLARE IMBOTTITO IN TESSUTO HI-TECH
FODERA: TESSUTO CON MEMBRANA IMPERMEABILE WINDTEX
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: FUSSTATIC
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 700g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND HI-TECH.PADDED COLLAR
LINING: WATERPROOF WINDTEX MEMBRANE
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: FUSSTATIC
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 700g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET COL TISSU HI-TECH MATELASSÉ
DOUBLURE: MEMBRANE IMPERMEABLE WINDTEX
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: FUSSTATIC
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 700g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER UND POLSTERUNG AUS HI-TECH GEWEBE
FUTTER: WASSERDICHTHE MEMBRAN WINDTEX
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: FUSSTATIC
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 700g

STELVIO

30266 01LA

S3
WR
CI
HI
HRO
SRC
UNI EN ISO 20345:2012



TOMAIA: PELLE PIENO FIORE IDROREPELLENTE E PUNTALINO ANTI-ABRASIONE IN PELLE IMPERMEABILE
FODERA: PELLE FIORE CON MEMBRANA TEPOR E ISOLANTE WINTHERM
PUNTALE: POWER CAP FIBRA DI VETRO (200J)
SOLETTA: HEAT COMFY
LAMINA: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITO
SUOLA: PU-GOMMA
TG: 38-48 **PESO:** 740g

UPPER: WATER-REPELLENT FULL GRAIN LEATHER AND ANTI-ABRASION SCUFF CAP. WATER-PROOF
LINING: GRAIN LEATHER WITH TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM INSULATION
TOE CAP: POWER CAP FIBER GLASS(200J)
INSOLE: HEAT COMFY
MIDSOLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SOLE: PU-RUBBER
SIZE: 38-48 **WEIGHT:** 740g

TIGE: CUIR PLEINE FLEUR HYDROFUGE ET SUR-EMBOUT CUIR ANTI-ABRASION: IMPERMEABLE
DOUBLURE: CUIR FLEUR AVEC MEMBRANE TEPOR ET INSULANCE WINTHERM
EMBOUT: POWER CAP FIBRE DE VERRE (200J)
PREMIÈRE DE PROPRETÉ: HEAT COMFY
SEMELLE ANTIPERFORATION: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
SEMELLE D'USURE: PU-CAOUTCHOUC
POINTURES: 38-48 **POIDS:** 740g

OBERMATERIAL: WASSERABWEISENDES VOLLNARBIGES LEDER MIT ABRIEBFESTER
VORDERKAPPE: WASSERDICHT
FUTTER: RINDLEDER MIT TEPOR MEMBRANE AND WINTHERM KÄLTEISOLIEREND
ZEHENKAPPE: POWER CAP FIBERGLASS (200J)
INNENSOHLE: HEAT COMFY
ZWINSCHENSOHLE: TEXON ENIGMA ZERO HT2: COMPOSITE
LAUF SOHLE: PU-NITRIL
GRÖSSEN: 38-48 **GEWICHT:** 740g





CONSTRUCTION DETAILS & TECHNOLOGIES



TECHNOLOGIES INDEX

LINING MATERIALS

FODERE
DOUBLURES
FUTTER

98

PAG.

HUGGING SYSTEM

96

PAG.

SHIELD SYSTEM

96

PAG.

UPPERS

TOMAIE
TIGES
SCHÄFTE

97

PAG.

POWER CAP

94

PAG.

INSOLES

SOLETTE
PREMIERES DE PROPRETE
EINLEGESOHLEN

100

PAG.

ANATOMIC SOLE

SUOLA ANATOMICA
SEMELLE ANATOMIQUE
ANATOMISCHE SOHLE

94

PAG.

COMPOSHANK

95

PAG.

SILVER STRIP DISCHARGE

95

PAG.

ANTI PERFORATION MIDSOLE

LAMINA ANTI PERFORAZIONE
SEMELLE TEXTILE
ANTI-PERFORATION
DURCHTRITTSICHERE
DURCHTRITTSCHUTZ

95

PAG.

OUTSOLES

SUOLE
SEMELLES
SOHLEN

105

PAG.

1 | ANATOMIC SOLE



La forma anatomica dell'inter- suola iniettata, a differenza dei sottopiedi rimovibili, risulta inalterabile per tutta la durata della scarpa.



COMFORT E BENESSERE ANCHE DOPO LUNGHE GIORNATE LAVORATIVE

FORMA ANATOMICA INALTERABILE

THE ANATOMICAL SHAPE OF THE INJECTED SOLE, UNLIKE REMOVABLE INSOLES, IS INALTERABLE FOR THE ENTIRE LIFETIME OF THE SHOE.

COMFORT AND WELLBEING EVEN AFTER A LONG WORKING DAY

INALTERABLE ANATOMICAL LAST

SEMELE ANATOMIQUE LA FORME ANATOMIQUE DE LA SEMELLE INTERCALaire INJECTÉE EST INALTÉRABLE DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE

COMFORT ET BIEN-ÊTRE MÊME APRÈS DES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL

FORME ANATOMIQUE INALTERABLE

DIE ANATOMISCHE SOHLE BLEIBT, FÜR DIE GANZE DAUER DES SCHUHES, IM UNTERSCHIED ZU DEN ENTFERNBAREN EINLEGESOHLNEN, UNVERÄNDERT.

KOMFORT UND WOHLFÜHLEN NACH LANGEN ARBEITSTAGEN

UNVERÄNDERBARE ANATOMISCHE FORM

THE POWER CAP IS IN MULTI-LAYER FIBERGLASS AND RUBBER PARTICULATE, GUARANTEEING OUTSTANDING ROBUSTNESS AND MODERN DESIGN.

COMPLIANT WITH CSA CANADA REGULATIONS

EXCEEDS THE EN-ISO12568 REQUIREMENTS

METAL FREE

RESISTANT TO EXTREME TEMPERATURES ABOVE AND BELOW ZERO

IMPROVES THERMAL INSULATION COMPARED TO ALUMINIUM OR STEEL TOE-CAP

HELPS TO MAINTAIN A CONSTANT BODY TEMPERATURE

L'EMBOUT POWER CAP EST COMPOSÉ DE COUCHES MULTIPLES DE FIBRE DE VERRE ET DE PARTICULES DE CAOUTCHOUC, IL SE DISTINGUE PAR SA RÉSISTANCE ET SON DESIGN.

CONFORME A LA NORME CSA CANADA

IL DÉPASSE LES EXIGENCES EN-ISO12568

METAL FREE

RESISTE AUX TEMPERATURES EXTREMES AU DESSUS ET EN DESSOUS DE ZÉRO . AMÉLIORE L'ISOLATION THERMIQUE PAR RAPPORT AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU ACIER.

AIDE A' MAINTENIR UNE TEMPERATURE CORPORELLE CONSTANTE.

DIE POWER CAP ZEHENSCHUTZKAPPE, AUS "MEHRSCHICHTIGEM" GLASFASER UND GUMMITTEILCHEN BIETET DIE HÖCHSTE SICHERHEIT IN ALLEN ARBEITSBREICHEN.

GEMÄSS CSA CANADA NORMEN

ÜBERSCHREITET DIE EN-ISO12568 ANFORDERUNGEN

METAL FREE

BESSERE WIDERSTAND AUCH BEI EXTREMEN TEMPERATUREN , UNTER UND OBER NULL

BESSERE ISOLIERUNG IM VERGLEICH ZU ALU- UND STAHLKAPPEN .

SIE HÄLT DIE FÜSSE STÄNDIG AN DER KÖRPERTEMPERATUR.



L'EMBOUT POWER CAP EST COMPOSÉ DE COUCHES MULTIPLES DE FIBRE DE VERRE ET DE PARTICULES DE CAOUTCHOUC, IL SE DISTINGUE PAR SA RÉSISTANCE ET SON DESIGN.

CONFORME A LA NORME CSA CANADA

IL DÉPASSE LES EXIGENCES EN-ISO12568

METAL FREE

RESISTE AUX TEMPERATURES EXTREMES AU DESSUS ET EN DESSOUS DE ZÉRO . AMÉLIORE L'ISOLATION THERMIQUE PAR RAPPORT AUX EMBOUTS EN ALUMINIUM OU ACIER.

AIDE A' MAINTENIR UNE TEMPERATURE CORPORELLE CONSTANTE.

DIE POWER CAP ZEHENSCHUTZKAPPE, AUS "MEHRSCHICHTIGEM" GLASFASER UND GUMMITTEILCHEN BIETET DIE HÖCHSTE SICHERHEIT IN ALLEN ARBEITSBREICHEN.

GEMÄSS CSA CANADA NORMEN

ÜBERSCHREITET DIE EN-ISO12568 ANFORDERUNGEN

METAL FREE

BESSERE WIDERSTAND AUCH BEI EXTREMEN TEMPERATUREN , UNTER UND OBER NULL

BESSERE ISOLIERUNG IM VERGLEICH ZU ALU- UND STAHLKAPPEN .

SIE HÄLT DIE FÜSSE STÄNDIG AN DER KÖRPERTEMPERATUR.

2 | POWER CAP

Il puntale Power Cap è in multi-strato di fibra di vetro e particolato di gomma si distingue per resistenza e design.

CONFORME NORMATIVA CSA CANADA

SUPERA I REQUISITI EN-ISO12568

METAL FREE

RESISTE ALLE TEMPERATURE ESTREME SOPRA E SOTTO LO ZERO

MIGLIORA L'ISOLAMENTO TERMICO RISPETTO AI PUNTALI IN ALLUMINIO O ACCIAIO

AIUTA A MANTENERE UNA COSTANTE TEMPERATURA CORPOREA

3 | COMPOSHANK

Supporto anti torsione in ABS. Viene applicato tra lamina e suola, in corrispondenza dell'arco del piede.

MIGLIORA LA STABILITÀ SULLE SCALE, DOVE L'APPOGGIO DEL PIEDE NON È TOTALE

PRESENTE IN TUTTI I MODELLI AD ESCLUSIONE DI QUELLI CON LAMINA IN ACCIAIO



ANTI-TORSION RIGID ABS SUPPORT. IT IS APPLIED BETWEEN THE ANTI-PERFORATION MIDSOLE AND MIDSOLE, AT THE ARCH OF THE FOOT.

IMPROVES STABILITY ON STAIRS, WHERE THE SUPPORT OF THE FOOT IS NOT IDEAL

PRESENT IN ALL MODELS EXCLUDING THOSE WITH STEEL MIDSOLE

CAMBRIION ANTI-TORSION EN ABS. IL EST POSITIONNÉ ENTRE LA PREMIÈRE DE MONTAGE ET LA SEMELLE D'USURE, AU NIVEAU DE LA VOÛTE PLANTAIRE.

AMELIORE LA STABILITÉ SUR LES ÉCHELLES OU LA SURFACE D'APPUI DU PIED N'EST PAS TOTALE

PRESENT DANS TOUS LES MODELES SAUF CEUX AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER.

DIESE SUPPORT AUS ABS VERMEIDET DAS TORSION. ES WIRD ZWISCHEN ABSATZ UND FUSSGEWÖLBE POSITIONNIERT .

BESSERT DIE FUSSTABILITÄT ,BESONDERS AUF STEIGLEITER, WO DIE FUSSTÜTZE NICHT VOLLSTÄNDIG IST.

IN ALLEN MODELLEN VERWENDET AUSSER JENEN MIT STAHL DURCHTRITSSCHUTZ.

CONDUCTIVE COTTON TAPE WITH SILVER THREADS, INSIDE THE UPPER AND IN DIRECT CONTACT WITH THE FOOT: INCREASES AND STABILIZES THE DISPERSIVE CAPACITY OF THE ELECTROSTATIC CHARGES THROUGHOUT THE LIFE OF THE SHOE.

ANTI-STATIC DEVICE

SUPERIOR SAFETY TO THE STANDARD REQUIREMENT

RUBAN CONDUCTEUR EN COTON ET FILS D'ARGENT COUSU À L'INTERIEUR DE LA TIGE EN CONTACT DIRECT AVEC LE PIED : IL AUGMENTE LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ELECTROSTATIQUES DURANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA CHAUSSURE, LA CAPACITÉ DE DISPERSION DES CHARGES ELECTROSTATIQUES .

DISPOSITIF ANTI-STATIQUE

SÉCURITÉ SUPÉRIEURE AUX EXIGENCES NORMATIVES

LEITENDES BAUMWOLLENBAND MIT SILBERFASER MIT DEM FUTTER VERNÄHT, DAS DIE ANTISTATISCHE FUNKTION DES SCHUHS, FÜR DIE GANZE DAUER, OPTIMIERT.

ANTISTATISCHE VORRICHTUNG

ÜBERSCHREITET DIE SCHUTZANFORDERUNGEN.

4 | SILVER STRIP DISCHARGE (s.s.d.)



Nastro conduttivo di cotone e fili d'argento interno alla tomaia e a contatto con il piede: aumenta per tutta la durata della calzatura la capacità dispersiva delle cariche elettrostatiche.

DISPOSITIVO ANTI-STATICO

SICUREZZA SUPERIORE ALLO STANDARD



5 | ANTIPERFORATION MIDSOLE

(Prodotto Texon Italia)
Soletta tessile anti-perforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATICA
- LEGGERA
- FLESSIBILE

NON-METALLIC ANTI-PERFORATION TEXTILE MIDSOLE, BUILT WITH MULTIPLE LAYERS OF HIGH-TENACITY FIBERS.

- EN 12568: 2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATIC
- LIGHT
- FLEXIBLE

SEMELE TEXTILE ANTI-PERFORATION NON-METALLIQUE, CONSTITUÉE DE COUCHE MULTIPLES DE FIBRES DE HAUTE TÉNACITÉ.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATISCHE
- LÉGÈRE
- FLEXIBLE

DURCHTRITSSCHRE INNENSOHLE METALLFREIE TEXTIL DURCHTRITSSICHRE INNENSOHLE, DIE AUS MEHRERE EXTREM WIDERSTANDFÄHIGER FASERN.

- EN 12568:2012
- EN ISO 20344/345
- CSA-Z195-09
- ASTM F2413-11
- ANTISTATISCHE
- LEICHT
- FLEXIBEL

6 | HEEL PROTECTIONS

6.1 SHIELD SYSTEM

(PANTHER Leonardo pag.75)

Contrafforte esterno graduato che protegge e stabilizza il tallone.

PANTHER LEONARDO ONLY
REINFORCED BACK COUNTER THAT PROTECTS AND STABILIZES THE HEEL AREA

UNIQUEMENT PANTHER LEONARDO
RENFORT ARRIÈRE EXTERNE QUI PROTÈGE ET STABILISE LA ZONE DU TALON

NUR PANTHER LEONARDO
ÄUSSERE FERSENSTÜTZE, MIT MODULIERTER ABSTUFUNG, FÜR HÖHERE STABILITÄT.



BY PANTHERSAFETY.IT



6.2 HUGGING SYSTEM

(PANTHER Caravaggio Low/Mid, Dante, Raffaello, Bernini, pagg. 71-73)

Spessore rinforzato esterno che abbraccia il tallone per dare maggiore protezione.

(PANTHER CARAVAGGIO ONLY
RAFFAELLO/BERNINI/DANTE)
REINFORCED BACK COUNTER THAT HUGS THE HEEL TO GIVE GREATER PROTECTION AND COMFORT.

(UNIQUEMENT PANTHER CARAVAGGIO/
RAFFAELLO/BERNINI/DANTE)
PROTECTION ARRIÈRE EXTERNE QUI ENVELOPPE LE TALON POUR UNE MEILLEURE PROTECTION

(NUR PANTHER CARAVAGGIO/
RAFFAELLO/BERNINI/DANTE)
ÄUSSERE FERSENVERSTÄRKUNG FÜR BESSERE TRAGEKOMFORT



7 | UPPERS

7.1 PELLE

IDROREPELLENTE

TRASPIRANTE

CONCIATA IN ITALIA

PROVENIENZA EUROPEA

CONFORME AL REGOLAMENTO
REACH N. 1907/2006

PRIVE DI SOSTANZE CHIMICHE SECONDO

LA LISTA <https://bit.ly/2P3eJb3>



LEATHERS:
• WATERPROOF
• BREATHABLE
• TANNED IN ITALY
• EUROPEAN ORIGIN
• IN ACCORDANCE WITH REACH REGULATION N. 1907/2006
• NO CHEMICAL SUBSTANCES ACCORDING TO THE LIST [HTTPS://BIT.LY/2P3EJB3](https://bit.ly/2P3eJb3)

CUIR:
• HYDROFUGE
• RESPIRANTE
• TANNÉS EN ITALIE
• ORIGINE EUROPÉENNE
• CONFORMEMENT AU RÈGLEMENT REACH N. 1907/2006
• SANS SUBSTANCES CHIMIQUES SELON LA LISTE [HTTPS://BIT.LY/2P3EJB3](https://bit.ly/2P3eJb3)

LEDER:
• WASSERABWEISENDE
• ATMUNGSAKTIVE
• IN ITALIEN GEEBET
• EUROPÄISCHER HERKUNFT
• GEMÄSS DER REACH-VERORDNUNG N. 1907/2006
• OHNE CHEMISCHE STOFFE NACH DER LISTE [HTTPS://BIT.LY/2P3EJB3](https://bit.ly/2P3eJb3)

7.2 MICROFIBRA

LAVABILE

ELASTICA

TRASPIRANTE

IDROREPELLENTE

RESISTENTE A: LACERAZIONE,
TRAZIONE E AGENTI CHIMICI



MICROFIBRE
• WASHABLE
• ELASTIC
• BREATHABLE
• WATER-REPELLENT
• RESISTANT TO: LACERATION, TRACTION AND MANY CHEMICALS AGENTS

MICROFIBRE
• LAVABLE
• ELASTIQUE
• RESPIRANTE
• HYDROFUGE
• RÉSISTANTE À: LA DÉCHIRURE, LA TRACTION ET AUX AGENTS CHIMIQUES

MIKROFASER
• ABWASCHBARE
• ELASTISCHE
• ATMUNGAKTIVE
• WASSERABWEISENDE
• CHEMIKALIEN-ABRIEB UND REISSFEST

7.3 SAFE KNIT POLIESTERE JACQUARD

RESISTENTE AD ABRASIONE E STRAPPO

VERSIONE IDROREPELLENTE

TRASPIRANTE

RESISTENTE AL TAGLIO

ANTI-SFILO



SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD FABRIC
• CUT RESISTANT
• RESISTANT TO ABRASION
• AVAILABLE ALSO IN WATER-REPELLENT VERSION
• BREATHABLE
• ANTI-FRAY

SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD
• RESISTANT A L'ABRASION
• RESISTANT A LA DECHIRURE
• DISPONIBLE EN VERSION HYDROFUGE
• RESPIRANTE
• ANTI-EFFILOCHAGE

SAFE KNIT POLYESTER JACQUARD
• SCHNITTSCHUTZ
• ABRIEBFESTES
• REISSFESTES
• ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR
• AUSFASERNFEST

7.4 TESSUTO HI TECH

RESISTENTE ALL'ABRASIONE

RESISTENTE ALLO STRAPPO

RINFORZO IN PU

TRASPIRANTE

ELASTICO

ANCHE IN VERSIONE IDROREPELLENTE



HI TECH FABRIC
• HI TECH FABRIC
• RESISTANT TO ABRASION
• RIP RESISTANT
• AVAILABLE ALSO IN WATER-REPELLENT VERSION
• BREATHABLE
• PU REINFORCEMENT

TISSU HI TECH
• RESISTANT A L'ABRASION
• RESISTANT A LA DECHIRURE
• DISPONIBLE EN VERSION HYDROFUGE
• RESPIRANTE
• RENFORCEMENT EN PU

HI TECH GEWEBE
• ABRIEBFESTES
• REISSFESTES
• ALS WASSERABWEISENDES VERFÜGBAR
• ATMUNGSAKTIVES
• VERSTÄRKUNG AUS PU

* fodere solo sui prodotti Panther

* AVAILABLE ONLY ON PANTHER PRODUCTS / DOUBLURES SEULEMENT POUR PRODUITS PANTHER / NUR FÜR PANTHER PRODUKTE FUTTER

8.1 PLASMAFEEL
Fodera

Piede costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione all'esterno della scarpa.



TRASPIRANTE
E ANTIBATTERICA

RESISTENTE ALL'USURA
E ALL'ABRASIONE

FOOT CONSTANTLY FRESH AND DRY THANKS TO INSTANT SWEAT ABSORPTION AND IMMEDIATE DISPERSION OUTSIDE THE SHOE.

- BREATHABLE AND ANTIBACTERIAL
- QUICK DRYING
- RESISTANT TO WEAR AND ABRASION

PIEDS CONSTAMMENT AU SEC GRÂCE À L'ABSORPTION INSTANTANÉE DE LA TRASPERSION ET SON ÉVACUATION IMMÉDIATE À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE.

- RESPIRANTE ET ANTIBACTERIENNE
- SÈCHAGE RAPIDE
- RÉSISTANTE A L'USURE ET A L'ABRASION

DAUERHAFT TROCKENE UND FRISCHE FUSS WEIL FEUCHTIGKEIT WIRD AUFGEZAUGT UND NACH DEM AUSSEN GELEITET.

- ATMUNGAKTIVES UND ANTIBAKETRIELLES
- SCHNELLTROCENDES
- ABRIEB- UND ABNUTZUNGFESTES

8.7 FODERA



FODERA ISOLANTE
DAL FREDDO
FINO A TEMPERATURE
ESTREME -30°

COLD INSULATING LINING UP TO -30°

DOUBLURE ISOLANT DU FROID JUSQU'A -30°

FUTTER KOMFORTABEL UND ISOLIEREND BIS -30°C

8.2 WINDTEX®*

Membrana termo-regolatrice impermeabile che protegge dall'acqua e vento mantenendo temperatura e umidità ideali tra pelle e tessuto.



ELASTICA

ISOLANTE

IMPERMEABILE

INGOMBRO RIDOTTO
ALL'INTERNO
DELLA CALZATURA

TRASPIRANTE

FAVORISCE IL MANTENIMENTO
DELLA TEMPERATURA
IN TUTTO IL CORPO

THERMO-REGULATING WATERPROOF MEMBRANE THAT PROTECTS FROM WATER AND WIND MAINTAINING IDEAL TEMPERATURE AND HUMIDITY BETWEEN SKIN AND FABRIC.

- ELASTIC
- INSULATING
- WATERPROOF
- REDUCED DIMENSIONS WITHIN THE SHOE
- BREATHABLE
- HELPS MAINTAIN IDEAL BODY TEMPERATURE

MEMBRANE THERMORÉGLATRICE IMPERMEABLE QUI PROTÈGE DE L'EAU ET DU VENT ET MAINTIENT UNE TEMPÉRATURE ET UNE HUMIDITÉ IDÉALE ENTRE LA PEAU ET LE TISSU.

- ELASTIQUE
- ISOLANTE
- IMPERMEABLE
- MOINDRE ÉPAISSEUR A L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE
- RESPIRANTE
- FAVORISE LE MAINTIEN DE LA TEMPERATURE CORPORELLE.

THERMOREGULIERENDE WASSERDICHTHE MEMBRANE. SIE HÄLT EINE IDEALE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT ZWISCHEN HAUT UND TEXTIL.

- ELASTISCHE
- ISOLIERENDE
- WASSERDICHTHE
- EXTREM DÜNN
- ATMUNGSAKTIVE
- HÄLT EINE IDEALE TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT ZWISCHEN HAUT UND TEXTIL.

8.3 PRIMALOFT®
Gold Insulation Eco*

Imbottitura termo-regolatrice Membrana isolante che mantiene il piede caldo anche nel caso di ambienti eccezionalmente freddi.



90% DI FIBRE RICICLATE

ISOLANTE

ALTO POTERE TERMICO

IMPERMEABILE

ASCIUGATURA VELOCE

DURATA SUPERIORE

FAVORISCE IL MANTENIMENTO
DELLA TEMPERATURA
IN TUTTO IL CORPO

GOLD INSULATION ECO* THERMO-REGULATING MEMBRANE. INSULATING MEMBRANE THAT KEEPS THE FOOT WARM EVEN IN EXCEPTIONALLY COLD ENVIRONMENTS.

- 90% OF RECYCLED FIBERS
- INSULATING
- HIGH THERMAL REGULATION
- WATERPROOF
- QUICK DRYING
- SUPERIOR DURATION
- HELPS MAINTAIN IDEAL BODY TEMPERATURE

GOLD INSULATION ECO* MEMBRANE THERMO-REGULATRICE. MEMBRANE ISOLANTE QUI TIENT LE PIED CHAUD MÊME DANS DES ENVIRONNEMENTS EXCEPTIONNELLEMENT FROIDS.

- 90% DE FIBRE RECYCLÉES
- ISOLANTE
- HAUT POUVOIR THERMIQUE
- HYDROFUGE
- SÈCHAGE RAPIDE
- DURÉE SUPERIEURE
- FAVORISE LE MAINTIEN DE LA TEMPERATURE CORPORELLE

GOLD INSULATION ECO* THERMOREGULIERENDE MEMBRANE. HÄLT DEN FUSS WARM AUCH IN EXTREM KALTE ARBEITSBEREICHE

- 90% RECYCELTE FASER
- ISOLIERENDE
- HOCH THERMISCHE KRAFT
- WASSERDICHTHE
- SCHNELLTROCENDE
- LANGDAUERENDE
- DIE ERHALTUNG DER KÖRPERTEMPERATUR FÖRDERT.

8.4 "INDRY"*

Membrana impermeabile e traspirante che sigilla integralmente tutte le cuciture e crea una barriera all'acqua. Differentemente dalle fodere tradizionali a calzetta, viene applicata direttamente sulla tomaia.



IMPERMEABILE

TRASPIRANTE

ALTO POTERE TERMICO

WATERPROOF AND BREATHABLE MEMBRANE THAT INTEGRALLY SEALS ALL SEAMS AND CREATES A BARRIER TO WATER. UNLIKE TRADITIONAL "BOOTIE MEMBRANES", IT IS APPLIED DIRECTLY TO THE UPPER.

- WATERPROOF
- BREATHABLE
- HIGH THERMAL REGULATION

MEMBRANE HYDROFUGE ET RESPIRANTE QUI SCHELLE TOUTES LES COUTURES EN CRÉANT UNE BARRIÈRE CONTRE L'EAU. PAR RAPPORT AUX MEMBRANES À CHAUSSETTE, COMPARÉE AUX MEMBRANES TRADITIONNELLES, ELLE EST APPLIQUÉE DIRECTEMENT SUR LA TIGE.

- HYDROFUGE
- RESPIRANTE
- HAUT POUVOIR THERMIQUE

WASSERDICHTHE UND ATMUNGSAKTIVE MEMBRANE, DIE SCHWEISST ALLE NÄHTE EIN UND VERHÜTET DIE FORMATION VON FEUCHTIGKEIT. DIESE MEMBRANE IST DIREKT AM LEDER LAMINIERT.

- WASSERDICHTHE
- ATMUNGSAKTIVE
- HOCH THERMISCHE KRAFT

8.5 WINTHERM*

Membrana termo-regolatrice che isola dal freddo e dal caldo



TERMO-ISOLANTE

INGOMBRO RIDOTTO
ALL'INTERNO DELLA CALZATURA

TRASPIRANTE

THERMO-REGULATING MEMBRANE THAT ISOLATES FROM COLD AND HEAT

- THERMO-INSULATION
- REDUCED DIMENSIONS WITHIN THE SHOE
- BREATHABLE

MEMBRANE THERMO-REGULATRICE ISOLANT DU FROID ET DU CHAUD

- THERMO-ISOLANTE
- MOINDRE ÉPAISSEUR A L'INTERIEUR DE LA CHAUSSURE
- RESPIRANTE

KÄLTE- UND WÄRME ISOLIERENDE MEMBRANE

- THERMOISOLIERENDE
- EXTREM DÜNN
- ATMUNGAKTIVE

8.6 TEPOR*

Membrana "intelligente" che disperde l'umidità all'esterno della scarpa proporzionalmente alla quantità di sudore prodotta: più si suda, più la membrana si attiva



ELASTICA: SPECIALE STRUTTURA
NON POROSA ESTENSIBILE
FINO AL 300%

SOTTILISSIMA: SOLO 15 MICRON

"INTELLIGENT" MEMBRANE THAT DISPERSES MOISTURE OUTSIDE THE SHOE PROPORTIONALLY TO THE AMOUNT OF SWEAT PRODUCED: THE MORE YOU SWEAT, THE MORE THE MEMBRANE WORKS

- ELASTIC: SPECIAL POROUS STRUCTURE EXTENSIBLE UP TO 300%
- VERY THIN: ONLY 15 MICRON

MEMBRANE "INTELLIGENTE" QUI ÉVACUE L'HUMIDITÉ À L'EXTÉRIEUR DE LA CHAUSSURE PROPORTIONNELLEMENT À LA QUANTITÉ DE TRANSPIRATION PRODUITE: PLUS VOUS TRANSPIREZ, PLUS LA MEMBRANE EST ACTIVE.

- ELASTIQUE: SPECIELLE STRUCTURE NON POREUSE EXTENSIBLE JUSQU'AU 300%
- TRÈS FINE: SEULEMENT 15 MICRON

"INTELLIGENTE" MEMBRANE, DIE FEUCHTIGKEIT WIRD AUFGEZAUGT UND NACH AUSSEN GELEITET: JE MEHR FEUCHTIGKEIT DESTO AKTIVER WIRD DIE MEMBRANE

- ELASTISCHE: DIE SPEZIELLE NICHT PORÖSE STRUKTUR ERLAUBT EINE DEHNBARKEIT BIS 300%
- EXTREM DÜNN: NUR 15 MICRON

STRETCH FABRIC COMPOSED OF DIFFERENT SPECIAL FIBERS THAT MAKES THE UPPER EXTREMELY FLEXIBLE, ESPECIALLY AT THE POINT OF MAXIMUM FLEXION. • COMFORTABLE ALSO IN THE CASE OF HALUX VALGUS • WATER REPELLENT • BREATHABLE • RESISTANT TO ABRASION • RIP RESISTANT

TISSU STRETCH COMPOSÉ DE DIVERSES FIBRES SPÉCIALES QUI RENDENT LA TIGE EXTRÊMEMENT FLEXIBLE SURTOUT AU POINT MAXIMUM DE FLEXION. • CONFORTABLE MÊME EN CAS DE HALLUX VALGUS • HYDROFUGE • RESPIRANT • RESISTANT A L'ABRASION • RESISTANT A LA DÉCHIRURE

STRETCHGEWEBE, AUS MEHREREN SPEZIALEN FASERN, DIESE ELASTISCHE GEWEBE IM SCHAFT GEWÄHRLEISTET DEN ABSOLUTE KOMFORT, BESONDERS BEI DEN ZEHNBALLEN. • EXTREM KOMFORTABEL AUCH IM FALL VON BALLEN • WASSERABWEISENDES • ATMUNGSAKTIVES • ABRIEBFESTES • REISSFESTES

8.8 TESSUTO TEXY FLEX



Tessuto stretch composto da diverse fibre speciali che rende la tomaia estremamente flessibile soprattutto nel punto di massima flessione.

CONFORTEVOLE
ANCHE IN CASO
DI ALLUCE VALGO

IDROREPELLENTE

TRASPIRANTE

RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

RESISTENTE
ALLO STRAPPO

9 | INSOLES

9.1 FUSSTATIC

- ANTISTATIC
- ANTIBACTERIAL
- BREATHABLE / SWEAT ABSORBER
- ANTI SLIP ON REVERSE SIDE
- RESISTANT MULTY-LAYER RUN IN LATEX FOAM

- ANTISTATIQUE
- ANTIBACTERIENNE
- RESPIRANTE / ABSORBANT
- MULTI-COUCHE INDEMAILLABLE MOUSSE LATEX
- ANTIDERAPANT SUR LE REVERS

- ANTISTATISCHE
- ANTIBAKTERIELLE
- ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIG
- RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH
- ABRIEBFESTE MEHRSCICHTIGE AUS LATEXSSCHAUM



ANTISTATICA

ANTIBATTERICA

TRASPIRANTE / ASSORBENTE

MULTISTRATO INDEMAGLIABILE
IN SCHIUMA DI LATTICE

ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO

9.2 TERMOFORMATATA

- THERMOFORMED**
- ANTISTATIC
 - ANTIBACTERIAL
 - BREATHABLE / SWEAT ABSORBENT
 - HEEL SHOCK ABSORBER
 - ANTI SLIP ON REVERSE SIDE

- THERMOFORMÉE**
- ANTISTATIQUE
 - ANTIBACTERIENNE
 - RESPIRANTE / ABSORBANTE
 - ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON
 - ANTIDÉRAPANT SUR LE REVER

- VORGEFORMTE**
- ANTISTATISCHE
 - ANTIBAKTERIELLE
 - ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE
 - SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN
 - RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH



ANTISTATICA

ANTIBATTERICA

TRASPIRANTE / ASSORBENTE

TALLONE SHOCK ADSORBER

ANTI SCIVOLO SUL ROVESCIO

9.3 PERFORMANCE

(ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE)

- (ALSO SOLD SEPARATELY)**
- ANTISTATIC
 - ANTIBACTERIAL
 - BREATHABLE / SWEAT ABSORBENT
 - HEEL SHOCK ABSORBER
 - RESISTANT MULTI-LAYER RUN IN LATEX FOAM
 - ACTIVE CARBONS
 - ANTI-FUNGUS
 - ANTI SLIP ON REVERSE SIDE

- (ACCESSOIRE VENDU AUSSI SÉPARÉMENT)**
- THERMO-FORMÉE
 - ANTISTATIQUE
 - ANTIBACTERIENNE
 - RESPIRANTE/ABSORBANTE
 - ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON
 - ANTIDÉRAPANT SUR LE REVERS
 - MULTI-COUCHE INDEMAILLABLE MOUSSE LATEX
 - CHARBONS ACTIFS
 - ANTIMYCOSIQUE

- (SEPARAT ERHÄLTlich)**
- THERMOGEFORMTE
 - ANTISTATISCHE
 - ANTIBAKTERIELLE
 - ATMUNGSAKTIVE/SAUGFÄHIGE
 - SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN
 - GEPOLSTERTE ABSATZ
 - RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH
 - ABRIEBFESTE MEHRSCICHTIGE AUS LATEXSSCHAUM
 - AKTIVKOHLE
 - PILZRESISTENT



TERMOFORMATATA

ANTISTATICA

ANTIBATTERICA

TRASPIRANTE / ASSORBENTE

TALLONE SHOCK ABSORBER

ANTI SCIVOLO SUL ROVESCIO

MULTI-STRATO INDEMAGLIABILE
IN SCHIUMA DI LATTICE

CARBONI ATTIVI

ANTI-FUNGO

9.4 TECH SOFT

(ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE)

- (ALSO SOLD SEPARATELY)**
- THERMOFORMED
 - ANTI-STATIC
 - ANTI-BACTERIAL
 - BREATHABLE / SWEAT ABSORBENT


- HEEL SHOCK ABSORBER
- ARCH SUPPORT
- ACTIVE CARBONS
- ANTI-FUNGUS

- (ACHETÉ AUSSI SÉPARÉMENT)**
- THERMOFORMÉE
 - ANTISTATIQUE
 - ANTIBACTERIENNE
 - RESPIRANTE/ABSORBANTE
 - ABSORBEUR DE CHOCS AU TALON

- SUPPORT VOUTE PLANTAIRE
- CHARBON ACTIF
- ANTIFONGIQUE
- ANTIDERAPANT SUR LE REVERSE

- (ACHETÉ AUSSI SÉPARÉMENT)**
- THERMOGEFORMTE
 - ANTISTATISCHE
 - ANTIBAKTERIELLE
 - ATMUNGSAKTIVE / SAUGFÄHIGE
 - SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN

- GEPOLSTERTE ABSATZ
- AKTIVKOHLE
- PILZRESISTENT
- RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH

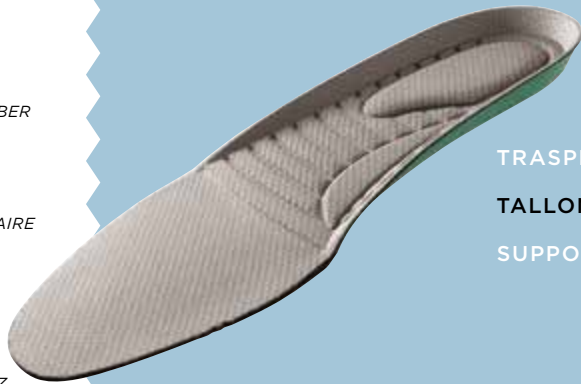

TERMOFORMATATA

ANTISTATICA

ANTI-BATTERICA

TRASPIRANTE/ASSORBENTE

TALLONE SHOCK ADSORBER

SUPPORTO ARCO PLANTARE

CARBONI ATTIVI

ANTI-FUNGO

ANTISCIVOLO SUL ROVESCIO

9.5 AIR INSOLE

(ACQUISTABILE ANCHE SEPARATAMENTE)

- (SOLD ONLY SEPARATELY)**
- THERMOFORMED
 - ANTISTATIC
 - SANITIZED TREATMENT

- ANTI-BACTERIAL / ANTI-BAD ODORS
- USED IN ASEPTIC AND FOOD SECTOR

- (ACCESSOIRE VENDU SÉPARÉMENT SEULMENT)**
- THERMOFORMÉE
 - ANTISTATIQUE
 - ANTIBACTERIENNE
 - ABSORBANTE SYSTÈME D'AÉRATION INTÉGRÉ

- SÈCHAGE RAPIDE
- ANTIDERAPANT SUR LE REVERS
- CERTIFICATION EPI

- ((SEPARAT ERHÄLTlich)**
- THERMOGEFORMTE
 - ANTISTATISCHE
 - ANTIBAKTERIELLE
 - SAUGFÄHIGE
 - INTEGRIERTES UMLUFTSYSTEM

- SCHNELL TROCKNENDE
- RUTSCHFESTIGE EINSATZ IM VORDERBEREICH PSA GEPRÜFT
- CERTIFICATION EPI



TERMOFORMATATA

ANTISTATICA

ANTI-BATTERICA

ASSORBENTE

SISTEMA DI AERAZIONE INTEGRATO

ASCIUGATURA RAPIDA

ANTI-SCIVOLO SUL ROVESCIO

CERTIFICAZIONE PPE

9.6 HEAT COMFY

(solo PANTHER)

- (PANTHER CI MODELS ONLY)**
- THERMOFORMED
 - FELT AND ALUMINIUM
 - ISOLATES FROM COLD UP TO -20°

- USED IN "CI" CERTIFIED FOOTWEAR

- (SEULEMENT PANTHER CI MODELLES)**
- THERMOFORMÉE
 - FEUTRE ET ALUMINIUM
 - ISOLE DU FROID JUSQU'À -20°

- POUR TOUTES LES CHAUSSURES CERTIFIÉES "CI"

- (NUR PANTHER CI MODELLEN)**
- VORGEFORMTE
 - FILZ UND ALUFOLIE
 - KÄLTISOLIERUNG BIS -20°

- FÜR "CI" GEPRÜFTE SCHUHENCHAUSSURES CERTIFIÉES "CI"



TERMOFORMATATA

FELTRO AGUGLIATO E ALLUMINIO

ISOLA DAL FREDDO FINO A -20°

UTILIZZATE NELLE CALZATURE

CERTIFICATE "CI"

9.7 AIR BIENCE

(solo ABOUTBLU)

- (ABOUTBLU REGULAR / ASEPTIC COLLECTION ONLY)**
- THERMOFORMED
 - ANTI-STATIC
 - SANITIZED TREATMENT

- ANTI-BAD ODORS
- USED IN ASEPTIC AND FOOD SECTOR

- ANTI-BACTERIAL /

- (ABOUTBLU REGULAR / ASEPTIC COLLECTION ONLY)**
- THERMOFORMÉE
 - ANTISTATIQUE
 - ANTIBACTERIENNE
 - ANTIMAUVAISES ODEURS
 - TRAITEMENT SANITIZED

- UTILISE DANS LES CHAUSSURE EN MICROFIBRE
- POUR LES SECTEURS ASEPTIQUES ET ALIMENTAIRES

- (NUR ABOUTBLU REGULAR / ASEPTIC MODELLEN)**
- VORGEFORMTE
 - ANTISTATISCHE
 - SANITIZED BEHANDLUNG
 - ANTIBAKTERIELLE / GERUCHEN VERMEIDUNG

- FÜR MIKROFASER SCHUHE FÜR HYGIENE - UND LEBENSMITTELBEREICH



TERMO-FORMATA

ANTISTATICA

TRATTAMENTO SANITIZED

ANTI-BATTERICA

ANTI-CATTIVI ODORI

UTILIZZATE NELLE CALZATURE

IN MICROFIBRA PER IL SETTORE

ASETTICO E ALIMENTARE

10 | ZENSOLE



La soletta Zensole è la prima a sfruttare il principio dell'omeostasi, la capacità del corpo di adattarsi continuamente trovando la soluzione migliore per raggiungere la stabilità. A differenza delle altre solette, comprese quelle curative e/o posturali, Zensole mantiene i suoi effetti benefici a lungo e con costanza.


MAGGIORE COMFORT = MINORE INFORTUNI

L'influenza diretta di Zensole sulle funzioni Biomeccaniche, Motorie, Posturali e Sensoriali origina il miglioramento del benessere al piede e, in generale, un considerevole aumento del livello di attenzione, arginando la tendenza agli infortuni.

MIGLIORAMENTO POSTURALE	MIGLIORAMENTO COORDINAZIONE MOTORIA
MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE VENOSA	AUMENTO RESISTENZA ALLA FATICA
MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE LINFATICA	AUMENTO CONCENTRAZIONE
MIGLIORAMENTO MICRO-CIRCOLO	RIDUZIONE ACIDO LATTICO
	RIDUZIONE FATICA

TEST POSTURALE

Utilizzando uno scanner specifico si possono confrontare la distribuzione dei punti di pressione del piede con una qualsiasi altra soletta e con Zensole. È evidente come l'utilizzo di Zensole migliori la distribuzione dei punti di pressione (zone rosse).

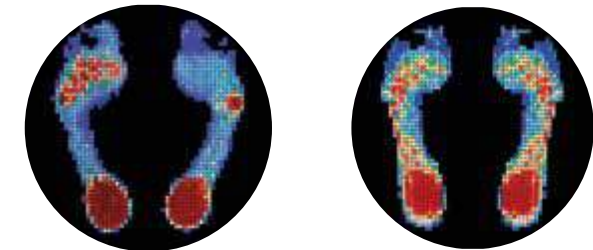

LEGENDA: **PRESSIONE MINIMA** / **PRESSIONE MEDIA** / **PRESSIONE MASSIMA**
MINIMUM PRESSURE / MEDIUM PRESSURE / MAXIMUM PRESSURE
PRESSION MINIMALE / PRESSION MOYENNE / PRESSION MAXIMALE
MINDESTDRUCK / MITTELDRUCK / HÖCHSTDRUCK

THE ZENSOLE INSOLE IS THE FIRST TO EXPLOIT THE PRINCIPLE OF HOMEOSTASIS, THE ABILITY OF THE BODY TO ADAPT CONTINUOUSLY FINDING THE BEST SOLUTION TO ACHIEVE OPTIMAL STABILITY.

UNLIKE OTHER INSOLES, INCLUDING CURATIVE AND/OR POSTURAL ONES, ZENSOLE MAINTAINS ITS BENEFICIAL EFFECTS CONSISTENTLY FOR A LONGER PERIOD OF TIME.

GREATER COMFORT = LESS INJURIES
THE DIRECT INFLUENCE OF ZENSOLE ON THE BIOMECHANICAL, MOTORY, POSTURAL AND SENSORY FUNCTIONS GENERATES THE IMPROVEMENT OF THE GENERAL WELL-BEING OF THE FOOT AND, A CONSIDERABLE INCREASE IN THE LEVEL OF ATTENTION, REDUCING THE TENDENCY TO INJURIES.

• POSTURAL IMPROVEMENT
• IMPROVED VENOUS CIRCULATION
• IMPROVEMENT OF LYMPHATIC CIRCULATION
• IMPROVED MICRO BLOOD CIRCULATION
• IMPROVED MOTORIAL COORDINATION
• INCREASED RESISTANCE TO FATIGUE
• INCREASED CONCENTRATION
• REDUCTION OF LACTIC ACID
• FATIGUE REDUCTION

POSTURAL TEST
USING A SPECIFIC SCANNER YOU CAN COMPARE THE DISTRIBUTION OF PRESSURE POINTS OF THE FOOT WITH ANY OTHER INSOLE AND WITH ZENSOLE. IT IS NOTICEABLE HOW THE USE OF ZENSOLE IMPROVES THE DISTRIBUTION OF PRESSURE POINTS (RED AREAS).

LA SEMELLE ZENSOLE EST LA PREMIÈRE À UTILISER LE SYSTÈME HOMEOSTASIQUE QUI EST UN PROCESSUS DE RÉGULATION PAR LEQUEL LE CORPS S'ADAPTE EN PERMANENCE AFIN DE TROUVER LA MEILLEURE SOLUTION DE STABILITÉ CONTRAIREMENT À D'AUTRES SEMELLES, MÊME CURATIVES ET POSTURALES, AYANT DES EFFETS QUI DIMINUENT PROGRESSIVEMENT DANS LE TEMPS. LA SEMELLE ZENSOLE MAINTIENT LES EFFETS POSITIFS EFFICACES, CONSTANTS ET CONTINUS DANS LE TEMPS.

PLUS DE CONFORT = MOINS D'ACCIDENTS
L'INFLUENCE DIRECTE DE ZENSOLE SUR LES FONCTIONS FIBIOM, MOTRICES, POSTURALES ET SENSORIELLES EN AMÉLIORANT DU PIED EN GÉNÉRAL, AUGMENTANT LE NIVEAU DE CONCENTRATION, RÉDUIT LES RISQUES DE SURVENUE D'UN ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE:

• **AMÉLIOREMENT**
- POSTURALE
- CIRCULATION SANGUINE
- CIRCULATION LINFATIQUE
- MICRO-CIRCULATION
- COORDINATION MOTEUR
• **PLUS**
- DE RESISTANCE A LA FATIGUE
- DE CONCENTRATION
• **REDUCTION**
- ACIDE LACTIQUE
- FATIGUE

TEST POSTURALE
À L'AIDE D'UN SCANNER DE HAUTE TECHNOLOGIE, ON PEUT VOIR UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION SUR LES ZONES CLEFS DU PIED GRÂCE À ZENSOLE! UNE MEILLEURE RÉPARTITION DE LA PRESSION (ZONE ROUGES) EST ÉGALE À UNE BIOMÉCANIQUE AMÉLIORÉE ET À UN BIEN-ÊTRE POSTURAL

DIE ZENSOLE EINLAGE IST DIE ERSTE DIE DAS HOMÖOSTASE PRINZIP BENUTZT. DIE HOMÖOSTASE IST EINE PHYSIOLOGISCHE KÖRPERFUNKTION, D.H. DIE FÄHIGKEIT SICH STÄNDIG DEN UNTERSCHIEDLICHEN BEDINGUNGEN ANZUPASSEN UM EIN PERMANENTES GLEICHGEWICHT HERSTELLEN ZU KÖNNEN. IM VERGLEICH ZU ANDEREN EINLAGEN, INKLUSIVE HEIL- UND HALTUNGSEINLAGEN, ZENSOLE EINLAGE BEHÄLT IHRE POSITIVE WIRKUNG ÜBER DIE GESAMTE TRAGEZEIT.

• **BESSERE** HALTUNG
• **BESSERE** DURCHBLUTUNG
• **BESSERE** LYMPHATISCHE ZIRKULATION
• **BESSERE** MIKROZIRKULATION
• **BESSERE** MOTORISCHE KOORDINATION
• **WENIGER** MÜDIGKEIT
• **VERBESSERTE** KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT
• **VERRINGERT** MILCHSÄURE
• **BESSERE** KÖRPERABWEHR

HALTUNG TEST
MIT EINEM FUSSSCANNER KANN MAN DURCH ZENSOLE EINE VIEL BESSERE DRUCKVERTEILUNG AUF DEN DRUCKPUNKTEN DES FUSSES SEHEN.

DIE ZENSOLE EINLAGE BEEINFLUSST FOLGENDE KÖRPERFUNKTIONEN BIOMECHANIK, MOTORIK, HALTUNG, SENSORIK, POSITIV:



Suole in miscela di poliuretano BASF PUR Elastopan® iniettata a bi-densità con tecnologia DESMA, la più avanzata, per un migliore assorbimento dell’impatto su qualsiasi superficie.

SOLES IN BASF PUR ELASTOPAN® POLYURETHANE BI-DENSITY COMPOUND INJECTED WITH THE MOST ADVANCED DESMA TECHNOLOGY, FOR A BETTER IMPACT ABSORPTION ON ANY SURFACE.

SEMELLE EN MÉLANGE PU BASF PUR ELASTOPAN® INJECTÉE DOUBLE DENSITÉ AVEC TECHNOLOGIE DESMA, LA PLUS AVANCÉE, POUR UNE MEILLEURE ABSORPTION DES CHOC SUR TOUS LES SURFACES

SOHLEN AUS BASF PUR ELASTOPAN® ZWEI SCHICHTEN EINSPRITZUNG MIT DESMA TECHNOLOGIE, FÜR DIE BESTE SCHOCKDÄMPFUNG AUF ALLE BODEN

11 | SOLES

11.1 PU/GOMMA

PU / RUBBER
PU/CAOUTCHOUC
PU/NITRILGUMMI

INTERSUOLA:
POLIURETANO BASF
PUR Elastopan®

BATTISTRADA:
GOMMA



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **30** PANTHER
ABOUTBLU

STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **32**

PANTHER

PERFORMANCE SUPERIORE
A CERTIFICAZIONE SRC

RESISTENZA AGLI ACIDI,
OLI E IDROCARBURI

CERTIFICAZIONE HRO, RESISTENTE
A 300°C CENTIGRADI

DISPONIBILE OPZIONE
DIELETTICA CON RESISTENZA
A 18.000 VOLT, SECONDO
NORMATIVA CSA (CANADA)

ANTISTATICA

PU / RUBBER
MIDSOLE: POLYURETHANE BASF
PUR ELASTOPAN®
OUTSOLE: RUBBER

- SRC CERTIFICATION
- HRO CERTIFICATION, RESISTANT TO 300 °C
- AVAILABLE WITH DI-ELECTRIC OPTION - RESISTANCE TO 18,000 VOLTS, ACCORDING TO CSA REGULATIONS (CANADA)
- ANTISTATIC
- RESISTANCE TO ACIDS, OILS AND HYDROCARBONS
- HEEL SHOCK ABSORBER

PU/CAOUTCHOUC
COUCHE CONFORT: POLYURÉTHAN BASF PUR ELASTOPAN®
COUCHE USURE: CAOUTCHOUC

- CERTIFICATION SRC
- CERTIFICATION HRO, RESISTANTE A 300°C
- DISPONIBLE VERSION DI-ELECTRIQUE AVEC RESISTENCE A 18,000 VOLT, SELON NORMES CSA (CANADA)
- ANTISTATIQUE
- RESISTANCE AUX ACIDES, HUILES ET HYDROCARBURES
- ABSORBEUR DE CHOC AU TALON

PU/NITRILGUMMI
DURCHTRITSSCHUTZ: AUS BASF PUR ELASTOPAN®
LAUFSOHLE: GOMMA

- SRC GEPRÜFT
- HRO GEPRÜFT, HITZEBESTÄNDIG BIS 300°C
- AUCH ALS ESR DIELEKTRISCH WIDERSTAND BIS 18.000 VOLT, GEMÄSS CSA (CANADA)
- ANTISTATISCHE
- SÄURE , ÖL- UND KOHLENWASSERSTOFFE BESTÄNDIG
- SCHOCKDÄMPFUNG IM FERSENBEREICH

11.2 PU/TPU

INTERSUOLA:
POLIURETANO BASF
PUR Elastopan®

BATTISTRADA:
POLIURETANO
TPU



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **50** ABOUTBLU

ANTI-STATICHE

PERFORMANCE SUPERIORE
A CERTIFICAZIONE SRC

RESISTENTI AGLI OLI
E AGLI IDROCARBURI

PU / TPU
LASTING: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
OUTSOLE: POLYURETHANE TPU

- ANTI-STATIC
- SRC CERTIFICATION
- RESISTANT TO OILS AND HYDROCARBONS

PU / TPU
COUCHE CONFORT: POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
COUCHE USURE: POLYURETHANE TPU

- ANTI-STATIQUE
- CERTIFICATION SRC
- RESISTANCE AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES

PU/TPU
DURCHTRITSSCHUTZ: AUS BASF PUR ELASTOPAN®
LAUFSOHLE: PUR TPU

- ANTISTATISCHE
- SRC PRÜFUNG
- ÖL- UND KOHLENWASSERSTOFFE BESTÄNDIG
- SCHOCKDÄMPFUNG IM FERSENBEREICH

11.3 PU/PU

INTERSUOLA:
POLIURETANO BASF
PUR Elastopan®

BATTISTRADA:
POLIURETANO



MESCOLA SPECIALE
DI POLIURETANO BASF
PUR ELASTOPAN®

ADERENZA
ECCELLENTE

RESISTENZA ALL'IDROLISI

TEST SATRA "PEDATRON":
RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TRE VOLTE SUPERIORE
ALLA NORMA

PU / PU
MIDSOLE: POLYURETHANE BASF
PUR ELASTOPAN®
OUTSOLE: POLYURETHANE

- SPECIAL COMPOUND
OF POLYURETHANE
BASF PUR ELASTOPAN®
- EXCELLENT GRIP
- RESISTANCE TO HYDROLYSIS
- SATRA "PEDATRON" TEST:
ABRASION RESISTANCE
THREE TIMES SUPERIOR
TO STANDARD

PU / PU
COUCHE CONFORT:
POLYURETHANE BASF PUR ELASTOPAN®
COUCHE USURE: POLYURETHANE

- MIXTURE SPÉCIALE
PU BASF PUR ELASTOPAN®
- EXCELLENTE ADHERENCE
- RÉSISTANCE À L'HYDROLYSE
- TEST SATRA "PEDATRON":
RÉSISTANCE À L'ABRASION
TROIS FOIS SUPÉRIEURE
À LA NORME

PU/PU
DURCHTRITTSCHUTZ: AUS BASF
PUR ELASTOPAN®
LAUF SOHLE: POLIURETANO

- SPEZIELLE PUR MISCHUNG BASF
PUR ELASTOPAN®
- HÖCHSTE RUTSCHFESTIGKEIT
- WIDERSTAND GEGEN HYDROLYSE
- TEST SATRA "PEDATRON":
DREIMAL BESSER
ABRIEBFESTIGKEIT NORMEN

STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **25** PANTHER
ABOUTBLU



STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **27** PANTHER
ABOUTBLU



OPZIONALE
OPTION
OPTION
OPKTION

STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **31** PANTHER



OPZIONALE
OPTION
OPTION
OPKTION

STAMPO
MOULD
MOULE
FORM **51** ABOUTBLU





12 | DI-ELECTRIC outsole

CERTIFICAZIONE: ESR (electric shock resistant)



Le calzature con soles dielettriche, certificate ESR, assicurano un migliore isolamento da scariche elettriche ad alto voltaggio accidentali rispetto alle tradizionali calzature antistatiche.

MODELLO PANTHER
NEMBO PAG. 83



MODELLO PANTHER
P-LIGHT PAG. 83



Adatte ad elettricisti ed operatori che lavorano a contatto con conduttori di corrente elettrica.

Certificazione ESR secondo la norma canadese CSA Z195-14: 18.000 Volts a 60 Hz per 1 minuto con nessun passaggio, o perdita di corrente, superiore a 1mA in condizione d'asciutto.

IMPORTANTE:
LA PROTEZIONE DIELETTICA PUÒ DETERIORARSI NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- SEVERA USURA DEL BATTISTRADA E/O TACCO,
- ESPOSIZIONE COSTANTE A CONDIZIONI BAGNATE E UMIDE

DI-ELECTRIC SOLE
CERTIFICATION: ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

THE SHOES WITH DI-ELECTRIC SOLES, ESR CERTIFIED, ENSURE BETTER INSULATION FROM ACCIDENTAL HIGH VOLTAGE ELECTRICAL DISCHARGES COMPARED TO TRADITIONAL ANTI-STATIC FOOTWEAR.

PANTHER MODEL NEMBO PAG. 83
PANTHER MODEL P-LIGHT PAG. 83

SUITABLE FOR ELECTRICIANS AND OPERATORS THAT WORK IN CONTACT WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS.

ESR CERTIFICATION ACCORDING TO CANADIAN STANDARDS CSA Z195-14: 18,000 VOLTS AT 60 HZ FOR 1 MINUTE WITH NO PASSAGE, OR LOSS OF CURRENT, OVER 1 MINUTE IN DRY CONDITIONS.

IMPORTANT:
THE DI-ELECTRIC PROTECTION CAN DETERIORATE IN THE FOLLOWING CONDITIONS:

- SEVERE WEAR OF THE TREAD AND/OR HEEL,
- CONSTANT EXPOSURE TO WET AND MOISTURE CONDITIONS

SEMELE DI-ELECTRIQUE
CERTIFICATION: ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

LES CHAUSSURES AVEC SEMELLES DI-ELECTRIQUES, CERTIFIÉES ESR, ASSURENT UNE MEILLEURE ISOLATION CONTRE LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES DE HAUTE TENSION ACCIDENTELLES EN COMPARAISON DES MODÈLES TRADITIONNELS ÉLECTROSTATIQUES.

MODÈLE PANTHER NEMBO PAG. 83
MODÈLE PANTHER P-LIGHT PAG. 83

APPROPRIÉ POUR ÉLECTRICIENS ET OPÉRATEURS QUI TRAVAILLENT EN CONTACT DE CONDUCTEURS DE COURANTS ÉLECTRIQUES CERTIFICATION ESR SELON LA NORME CANADIENNE CSA Z195-14: 18,000 VOLTS A 60 HZ PENDANT 1 MINUTE SANS PASSAGE OU PERTE DE COURANT, SUPÉRIEURE A 1MA EN CONDITIONS SÈCHES.

IMPORTANT:
LA PROTECTION DI-ÉLECTRIQUE PEUT SE DÉTÉRIORER EN CAS DE:

- USURE SÈVÈRE DE LA SEMELLE D'USURE ET/OU DU TALON
- EXPOSITION CONSTANTE DANS DES ENVIRONNEMENTS MOUILLÉS ET HUMIDES

DIELEKTRISCHE PRÜFUNG
PRÜFUNG : ESR (ELECTRIC SHOCK RESISTANT)

DIE SICHERHEITSSCHUHE MIT DIELEKTRISCHEN SOHLEN, ESR GEPRÜFT, BIETEN EINE BESSERE ISOLIERUNG GEGEN ZUFÄLLIGE ELEKTRISCHE SCHLÄGE

MODELL PANTHER NEMBO PAG. 83
MODELL PANTHER P-LIGHT PAG. 83

GEEIGNET FÜR ELEKTRIKER UND INSTALLATEUREN DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE LEITER ARBEITEN. ESR PRÜFUNG NACH DER KANADISCHE NORM CSA Z195-14: 18,000 VOLTS MIT 60 HZ FÜR 1 MINUTE OHNE LEITUNG UND/ODER STROMVERLUST ÜBER 1MA IN TROCKENEN BEDINGUNGEN.

WICHTIG:
DIELEKTRISCHE SCHUTZ KANN SICH VERSCHLECHTERN UNTER FOLGENDEN BEDINGUNGEN :

- STARKE ABNUTZUNG DER LAUFOSHLE/FERSEN,
- LANGE STEHZEIT IN NASSEN BEREICHEN

13 | ANTI-STATIC outsole

CERTIFICAZIONE: ESD (electrostatic discharge)



Calzature certificate ESD: indicate per le aree EPA, secondo le norme CEI EN 61340-5-1:2016 Annex A, CEI EN 61340-4-3:2002 e CEI EN 61340-4-5:2006



IMPORTANTE:
LE CALZATURE ESD **NON DEVONO ESSERE USATE DA ELETTRICISTI ED OPERATORI** CHE LAVORANO A CONTATTO CON CONDUTTORI DI CORRENTE ELETTRICA.

ANTI-STATIC SOLE
CERTIFICATION: ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

REQUIRED FOR EPA AREAS AS PER NORMS CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006.

IMPORTANT:
ESD FOOTWEAR **SHOULD NOT BE USED BY ELECTRICIANS** AND OPERATORS WORKING IN CONTACT WITH ELECTRIC POWER CONDUCTORS

SEMELE ANTI-STATIQUE
CERTIFICATION : ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

CHAUSSURES CERTIFIÉES ESD: HAUTE CAPACITÉ DE DISSIPATION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES ET INDiquÉES REQUIS POUR LES ZONES EPA SELON LES NORMES CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006.

IMPORTANT:
LES CHAUSSURES ESD **SONT INAPPROPRIÉES AUX ÉLECTRICIENS** ET AUTRES OPÉRATEURS TRAVAILLANT AU CONTACT DE CONDUCTEURS DE COURANTS ÉLECTRIQUES

ANTISTATISCHE SOHLE
PRÜFUNG : ESD (ELECTROSTATIC DISCHARGE)

SICHERHEITSSCHUHE GEPRÜFT ESD: HÖHERE DISSIPATIONSFÄHIGKEIT DER ELEKTROSTATISCHE LADUNG, GEIGNET FÜR EPA BEREICHE, GEMÄSS DEN NORMEN CEI EN 61340-5-1:2016 ANNEX A, CEI EN 61340-4-3:2002 E CEI EN 61340-4-5:2006.

WICHTIG:
ESD SCHUHE SIND **NICHT FÜR ELEKTRIKER** UND INSTALLATEUREN DIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHE LEITER ARBEITEN GEEIGNET



MODELLI CONSIGLIATI

suggested models

modèles proposés

vorgeschlagenen modelle

112113

ABOUTBLU MODELLI CONSIGLIATI

UTILIZZO

USE / UTILISATION / ANWENDUNG

																																																																																																																																							
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

[illegible]

ABOUTBLU
MODELLI CONSIGLIATI

				UTILIZZO USE / UTILISATION / ANWENDUNG																					
REGULAR FLEXIE	PAG.																								
REGULAR ASEPTIC AND FOOD	45		FLEXIE 19333 03LA																						
	45		EASYFLEX 19308 02LA																						
	48		ITALIA 19267 00-A																						
	48		ITALIA BLACK 19267 02-A																						
	49		LUCERNA 25026 00-A																						
	49		LUCERNA BLUE 25026 16-A																						
	50		VILLACH 25021 02-A																						
	50		ST.MORITZ 25027 00-A																						
	51		VIENNE 25048 00-A																						
	51		BERNA 25072 00-A																						
REGULAR CONCRETE	54		NEW SALOR BLACK 20148 19LA																						
	54		NEW SAFHIR BLACK 20149 27LA																						

REGULAR CONCRETE	PAG. 55		NEW SALOR BROWN 20148 18LA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------------------	------------	---	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

 CARPENTIERE CARPENTER CHARPENTIER SCHREINER	 FALEGNAME CARPENTER CHARPENTIER SCHREINER	 LOGISTICA E TRASPORTI LOGISTICS LOGISTIQUE LOGISTIK
 MURATORE BUILDER BÂTISSSEUR BAUMEISTER	 CANTIERISTICA NAVALE SHIPBUILDING CONSTRUCTION NAVAL SCHIFFBAU	 MANUTENZIONE SERVICES & MAINTENANCE ENTRETIEN INSTANDHALTUNG
 MANUTENZIONE STRADALE ROAD MAINTENANCE ENTRETIEN DES ROUTES AUTOBAHN WARTUNG	 INDUSTRIA SIDERURGICA HEAVY INDUSTRY MÉTALLURGIQUE STAHLINDUSTRIE	 ALIMENTARE, IGIENE, SANITÀ FOOD INDUSTRY AND ASEPTIC ENVIROMENTS ASEPTIQUES ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PHARMAINDUSTRIE UND ASEPTISCHE BEREICHE
 IDRAULICO PLUMBER PLOMBIER KLEMPNER	 INDUSTRIA PETROLCHIMICA OIL & GAS INDUSTRIE PÉTROLIÈRE ÖL- UND GASINDUSTRIE	 ECOLOGIA, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ECOLOGY AND SPECIAL WASTE DISPOSAL ÉCOLOGIE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS SPÉCIAUX ABFALLENTSORGUNG
 ELETTRICISTA ELECTRICIAN ÉLECTRICIEN ELEKTRIKER	 INDUSTRIA METALMECCANICA ENGINEERING INDUSTRY INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE METALL- UND MASCHINEBAU	 GIARDINAGGIO, GARDENING JARDINAGE GARTENBAU
 POSATORE TILER TUILIER FLIESENLEGER	 INDUSTRIA ELETTRONICA ELECTRONIC INDUSTRY INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCHE INDUSTRIE	 AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO AGRICULTURE AND LIVESTOCK AGRICULTURE ET ÉLEVAGE LANDWIRTSCHAFT UND VIEHZUCHT
 IMBIANCHINO PAINTER PEINTRE MALER	 INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA/AEROSPAZIALE AEROSPACE/AUTOMOTIVE INDUSTRY INDUSTRIE AUTOMOBILE AÉROSPATIALE LUFT- UND RAUMFAHRTINDUSTRIE	 SICUREZZA SECURITY INDUSTRIE LEGÈRE LEICHTINDUSTRIE
	 INDUSTRIA LEGGERA LIGHT INDUSTRY INDUSTRIE LÈGÈRE LEICHTINDUSTRIE	

PANTHER
MODELLI CONSIGLIATI

UTILIZZO
 USE / UTILISATION / ANWENDUNG

PANTHER
MODELLI CONSIGLIATI

UTILIZZO
 USE / UTILISATION / ANWENDUNG

[illegible][illegible]

CARPENTIERE
CARPENTER
CHARPENTIER
SCHREINER



MURATORE
BUILDER
BÂTISSEUR
BAUMEISTER



ROAD MAINTENANCE
ENTRETIEN DES ROUTES
AUTOBAHN WARTUNG



IDRAULICO
 PLUMBER
 PLOMBIER
 KLEMPNER



ELECTRICIAN
ÉLECTRICIEN
ELEKTRIKER



**TILER
TUILIER
FLIESENLEGER**

IMBIANCHINO




INDIANCHINO
PAINTER
PEINTRE
MALER




 **FALEGNAME**
CARPENTER
CHARPENTIER
SCHREINER



CANTIERISTICA NAVALE
SHIPBUILDING
CONSTRUCTION NAVAL
SCHIFFBAU



HEAVY INDUSTRY
MÉTALLURGIQUE
STAHLINDUSTRIE




INDUSTRIA PETROLCHIMICA
OIL & GAS
INDUSTRIE PÉTROLIÈRE
ÖL- UND GASINDUSTRIE



ENGINEERING INDUSTRY
INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE
METALL- UND MASCHINENBAU



INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA




 **INDUSTRIE AUTOMOTIV
AEROSPACE/AUTOMOTIV
INDUSTRIE AUTOMOBIL
LUFT- UND RAUMFAHRT**


LOGISTICA E TRASPORTI
 LOGISTICS
 LOGISTIQUE
 LOGISTIK

 **MANUTENZIONE**
SERVICES & MAINTENANCE
ENTRETIEN
INSTANDHALTUNG



FOOD INDUSTRY AND
ASEPTIQUES ET INDUS
PHARMAINDUSTRIE U



ECOLOGIA, SMALTIMENTO
ECOLOGY AND SPECIAL
ÉCOLOGIE ET ÉLIMINATION
ABFALLENTSORGUNG



 GARDENING
JARDINAGE
GARTENBAU



**AGRICOLTURA E
AGRICOLTURE ET ÉLE
LANDWIRTSCHAFT UN**



CERTIFICAZIONI



ISO
9001:2015



CSA Z195-14
(CANADA)



ASTM F2413-18
(USA)



DGUV 112-191



REACH 1907/2006

NORME E SIMBOLOGIE

STANDARDS AND SYMBOLS / NORMES ET SYMBOLOGIES / NORMAS Y SÍMBOLOS

CALZATURE DI SICUREZZA - SAFETY FOOTWEAR (S) (RIF. NORMATIVO CE EN 345) SAFETY FOOTWEAR (S) (REF. STANDARD UNI EN ISO 20345:2012) / CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - SAFETY FOOTWEAR (S) (REF. NORME UNI EN ISO 20345:2012) SICHERHEITSSCHUHE - SAFETY FOOTWEAR (S) (NACH UNI EN ISO 20345:2012)				
CATEGORIA CATEGORIA CATÉGORIE KATEGORIE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES SCHUHEIGENSCHAFTEN			
SB	REQUISITI DI BASE	BASIC SAFETY REQUIREMENTS	EXIGENCES FONDAMENTALES	GRUNDANFORDERUNGEN
S1	SB • Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi della suola	SB • Closed heel zone, anti-static properties,energy ab-sorption in the heel, resistance of the sole to hydrocarbons	SB • Arrière fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon, résistance de la semelle aux hydrocarbures	SB • Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energie-aufnahmevermögen im Fersenbereich, Beständigkeit der Laufsohle gegen Kohlenwasserstoffe
S2	SI • resistenza alla penetrazione	SI • resistance of the upper to water penetration and absorption	SI • résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau	SI • Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials
S3	S2 • resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi	S2 • resistance of the outsole to perforation, pleated soles	S2 • résistance de la semelle à la perforation, semelle avec crampons	S2 • Durchtrittssicherheit des Schuhunterbaus, Profilie-rung der Laufsohle

CALZATURE DA LAVORO – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (RIF. NORMATIVO UNI EN ISO 20347:2012) OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (REF. STANDARD UNI EN ISO 20347:2012) / CHAUSSURES DE TRAVAIL – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (REF. NORME UNI EN ISO 20347:2012) BERUFSSCHUHE – OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) (NACH UNI EN ISO 20347:2012)				
CATEGORIA CATEGORIA CATÉGORIE KATEGORIE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DES CHAUSSURES SCHUHEIGENSCHAFTEN			
OB	Requisiti di base • uno dei requisiti per calzatura comple-ta indicati nella tabella Simboli	Basic safety requirements • one of the requirements for complete footwear indicated in the Symbol table	Exigences fondamentales • une des exigences addition-nelles pour chaussure complète indiquée dans le tableau des symboles	Grundanforderungen • eine der Zusatzanforderungen der Symboltabelle
O1	OB • Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone	OB • Closed heel zone, anti-static properties, energy absorption in the heel area	OB • Arrière fermé, propriétés antistatiques,absorption d'énergie au talon	OB • Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
O2	O1 • resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	O1 • resistance of the upper to water penetration and absorption	O1 • résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau	O1 • Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials
O3	O2 • resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi	O2 • resistance of the outsole to perforation, pleated soles	O2 • résistance de la semelle à la perforation, semelle avec crampons	O2 • Durchtrittssicherheit des Schuhunterbaus, Profilierung der Laufsohle

SIMBOLO DI PROTEZIONE PROTECTION SYMBOL SYMBOLE DE PROTECTION SCHUTZ-SYMBOL	REQUISITO/CARATTERISTICHE REQUIREMENT/CHARACTERISTIC EXIGENCE / CARACTÉRISTIQUES ANFORDERUNG / EIGENSCHAFTEN	CALZATURE DI SICUREZZA (S) SAFETY FOOTWEAR (S) CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (S) SICHERHEITS-SCHUHE (S)				CALZATURE DA LAVORO (O) OCCUPATIONAL FOOTWEAR (O) CHAUSSURES DE TRAVAIL (O) BERUFSSCHUHE (O)			
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
P	Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura Resistance of the outsole to perforation/ Résistance de la semelle à la perforation/ Durchtrittssicherheit des Schuhunterbaus	O	O	-	X	O	O	-	X
C	Calzatura conduttiva Conductive properties / Chaussure conductrice / Leitfähiger Schuh	O	-	-	-	O	-	-	-
A	Calzatura antistatica Anti-static properties / Chaussure antistatique / Antistatischer Schuh	O	X	X	X	O	X	X	X
I	Calzatura elettricamente isolante Insulation against electricity / Chaussure électriquement isolante / Stromisolierschuh	O	-	-	-	O	-	-	-
HI	Isolamento dal calore della calzatura Insulation against heat / Isolation de la chaussure à la chaleur / Wärmeisolierung des Schuhs	O	O	O	O	O	O	O	O
CI	Isolamento dal freddo della calzatura Insulation against cold / Isolation de la chaussure au froid / Kälteisolierung des Schuhs	O	O	O	O	O	O	O	O
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone Heel energy absorption / Absorption d'énergie au talon / Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	O	X	X	X	O	X	X	X
WR	Calzatura resistente all'acqua / Water resistant Chaussure résistante à l'eau / Wasserfester Schuh	O	O	O	O	O	O	O	O
M	Protezione metatarsale / Toe protection Protection métatarsienne / Mittelfußschutz	O	O	O	O	-	-	-	-
AN	Protezione della caviglia / Ankle protection Protection de la cheville / Knöchelschutz	O	O	O	O	O	O	O	O
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio Water penetration and absorption of the upper / Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau / Anforderungen betreffend Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Obermaterials	O	-	X	X	O	-	X	X
CR	Resistenza al taglio del tomaio / Resistance of the upper to cutting Résistance de la tige à la coupure / Schnittfestigkeit des Obermaterials	-	-	-	O	-	-	-	-
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola / Resistance to heat for sole contact Résistance de la semelle à la chaleur par contact / Beständigkeit der Sohle gegen Kontaktwärme	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola / Resistance of the sole to hydrocarbons Résistance de la semelle aux hydrocarbures / Beständigkeit der Sohle gegen Kohlenwasserstoffe	O	X	X	X	O	O	O	O

X = Requisito obbligatorio / Compulsory requirement / Exigence obligatoire / Grundanforderung
O = Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura / Optional requirement added to compulsory ones, if indicated on marking / Exigence additionnelle en option, si indiquée sur le marquage
Zusatzanforderung, wenn in der Kennzeichnung angegeben
- = Requisito non applicabile / Additional requirement / Exigence non applicable / Nicht anwendbare Anforderung

NORME E SIMBOLOGIE

STANDARDS AND SYMBOLS / NORMES ET SYMBOLOGIES / BEZUGSNORMEN UND SYMBOLE

UNI EN ISO 20345:2012

La calzatura soddisfa quanto prescritto dalla norma relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola (requisito SRC, vedi tabella seguente). Le calzature nuove possono avere inizialmente una resistenza allo scivolamento minore rispetto a quanto indicato dal risultato della prova. La resistenza allo scivolamento delle calzature può cambiare, inoltre, a seconda dello stato di usura della suola. La rispondenza alle specifiche non garantisce l'assenza di scivolamento in qualsiasi condizione.

SIMBOLO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA
SRA Suola di prova: ceramica Lubrificante: acqua e detergente	≥0.32 calzatura piana ≥0.28 calzatura inclinata verso il tacco di 7°
SRB Suola di prova: acciaio Lubrificante: glicerina	Fino al 31/12/2008: ≥0.16 calzatura piana ≥0.12 calzatura inclinata verso il tacco di 7° Dal 01/01/2009: ≥0.18 calzatura piana ≥0.13 calzatura inclinata verso il tacco di 7°
SRC	Entrambi i requisiti sopra descritti

UNI EN ISO 20345:2012

La chaussure est conforme aux prescriptions de la norme en ce qui concerne le glissement de la semelle (critère SRC, voir tableau ci-après). Au début, les chaussure neuves peuvent avoir une moindre résistance au glissement par rapport au résultat du test. D'autre part, la résistance au glissement des chaussures peut évoluer en fonction de l'état d'usure de la semelle. La correspondance aux spécifications techniques ne garantit pas l'absence de glissement dans toute condition.

SYMBOLE	CRITÈRES PRESCRITS PAR LA NORME
SRA Sol du test: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥0.32 chaussure plate ≥0.28 chaussure inclinée de 7° vers le talon
SRB Sol du test: acier Lubrifiant: glycérine	Jusqu'au 31/12/2008: ≥0.16 chaussure plate ≥0.12 chaussure inclinée de 7° vers le talon A partir 01/01/2009: ≥0.18 chaussure plate ≥0.13 chaussure inclinée de 7° vers le talon
SRC	Les deux critères décrits ci-dessus

UNI EN ISO 20345:2012

Footwear complies with the provisions of regulation concerning the resistance of the sole to slipping (requisito SRC, see table below). Initially, new footwear many show less resistance to slipping than the test result indicates. Moreover, resistance of footwear to slipping many change according to the condition of wear and tear of the sole. Compliance with specifications does not guarantee absence of slipping under any conditions.

SYMBOL	REQUISITES PRESCRIBED BY REGULATIONS
SRA Test surface: ceramic Lubricant: water and detergent	≥0.32 flat footwear ≥0.28 footwear with 7° tilt towards the heel
SRB Test surface: steel Lubricant: glycerine	Until 31/12/2008: ≥0.16 flat footwear ≥0.12 footwear with 7° tilt towards the heel From 01/01/2009: ≥0.18 flat footwear ≥0.13 footwear with 7° tilt towards the heel
SRC	Both of the above-mentioned requisites


UNI EN ISO 20345:2012

Der Schuh erfüllt alle in der Norm festgelegten Anforderungen bezüglich der Rutschfestigkeit der Sohle (Anforderung SRC, siehe untenstehende Tabelle). Wenn die Schuhe noch neu sind, können sie zu Beginn eine im Vergleich zu den Prüfungsergebnissen niedrigere Rutschfestigkeit aufweisen. Die Rutschfestigkeit der Schuhe kann außerdem je nach Abnutzungsgrad unterschiedlich sein. Die Tatsache, dass der Schuh gewissen Anforderungen entspricht, bietet keine Garantie für absolute Rutschfestigkeit in allen beliebigen Situationen und Umständen.

SYMBOL	VON DER NORM FESTGELEGTE ANFORDERUNGEN
SRA Fußbodenbelag: Keramik Gleitfördernde Mittel: Wasser und Reinigungsmittel	≥0.32 Schuh auf flacher Ebene ≥0.28 Schuh auf einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 7° gegenüber dem Absatz
SRB Fußbodenbelag: Stahl Gleitfördernde Mittel: Glycerin	Bis zum 31/12/2008: • 0.16 Schuh auf flacher Ebene • 0.12 Schuh auf einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 7° gegenüber dem Absatz Vom 01/01/2009: • 0.18 Schuh auf flacher Ebene • 0.13 Schuh auf einer schiefen Ebene mit einer Neigung von 7° gegenüber dem Absatz
SRC	Beide oben beschriebene Anforderungen

TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO

PRODUCT TRACEABILITY / TRAÇABILITÉ DU PRODUIT / RÜCKVERFOLGBARKEIT

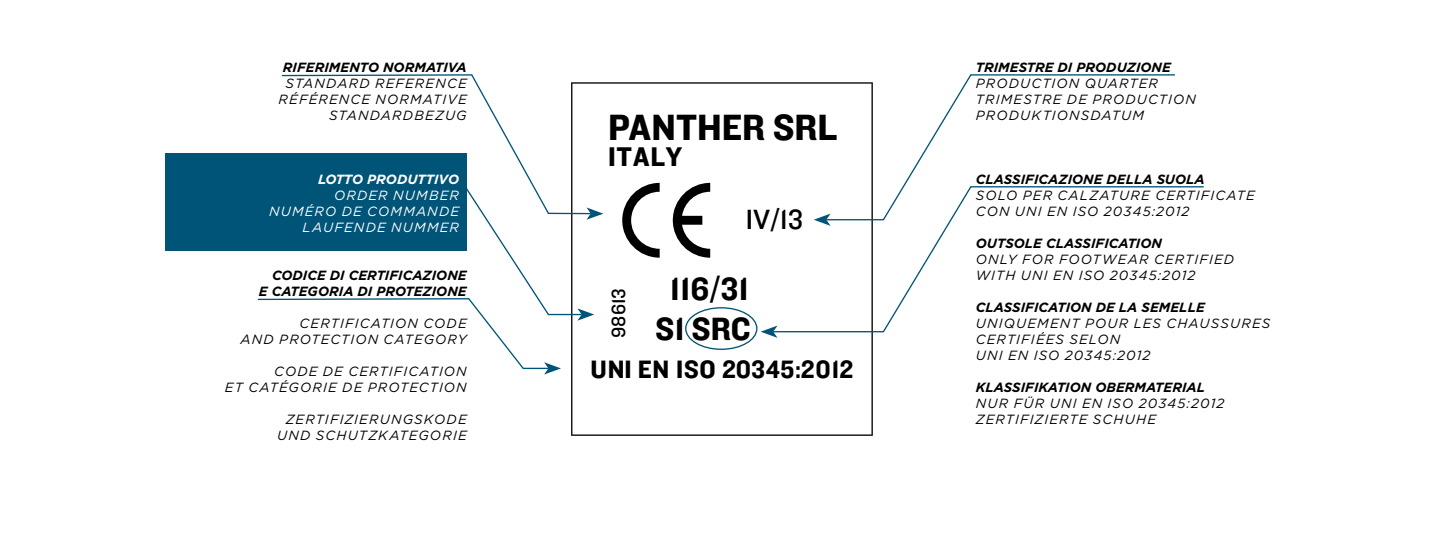

OGNI SINGOLO PRODOTTO È MUNITO DI UN'ETICHETTA CE.
LA MARCATURA "UNI EN ISO 20345:2012" ATTESTA CHE LA CALZATURA SODDISFA I REQUISITI ESSENZIALI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 89/686/CEE, RELATIVA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI): ERGONOMIA, INNOCUITÀ, COMFORT, SOLIDITÀ; E CHE IL MODELLO DI CALZATURA DI SICUREZZA O DA LAVORO È STATO SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CE DAGLI ORGANISMI NOTIFICATI, IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE ISO 9001, L'INDICAZIONE DEL NUMERO DI LOTTO PRODUTTIVO PERMETTE DI IDENTIFICARE E CONTROLLARE OGNI FASE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL PRODOTTO.

EACH PRODUCT BEARS THE EC LABEL.
"UNI EN ISO 20345:2012" LABELING CERTIFIES THAT THE SHOE MEETS THE ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN DIRECTIVE 89/686/EEC, RELATING TO PPE DEVICES: ERGONOMICS; HARMLESSNESS; COMFORT; SOLIDITY; AND THAT THE SHOE HAS BEEN SUBJECT TO EC CERTIFICATION PROCESS BY THE NOTIFIED BODY IN ACCORDANCE TO THE ISO 9001 DIRECTIVES, THE INDICATION OF THE PRODUCTION BATCH NUMBER ALLOWS FOR THE IDENTIFICATION AND CONTROL OF EACH PHASE OF THE PRODUCTION CYCLE OF THE FOOTWEAR.

CHAQUE PRODUIT EST MUNI D'UNE ÉTIQUETTE CE.
L'ÉTIQUETTE « UNI EN ISO 20345:2012 » ATTESTE QUE LA CHAUSSURE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 89/686/CEE, RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) : ERGONOMIE; INNOCUITÉ; CONFORT; SOLIDITÉ; ET QUE LE MODÈLE DE CHAUSSURE DE SÉCURITÉ A ÉTÉ SOUMIS À LA PROCÉDURE DE CERTIFICATION CE DES ORGANISMES NOTIFIÉS, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES ISO 9001, L'INDICATION DU NUMÉRO DE LOT DE PRODUCTION PERMET L'IDENTIFICATION DE CHAQUE PHASE DU PROCÈS DE PRODUCTION DU PRODUIT.

JEDES EINZELNE PRODUKT BESITZT EINE CE - ETIKETTE.
DIESER AUFDRUCK, "UNI EN ISO 20345:2012" GARANTIERT, DASS DER SCHUH HINSICHTLICH DER PPE-RICHTLINIEN ÜBER ERGONOMIE, UNSCHÄDLICHKEIT, KOMFORT UND FESTIGKEIT DEN WESENTLICHEN ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 89/686/EWG ENTSPRICHT UND DASS DER SICHERHEITS-ODER ARBEITSSCHUH VON AUTORISIERTEN PRÜFSTELLEN DER CEZERTIFIZIERUNG UNTERZOGEN WURDE. GEMÄSS DER ISO9001 DIREKTIVE, ERLAUBT DIE PRODUKTIONSLOT-ID-NUMMER, JEDE PHASE DER PRODUKTIONSPROZESS ZU IDENTIFIZIEREN UND KONTROLLIEREN.

